


Fissacavi Cable Clamps



Kabelschellen Fixations

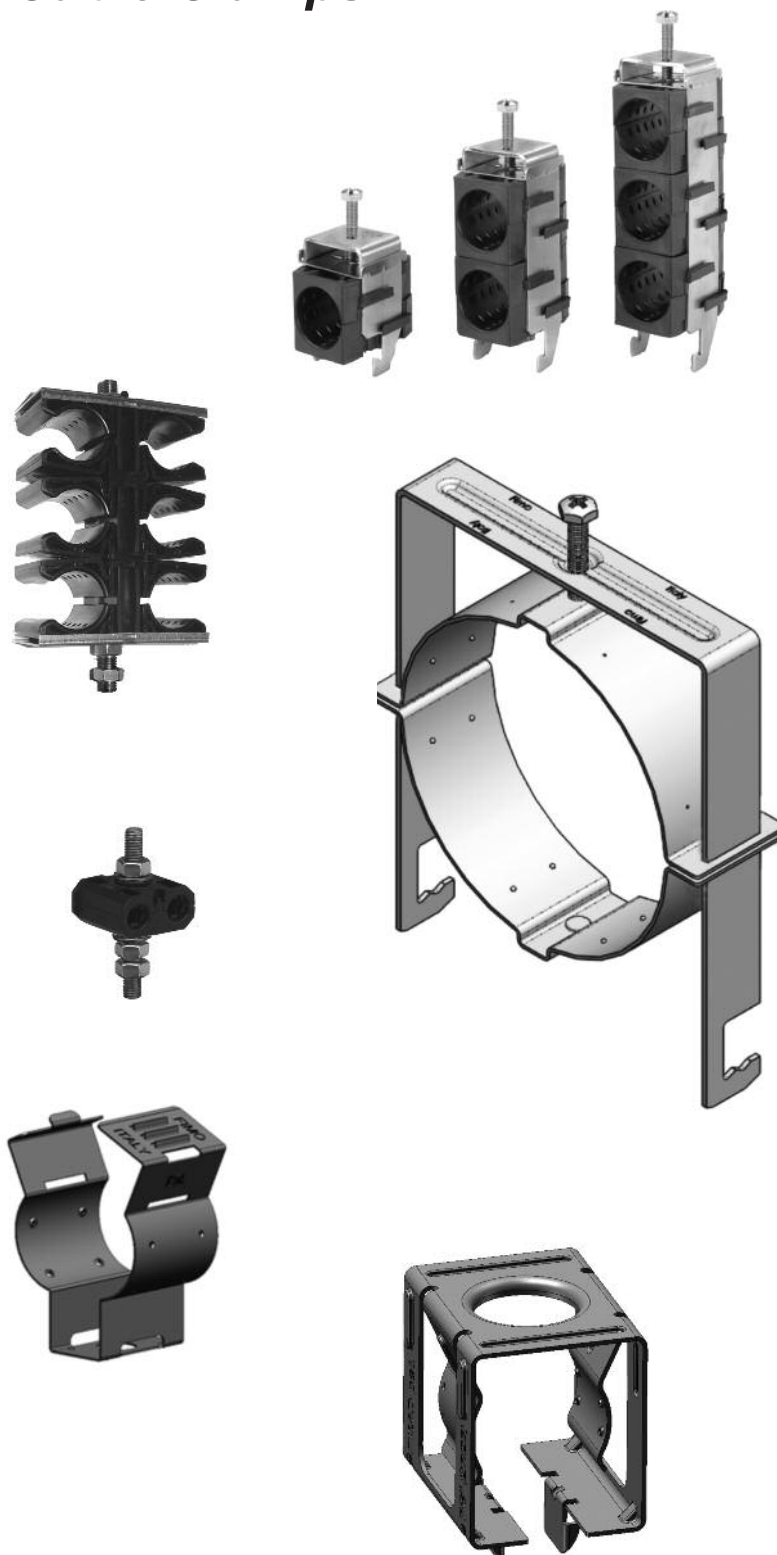

sRF - Fissacavi autobloccanti (brev.)
a bloccaggio sicuro antisfondamento

I fissacavi autobloccanti della serie sRF sono la soluzione ottimale per un fissaggio comodo e rapido a strutture varie di:

cavi coassiali, guide d'onda e cavi a fibre ottiche.

I cavi vengono bloccati saldamente, senza pericolo di deformazione, da selle calibrate che li trattengono senza schiacciarli.

L'installatore controlla visivamente la pressione esercitata dalla vite (brev.). Possono essere posati da 1 a 12 cavi per morsetto. Le selle calibrate, rese imperdibili da una clip, possono essere inserite a piacere frontalmente o lateralmente nel cavallotto.

Caratteristiche principali:

- struttura semplice e robusta
- componenti imperdibili e di uso comodo
- materiale selezionato di elevata qualità
- resistenza agli Agenti atmosferici (U.V., salini ecc.)
- resistenza agli sbalzi termici (-30°C a +120°C)
- sicurezza per i cavi e per l'installatore
- facilità e rapidità di posa

sRF - Self-locking Cable Clamps (pat.)
sure and safe locking


Self-locking sRF fasteners are the optimal solution for an easy and quick fastening to various supports of: coaxial cables, wave guides and fiber optic cables.

The cables are firmly secured, without danger of deformation, by calibrated saddles which hold them without crushing.

The installer can visually control the pressure exerted by the screw (pat.). Between 1 and 12 cables can be fastened with the same clamp. The calibrated saddles, secured by a clip, can be inserted either frontally or laterally in the bow.

Main features:

- simple and strong structure
- secured components with easy mounting
- selected high quality materials
- resistance to atmospheric factors (U.V. rays, salty air, a.s.o.)
- high resistance to temperature variations (from -30°C to +120°C)
- absolute safety for cables and installers
- easy and quick installation

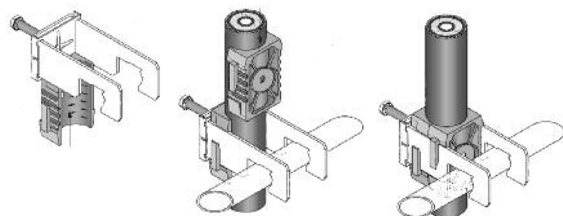

Installazione comoda **autobloccante**

Easy and **self-locking** installation

Leichte **selbstsichernd** Montage

Accrochage **auto-arrêtante** facile


1-2 Nm



Vite autobloccante (brev.)
Self-locking screw (pat.)
Selbstsichernde Schraube (pat.)
Vis auto-arrêtante (brev.)



Piastra reggisplinta nervata (brev.)
Ribbed pressure plate (pat.)
Gekerbte Druckplatte (pat.)
Plaque avec nervures (brev.)



Brevettato
Patented
Patentiert
Brevetée

sRF- Selbstsichernde-Kabelschellen (pat.)
rutschfest und überdrucksicher

sRF Selbstsichernde Kabelschellen sind die optimale Lösung für eine schnelle und bequeme Befestigung von Koax-Kabeln, Wellenleitern und optischen Fiber-Kabeln an verschiedenartigen Gerüsten. Die Kabel werden fest, ohne schädlichen Überdruck, durch form-schlüssige Kaliberwannen gehalten. Der Installateur kann den Druck der Befestigungsschraube auf die Kunststoffwanne selbst beobachten (pat.). Mit einer Schelle können 1 bis 12 Kabel befestigt werden.

Die Wannen werden unverlierbar durch einen Clip am Stahlbügel gehalten und können beliebig seitlich oder frontal eingeschoben werden.

Eigenschaften:

- Einfach und robust
- Einzelteile unverlierbar
- Material erster Wahl
- Witterungsbeständigkeit (U.V., Meeresluft usw.)
- Temperaturbeständigkeit (-30° bis +120°C)
- Sicherheit fuer Kabel und Montagepersonal
- Leichte und schnelle Montage


sRF - Attaches auto-arrêtantes (brev.)
sûres et antiécrasement

Les fixations auto arrêtantes mRF et sRF représentent la solution optimale pour une fixation facile et rapide de: câbles coaxiaux, guides d'onde et fibres optiques sur différents supports. Les câbles restent bloqués solidement, sans danger de déformation, par des garnitures calibrées qui les retiennent sans les écraser.

L'installateur contrôle visuellement la pression exercée par la vis (pat.). Il est possible de fixer de 1 à 12 câbles par la même attache. Les garnitures calibrées, rendues imperdables par un clip, peuvent être introduites au choix frontalement ou latéralement dans l'étrier.

Caractéristiques principales:

- structure simple et robuste.
- composants imperdables et d'utilisation pratique
- matériel sélectionné de haute qualité.
- résistance aux agents atmosph. (rayons U.V., air salin, etc.)
- résistance maximale aux écarts thermiques (-30°C à +120°C)
- sécurité pour les câbles et les installateurs.
- facilité et rapidité de pose.



Selle calibrata per una **pressione controllata**

Calibrated saddles assure **controlled pressure**

Überdrucksichere kalibrierte Wannen

Garnitures calibrées pour un **serrage contrôlé**

SAS - Selle calibrate singole (Brev.)**SAT - Selle calibrate gemellate (Brev.)**

Le selle SAS e SAT sono fornite con i morsetti sRF e i collari RF Q.


Grazie alla dentellatura speciale interna fanno presa sul cavo coassiale senza comprimerlo né deformarlo. La chiusura di due selle abbinata è calibrata sui diametri dei cavi coassiali.

Materiale:

P.A. rinforzato con fibra di vetro.

Resistente ai raggi U.V.

Colore: nero (grigio a richiesta).



SAS

SAS - Einspurige Kalibrierte Klemmwannen (Pat.)**SAT - Zweispurige Kalibrierte Klemmwannen (Pat.)**

SAS und SAT Klemmwannen sind standardmäßig den sRF- und RF Q-Schellen beigegeben.

Sie entsprechen dem Standarddurchmesser der RF-Koaxialkabel die formschlüssig eingebettet werden. Innen angebrachte Noppen haften am Kabelmantel ohne ihn zusammenzudrücken.

Material:

P.A. glasfaserverstärkt.

U.V. beständig

Farbe: schwarz (grau auf Anfrage).

SAS - Single calibrated Saddles (Pat.)**SAT - Twin calibrated Saddles (Pat.)**

The SAS and SAT saddles are supplied with the sRF cable clamps and RF Q collars.

The internal indentation allows gripping on the cable without compressing nor deforming it.

The closure of the cables is calibrated.

Material:

Fiberglass P.A.

U.V. proof.

Colour: black (grey on request).



SAT

SAS - Garnitures calibrées simples (Brev.)**SAT - Garnitures calibrées jumellées (Brev.)**

Les garnitures SAS et SAT sont fournies normalement avec les attaches sRF et colliers RF Q.

Elles ont le diamètre des câbles coaxiaux.

Grâce aux dentelures intérieures elles fixent le câble sans le comprimer ni le déformer.

Matériel:

P.A. renforcé fibre de verre.

Résistant aux rayons U.V.

Couleur: noir (gris sur demande).


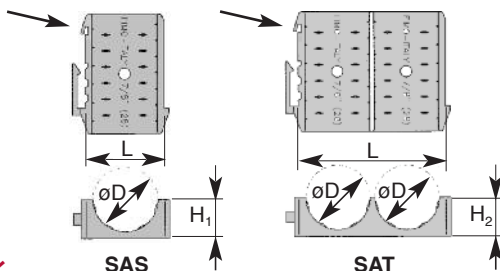



Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ØD	L	H ₁	H ₂			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 3307 3006	SAS 1x6	5 - 6	12	7,5	-	50	500	4	
	61 3307 3007	SAS 1x7	6 - 7	12	7,5	-	50	500	4	
	61 3307 3008	SAS 1x8	7 - 8	12	7,5	-	50	500	4	
	61 3307 3009	SAS 1x9	8 - 9	12	7,5	-	50	500	3	
	61 3307 3091	SAS 1x9 M	9 - 10	12	7,5	-	50	500	3	
	61 3307 3010	SAS 1x10	10 - 11	12	7,5	-	50	500	3	
	61 3307 3011	SAS 1x11	10 - 11	22	13,5	-	50	500	10	
	61 3307 1012	SAS 1x12	11 - 12	22	13,5	-	50	500	10	
	61 3307 3013	SAS 1x13	12 - 13	22	13,5	-	50	500	10	
	61 3307 3014	SAS 1x1/2"S (14)	13 - 14	22	13,5	-	50	500	10	
	61 3307 3038	SAS 1x3/8" (16)	15 - 16	22	13,5	-	50	500	10	
	61 3307 3012	SAS 1x1/2" (17)	16 - 17	22	13,5	-	50	500	8	
	61 3307 3058	SAS 1x5/8" (23)	21 - 23	34	19	-	50	500	16	
	61 3307 3027	SAS 1x7/8" S (27)	26 - 27	34	19	-	50	500	16	
	61 3307 3078	SAS 1x7/8" (28)	27 - 28	34	19	-	50	500	16	
	61 3307 3178	SAS 1x7/8" M (30)	29 - 30	34	19	-	50	500	14	
	61 3307 3118	SAS 1x1.1/8" (38)	36 - 38	46	25,5	-	50	500	26	
	61 3307 3114	SAS 1x1.1/4" (40)	39 - 40	46	25,5	-	50	500	26	
	61 3307 0148	SAS 1x1.5/8" S (49)	48 - 49	58	32	-	50	100	34	
	61 3307 3158	SAS 1x1.5/8" (52)	50 - 52	58	32	-	50	100	34	
	61 3307 3060	SAS 1x2.1/4" (60)	59 - 60	70	37,5	-	50	100	38	
	61 3307 3062	SAS 1x62	60 - 62	70	37,5	-	50	100	40	
	61 3307 3074	SAS 1x3" (72)	71 - 72	80	45	-	50	100	57	
	61 3307 3076	SAS 1x3" M (76)	74 - 76	80	45	-	50	100	59	
	61 3307 3206	SAT 2x6	5 - 6	22	-	7	50	500	13	
	61 3307 3208	SAT 2x8	7 - 8	22	-	7	50	500	13	
	61 3307 3209	SAT 2x9	8 - 9	22	-	7	50	500	11	
	61 3307 3211	SAT 2x11	10 - 11	34	-	10	50	500	10	
	61 3307 3214	SAT 2x1/2"S (14)	13 - 14	46	-	10	50	500	18	
	61 3307 3212	SAT 2x1/2" (17)	16 - 17	46	-	13	50	500	16	
	61 3307 3227	SAT 2x7/8" S (27)	26 - 27	70	-	19	50	100	30	
	61 3307 3278	SAT 2x7/8" (28)	27 - 28	70	-	19	50	100	30	

sRF A3 - Fissacavi autobloccanti
Completi di selle calibrate

per 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 cavi coassiali sRF.
Con l'impiego di guarnizioni elastiche
GRE-GRR-GRQ permettono il fissaggio di
guide d'onda.

Aggancio ad angolare 30x30 mm

Materiali:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile

Sella: P.A. rinforzato con fibra di vetro, resistente a U.V.

Colore: nero (grigio a richiesta)

Autobloccante (brev.)
Self-locking (pat.)

Selbstsichernd (pat.)
Auto-arrêtante (brev.)



sRF A3 - Selbstsichernde Kabelschellen
Komplett mit kalibrierten Wannen

für 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 sRF Koaxialkabel.
Können im Zusammenhang mit den elastischen
Klemmprofilen **GRE-GRR-GRQ** auch für Wellenleiter
eingesetzt werden.

Für Winkeleisen 30x30 mm

Material:

Metallteile: Edel-Stahl

Wanne: P.A. glasfaserverstärkt, U.V. - beständig.

Farbe: schwarz (grau auf Anfrage)

sRF A3 - Attaches auto-arrêtantes
avec garnitures calibrées

pour 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 câbles coaxiaux sRF.
Elles peuvent être utilisées avec les garnitures élasti-
ques **GRE-GRR-GRQ** pour la fixation de guides d'onde.

Accrochage sur cornière 30x30 mm

Matériel:

Parties métalliques: Inox

Garniture: P.A. fibre de verre, résistant aux U.V.

Couleur: noir (gris sur demande)

sRF A3 - Self-Locking Cable Clamps
complete with Calibrated Saddles

or 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 coaxial sRF cables.
With use of **GRE-GRR-GRQ** elastic cushions
allow fastening of waveguides.

Hooking on 30x30 mm angular

Materials:

Metal parts: Stainless steel

Saddle: Fiberglass P.A., U.V. resistant.

Colour: black (grey on request).

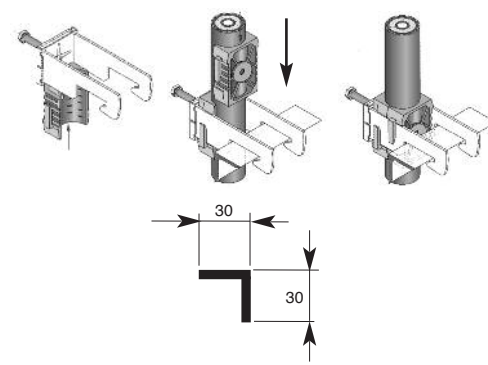
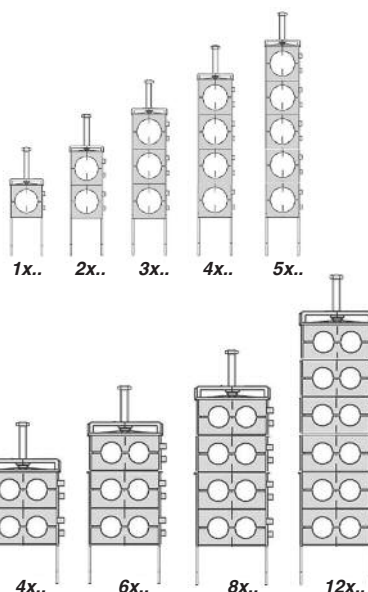
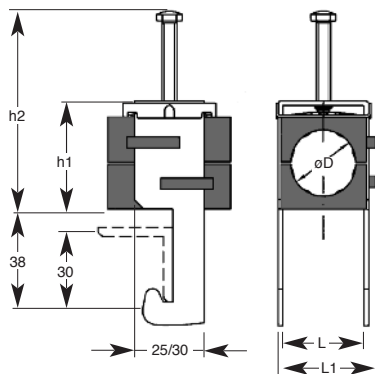




Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2	g	Prezzo Price Preis Prix
1 Cavo 1 Kabel	61 1552 0006	sRF A3/ 1x6	5 - 6	12	17	20	51	50	55
	61 1552 0007	sRF A3/ 1x7	6 - 7	12	17	20	51	50	55
	61 1552 0008	sRF A3/ 1x8	7 - 8	12	17	20	51	50	55
	61 1552 0009	sRF A3/ 1x9	8 - 9	12	17	20	51	50	55
	61 1552 0091	sRF A3/ 1x9 M	9 - 10	12	17	20	51	50	55
	61 1552 0010	sRF A3/ 1x10	10 - 11	12	17	20	51	50	55
	61 1552 0011	sRF A3/ 1x11	10 - 11	22	28	34	63	50	69
	61 1552 1012	sRF A3/ 1x12	11 - 12	22	28	34	63	50	69
	61 1552 0013	sRF A3/ 1x13	12 - 13	22	28	34	63	50	66
	61 1552 0014	sRF A3/ 1x1/2" S (14)	13 - 14	22	28	34	63	50	70
1 Cable 1 Câble	61 1552 0038	sRF A3/ 1x3/8" (16)	15 - 16	22	28	34	63	50	67
	61 1552 0012	sRF A3/ 1x1/2" (17)	16 - 17	22	28	34	63	50	67
	61 1552 0058	sRF A3/ 1x5/8" (23)	21 - 23	34	41	46	74	50	136
	61 1552 0027	sRF A3/ 1x7/8" S (27)	26 - 27	34	41	46	74	50	105
	61 1552 0078	sRF A3/ 1x7/8" (28)	27 - 28	34	41	46	74	50	105
	61 1552 1178	sRF A3/ 1x7/8" M (30)	29 - 30	34	41	46	74	50	103
	61 1552 0118	sRF A3/ 1x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	58	92	50	171
	61 1552 0114	sRF A3/ 1x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	58	92	50	164
	61 1552 0158	sRF A3/ 1x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	72	105	25	213
	61 1552 1214	sRF A3/ 1x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	83	116	25	238
	61 1552 0062	sRF A3/ 1x62	60 - 62	70	77	83	116	25	234
	61 1552 0074	sRF A3/ 1x3" (72)	71 - 72	80	87	94	127	25	330
	61 1552 0076	sRF A3/ 1x3" M (76)	74 - 76	80	87	94	127	25	330

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2				g	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 	2 Kabel	61 1552 0206	sRF A3/ 2x6	5 - 6	12	17	33	66	50		65	
		61 1552 0207	sRF A3/ 2x7	6 - 7	12	17	33	66	50		65	
		61 1552 0208	sRF A3/ 2x8	7 - 8	12	17	33	66	50		65	
		61 1552 0209	sRF A3/ 2x9	8 - 9	12	17	33	66	50		65	
		61 1552 0291	sRF A3/ 2x9 M	9 - 10	12	17	33	66	50		65	
		61 1552 0210	sRF A3/ 2x10	10 - 11	12	17	33	66	50		65	
		61 1552 0211	sRF A3/ 2x11	10 - 11	22	28	63	90	50		103	
		61 1552 2012	sRF A3/ 2x12	11 - 12	22	28	63	90	50		103	
		61 1552 0213	sRF A3/ 2x13	12 - 13	22	28	63	90	50		100	
		61 1552 0214	sRF A3/ 2x1/2" S (14)	13 - 14	22	28	63	90	50		105	
		61 1552 0238	sRF A3/ 2x3/8" (16)	15 - 16	22	28	63	90	50		100	
		61 1552 0212	sRF A3/ 2x1/2" (17)	16 - 17	22	28	63	90	50		99	
		61 1552 0258	sRF A3/ 2x5/8" (23)	21 - 23	34	41	87	112	50		209	
		61 1552 0227	sRF A3/ 2x7/8" S (27)	26 - 27	34	41	87	112	50		169	
		61 1552 0278	sRF A3/ 2x7/8" (28)	27 - 28	34	41	87	112	50		169	
		61 1552 2178	sRF A3/ 2x7/8" M (30)	29 - 30	34	41	87	112	50		159	
		61 1552 2118	sRF A3/ 2x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	111	143	50		265	
		61 1552 2114	sRF A3/ 2x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	111	143	50		252	
		61 1552 2158	sRF A3/ 2x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	137	169	25		361	
2 Cables 	2 Câbles	61 1552 2214	sRF A3/ 2x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	161	191	25		431	
		61 1552 0262	sRF A3/ 2x62	60 - 62	70	77	161	191	25		412	
3 Cavi 	3 Kabel	61 1552 0306	sRF A3/ 3x6	5 - 6	12	17	49	81	50		75	
		61 1552 0307	sRF A3/ 3x7	6 - 7	12	17	49	81	50		75	
		61 1552 0308	sRF A3/ 3x8	7 - 8	12	17	49	81	50		75	
		61 1552 0309	sRF A3/ 3x9	8 - 9	12	17	49	81	50		75	
		61 1552 0391	sRF A3/ 3x9 M	9 - 10	12	17	49	81	50		75	
		61 1552 0310	sRF A3/ 3x10	10 - 11	12	17	49	81	50		75	
		61 1552 0311	sRF A3/ 3x11	10 - 11	22	28	91	117	50		137	
		61 1552 3012	sRF A3/ 3x12	11 - 12	22	28	91	117	50		137	
		61 1552 0313	sRF A3/ 3x13	12 - 13	22	28	91	117	50		130	
		61 1552 0314	sRF A3/ 3x1/2" S (14)	13 - 14	22	28	91	117	50		140	
		61 1552 0338	sRF A3/ 3x3/8" (16)	15 - 16	22	28	91	117	50		131	
		61 1552 0312	sRF A3/ 3x1/2" (17)	16 - 17	22	28	91	117	50		130	
		61 1552 0358	sRF A3/ 3x5/8" (23)	21 - 23	34	41	128	150	50		276	
		61 1552 0327	sRF A3/ 3x7/8" S (27)	26 - 27	34	41	128	150	50		231	
		61 1552 0378	sRF A3/ 3x7/8" (28)	27 - 28	34	41	128	150	50		231	
		61 1552 3178	sRF A3/ 3x7/8" M (30)	29 - 30	34	41	128	150	50		219	
		61 1552 3118	sRF A3/ 3x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	165	194	50		363	
		61 1552 3114	sRF A3/ 3x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	165	194	50		345	
		61 1552 3158	sRF A3/ 3x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	202	233	25		487	
4 Cavi 	4 Kabel	61 1552 1411	sRF A3/ 4x11	10 - 11	22	28	118	144	25		173	
		61 1552 1412	sRF A3/ 4x1/2" (17)	16 - 17	22	28	118	144	25		166	
4 Cables 	4 Câbles	61 1552 1478	sRF A3/ 4x7/8" (28)	27 - 28	34	41	166	188	25		293	
5 Cavi 	5 Kabel	61 1552 0511	sRF A3/ 5x11	10 - 11	22	28	145	171	50		209	
		61 1552 0512	sRF A3/ 5x1/2" (17)	16 - 17	22	28	145	171	50		202	
5 Cables 	5 Câbles	61 1552 0578	sRF A3/ 5x7/8" (28)	27 - 28	34	41	204	226	50		355	
4 Cavi 	4 Kabel	61 1552 0406	sRF A3/ 4x6	5 - 6	22	28	34	64	50		85	
		61 1552 0408	sRF A3/ 4x8	7 - 8	22	28	34	64	50		85	
4 Cables 	4 Câbles	61 1552 0409	sRF A3/ 4x9	8 - 9	22	28	34	64	50		85	
		61 1552 0411	sRF A3/ 4x11	10 - 11	34	41	46	76	50		114	
6 Cavi 	6 Kabel	61 1552 0412	sRF A3/ 4x1/2" (17)	16 - 17	46	53	58	93	50		184	
		61 1552 0478	sRF A3/ 4x7/8" (28)	27 - 28	70	77	83	117	25		286	
6 Cables 	6 Câbles	61 1552 0611	sRF A3/ 6x11	10 - 11	34	41	67	92	50		160	
		61 1552 0612	sRF A3/ 6x1/2" (17)	16 - 17	46	53	85	117	50		230	
8 Cavi 	8 Kabel	61 1552 0678	sRF A3/ 6x7/8" (28)	27 - 28	70	77	123	153	25		335	
		61 1552 0806	sRF A3/ 8x6	5 - 6	22	28	63	90	50		130	
8 Cables 	8 Câbles	61 1552 0808	sRF A3/ 8x8	7 - 8	22	28	63	90	50		130	
		61 1552 0809	sRF A3/ 8x9	8 - 9	22	28	63	90	50		130	
12 Cavi 	12 Kabel	61 1552 0811	sRF A3/ 8x11	10 - 11	34	41	87	112	50		205	
		61 1552 0812	sRF A3/ 8x1/2" (17)	16 - 17	46	53	111	143	50		275	
12 Cables 	12 Câbles	61 1552 0878	sRF A3/ 8x7/8" (28)	27 - 28	70	77	161	191	25		375	
		61 1552 1211	sRF A3/ 12x11	10 - 11	34	41	163	188	50		305	
		61 1552 1212	sRF A3/ 12x1/2" (17)	16 - 17	46	53	213	245	50		421	

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE
SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS

LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN
SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

sRF A4 - Fissacavi autobloccanti
Completì di selle calibrate

per 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 cavi coassiali sRF.
Con l'impiego di guarnizioni elastiche
GRE-GRR-GRQ permettono il fissaggio di
guide d'onda.

Aggancio ad angolare 40x40 mm

Materiali:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile

Sella: P.A. rinforzato con fibra di vetro, resistente a U.V.

Colore: nero (grigio a richiesta)

Autobloccante (brev.)
Self-locking (pat.)
Selbstsichernd (pat.)
Auto-arrêta (brev.)



sRF A4 - Self-Locking Cable Clamps
complete with Calibrated Saddles

or 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 coaxial sRF cables.
With use of **GRE-GRR-GRQ** elastic cushions
allow fastening of waveguides.



Hooking on 40x40 mm angular

Materials:

Metal parts: Stainless steel

Saddle: Fiberglass P.A., U.V. resistant.

Colour: black (grey on request).

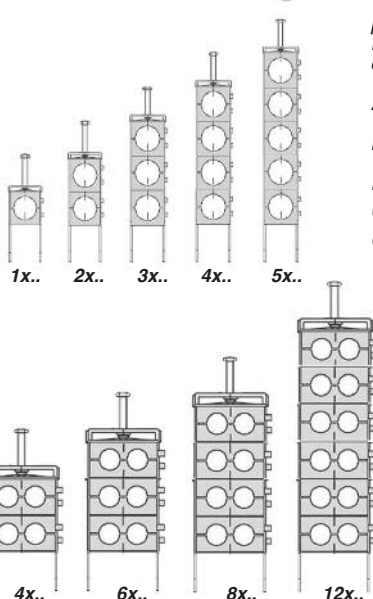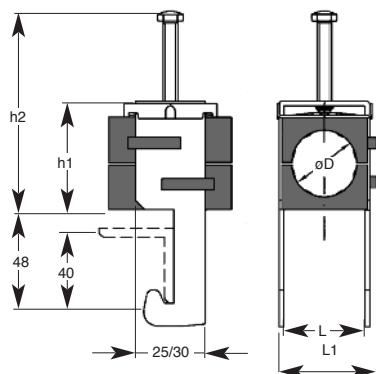

sRF A4 - Selbstsichernde Kabelschellen
Komplett mit kalibrierten Wannen

für 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 sRF Koaxialkabel.
Können im Zusammenhang mit den elastischen
Klemmprofilen **GRE-GRR-GRQ** auch für Wellenleiter
eingesetzt werden.

Für Winkeleisen 40x40 mm

Material:

Metallteile: Edel-Stahl

Wanne: P.A. glasfaserverstärkt, U.V. - beständig.

Farbe: schwarz (grau auf Anfrage)

sRF A4 - Attaches auto-arrêtantes
avec garnitures calibrées

pour 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 câbles coaxiaux sRF.
Elles peuvent être utilisées avec les garnitures élasti-
ques **GRE-GRR-GRQ** pour la fixation de guides d'onde.

Accrochage sur cornière 40x40 mm

Matériel:

Parties métalliques: Inox

Garniture: P.A. fibre de verre, résistant aux U.V.

Couleur: noir (gris sur demande)

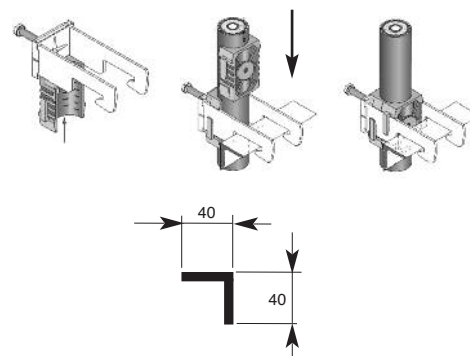


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2	g	Prezzo Price Preis Prix
1 Cavo 1 Kabel	61 1551 0006	sRF A4/ 1x6	5 - 6	12	17	20	51	50	62
	61 1551 0007	sRF A4/ 1x7	6 - 7	12	17	20	51	50	62
	61 1551 0008	sRF A4/ 1x8	7 - 8	12	17	20	51	50	60
	61 1551 0009	sRF A4/ 1x9	8 - 9	12	17	20	51	50	58
	61 1551 0091	sRF A4/ 1x9 M	9 - 10	12	17	20	51	50	58
	61 1551 0010	sRF A4/ 1x10	10 - 11	12	17	20	51	50	58
	61 1551 0011	sRF A4/ 1x11	10 - 11	22	28	34	63	50	90
	61 1551 1012	sRF A4/ 1x12	11 - 12	22	28	34	63	50	90
	61 1551 0013	sRF A4/ 1x13	12 - 13	22	28	34	63	50	90
	61 1551 0014	sRF A4/ 1x1/2"S (14)	13 - 14	22	28	34	63	50	88
1 Cable 1 Câble	61 1551 0038	sRF A4/ 1x3/8" (16)	15 - 16	22	28	34	63	50	86
	61 1551 0012	sRF A4/ 1x1/2" (17)	16 - 17	22	28	34	63	50	84
	61 1551 0058	sRF A4/ 1x5/8" (23)	21 - 23	34	41	46	74	50	140
	61 1551 0027	sRF A4/ 1x7/8"S (27)	26 - 27	34	41	46	74	50	138
	61 1551 0078	sRF A4/ 1x7/8" (28)	27 - 28	34	41	46	74	50	138
	61 1551 1178	sRF A4/ 1x7/8"M (30)	29 - 30	34	41	46	74	50	136
	61 1551 0118	sRF A4/ 1x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	58	92	50	190
	61 1551 0114	sRF A4/ 1x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	58	92	50	188
	61 1551 0158	sRF A4/ 1x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	72	105	25	234
	61 1551 1214	sRF A4/ 1x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	83	116	25	243
	61 1551 0062	sRF A4/ 1x62	60 - 62	70	77	83	116	25	239
	61 1551 0074	sRF A4/ 1x3" (72)	71 - 72	80	87	94	127	25	335
	61 1551 0076	sRF A4/ 1x3"M (76)	74 - 76	80	87	94	127	25	335

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2				g	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 	2 Kabel	61 1551 0206	sRF A4/ 2x6	5 - 6	12	17	33	66	50		70	
		61 1551 0207	sRF A4/ 2x7	6 - 7	12	17	33	66	50		70	
		61 1551 0208	sRF A4/ 2x8	7 - 8	12	17	33	66	50		70	
		61 1551 0209	sRF A4/ 2x9	8 - 9	12	17	33	66	50		70	
		61 1551 0291	sRF A4/ 2x9 M	9 - 10	12	17	33	66	50		70	
		61 1551 0210	sRF A4/ 2x10	10 - 11	12	17	33	66	50		70	
		61 1551 0211	sRF A4/ 2x11	10 - 11	22	28	63	90	50		103	
		61 1551 2012	sRF A4/ 2x12	11 - 12	22	28	63	90	50		103	
		61 1551 0213	sRF A4/ 2x13	12 - 13	22	28	63	90	50		100	
		61 1551 0214	sRF A4/ 2x1/2" S (14)	13 - 14	22	28	63	90	50		105	
		61 1551 0238	sRF A4/ 2x3/8" (16)	15 - 16	22	28	63	90	50		100	
		61 1551 0212	sRF A4/ 2x1/2" (17)	16 - 17	22	28	63	90	50		99	
		61 1551 0258	sRF A4/ 2x5/8" (23)	21 - 23	34	41	87	112	50		209	
		61 1551 0227	sRF A4/ 2x7/8" S (27)	26 - 27	34	41	87	112	50		169	
		61 1551 0278	sRF A4/ 2x7/8" (28)	27 - 28	34	41	87	112	50		169	
		61 1551 2178	sRF A4/ 2x7/8" M (30)	29 - 30	34	41	87	112	50		159	
		61 1551 2118	sRF A4/ 2x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	111	143	50		265	
		61 1551 2114	sRF A4/ 2x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	111	143	50		252	
2 Cables 2 Câbles		61 1551 2158	sRF A4/ 2x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	137	169	25		361	
		61 1551 2214	sRF A4/ 2x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	161	191	25		431	
		61 1551 0262	sRF A4/ 2x62	60 - 62	70	77	161	191	25		412	
3 Cavi 	3 Kabel	61 1551 0306	sRF A4/ 3x6	5 - 6	12	17	49	81	50		75	
		61 1551 0307	sRF A4/ 3x7	6 - 7	12	17	49	81	50		75	
		61 1551 0308	sRF A4/ 3x8	7 - 8	12	17	49	81	50		75	
		61 1551 0309	sRF A4/ 3x9	8 - 9	12	17	49	81	50		75	
		61 1551 0391	sRF A4/ 3x9 M	9 - 10	12	17	49	81	50		75	
		61 1551 0310	sRF A4/ 3x10	10 - 11	12	17	49	81	50		75	
		61 1551 0311	sRF A4/ 3x11	10 - 11	22	28	91	117	50		137	
		61 1551 3012	sRF A4/ 3x12	11 - 12	22	28	91	117	50		137	
		61 1551 0313	sRF A4/ 3x13	12 - 13	22	28	91	117	50		130	
		61 1551 0314	sRF A4/ 3x1/2" S (14)	13 - 14	22	28	91	117	50		140	
		61 1551 0338	sRF A4/ 3x3/8" (16)	15 - 16	22	28	91	117	50		131	
		61 1551 0312	sRF A4/ 3x1/2" (17)	16 - 17	22	28	91	117	50		130	
		61 1551 0358	sRF A4/ 3x5/8" (23)	21 - 23	34	41	128	150	50		276	
		61 1551 0327	sRF A4/ 3x7/8" S (27)	26 - 27	34	41	128	150	50		231	
		61 1551 0378	sRF A4/ 3x7/8" (28)	27 - 28	34	41	128	150	50		231	
		61 1551 3178	sRF A4/ 3x7/8" M (30)	29 - 30	34	41	128	150	50		219	
		61 1551 3118	sRF A4/ 3x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	165	194	50		363	
		61 1551 3114	sRF A4/ 3x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	165	194	50		345	
3 Cables 3 Câbles		61 1551 3158	sRF A4/ 3x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	202	233	25		487	
4 Cavi 	4 Kabel	61 1551 1411	sRF A4/ 4x11	10 - 11	22	28	118	144	25		173	
		61 1551 1412	sRF A4/ 4x1/2" (17)	16 - 17	22	28	118	144	25		166	
4 Cables 4 Câbles		61 1551 1478	sRF A4/ 4x7/8" (28)	27 - 28	34	41	166	188	25		293	
5 Cavi 	5 Kabel	61 1551 0511	sRF A4/ 5x11	10 - 11	22	28	145	171	50		209	
		61 1551 0512	sRF A4/ 5x1/2" (17)	16 - 17	22	28	145	171	50		202	
		61 1551 0578	sRF A4/ 5x7/8" (28)	27 - 28	34	41	204	226	50		355	
4 Cavi 	4 Kabel	61 1551 0406	sRF A4/ 4x6	5 - 6	22	28	34	64	50		85	
		61 1551 0408	sRF A4/ 4x8	7 - 8	22	28	34	64	50		85	
		61 1551 0409	sRF A4/ 4x9	8 - 9	22	28	34	64	50		85	
		61 1551 0411	sRF A4/ 4x11	10 - 11	34	41	46	76	50		114	
		61 1551 0412	sRF A4/ 4x1/2" (17)	16 - 17	46	53	58	93	50		184	
		61 1551 0478	sRF A4/ 4x7/8" (28)	27 - 28	70	77	83	117	25		286	
6 Cavi 	6 Kabel	61 1551 0611	sRF A4/ 6x11	10 - 11	34	41	67	92	50		160	
		61 1551 0612	sRF A4/ 6x1/2" (17)	16 - 17	46	53	85	117	50		230	
		61 1551 0678	sRF A4/ 6x7/8" (28)	27 - 28	70	77	123	153	25		335	
8 Cavi 	8 Kabel	61 1551 0806	sRF A4/ 8x6	5 - 6	22	28	63	90	50		130	
		61 1551 0808	sRF A4/ 8x8	7 - 8	22	28	63	90	50		130	
		61 1551 0809	sRF A4/ 8x9	8 - 9	22	28	63	90	50		130	
		61 1551 0811	sRF A4/ 8x11	10 - 11	34	41	87	112	50		205	
		61 1551 0812	sRF A4/ 8x1/2" (17)	16 - 17	46	53	111	143	50		275	
		61 1551 0878	sRF A4/ 8x7/8" (28)	27 - 28	70	77	161	191	25		375	
12 Cavi 	12 Kabel	61 1551 1211	sRF A4/ 12x11	10 - 11	34	41	163	188	50		305	
		61 1551 1212	sRF A4/ 12x1/2" (17)	16 - 17	46	53	213	245	50		421	

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE
SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS

LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN
SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

sRF A5 - Fissacavi autobloccanti
Completi di selle calibrate

per 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 cavi coassiali sRF.
Con l'impiego di guarnizioni elastiche
GRE-GRR-GRQ permettono il fissaggio di
guide d'onda.

Aggancio ad angolare 50x50 mm

Materiali:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile

Sella: P.A. rinforzato con fibra di vetro, resistente a U.V.

Colore: nero (grigio a richiesta)

Autobloccante (brev.)
Self-locking (pat.)
Selbstsichernd (pat.)
Auto-arrêta (brev.)



sRF A5 - Self-Locking Cable Clamps
complete with Calibrated Saddles

or 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 coaxial sRF cables.
With use of **GRE-GRR-GRQ** elastic cushions
allow fastening of waveguides.



Hooking on 50x50 mm angular

Materials:

Metal parts: Stainless steel

Saddle: Fiberglass P.A., U.V. resistant.

Colour: black (grey on request).

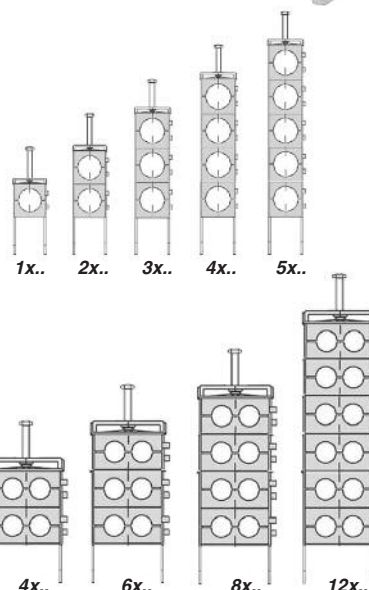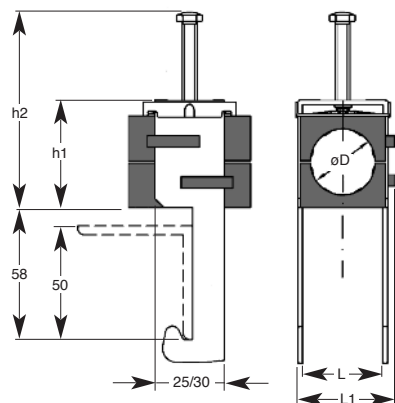

sRF A5 - Selbstsichernde Kabelschellen
Komplett mit kalibrierten Wannen

für 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 sRF Koaxialkabel.
Können im Zusammenhang mit den elastischen
Klemmprofilen **GRE-GRR-GRQ** auch für Wellenleiter
eingesetzt werden.

Für Winkeleisen 50x50 mm

Material:

Metallteile: Edel-Stahl

Wanne: P.A. glasfaserverstärkt, U.V. - beständig.

Farbe: schwarz (grau auf Anfrage)

sRF A5 - Attaches auto-arrêtantes
avec garnitures calibrées

pour 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 câbles coaxiaux sRF.
Elles peuvent être utilisées avec les garnitures élasti-
ques **GRE-GRR-GRQ** pour la fixation de guides d'onde.

Accrochage sur cornière 50x50 mm

Matériel:

Parties métalliques: Inox

Garniture: P.A. fibre de verre, résistant aux U.V.

Couleur: noir (gris sur demande)

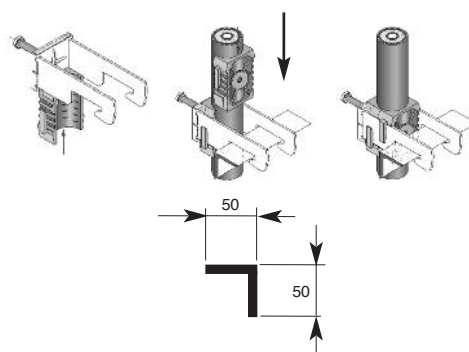




Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2			g 	Prezzo Price Preis Prix
1 Cavo 1 Kabel 	61 1550 0006	sRF A5/ 1x6	5 - 6	12	17	20	51	50		62	
	61 1550 0007	sRF A5/ 1x7	6 - 7	12	17	20	51	50		62	
	61 1550 0008	sRF A5/ 1x8	7 - 8	12	17	20	51	50		62	
	61 1550 0009	sRF A5/ 1x9	8 - 9	12	17	20	51	50		60	
	61 1550 0091	sRF A5/ 1x9 M	9 - 10	12	17	20	51	50		60	
	61 1550 0010	sRF A5/ 1x10	10 - 11	12	17	20	51	50		58	
	61 1550 0011	sRF A5/ 1x11	10 - 11	22	28	34	63	50		90	
	61 1550 1012	sRF A5/ 1x12	11 - 12	22	28	34	63	50		90	
	61 1550 0013	sRF A5/ 1x13	12 - 13	22	28	34	63	50		90	
	61 1550 0014	sRF A5/ 1x1/2"S (14)	13 - 14	22	28	34	63	50		88	
	61 1550 0038	sRF A5/ 1x3/8" (16)	15 - 16	22	28	34	63	50		86	
	61 1550 0012	sRF A5/ 1x1/2" (17)	16 - 17	22	28	34	63	50		84	
1 Cable 1 Câble 	61 1550 0058	sRF A5/ 1x5/8" (23)	21 - 23	34	41	46	74	50		140	
	61 1550 0027	sRF A5/ 1x7/8"S (27)	26 - 27	34	41	46	74	50		138	
	61 1550 0078	sRF A5/ 1x7/8" (28)	27 - 28	34	41	46	74	50		138	
	61 1550 1178	sRF A5/ 1x7/8"M (30)	29 - 30	34	41	46	74	50		136	
	61 1550 0118	sRF A5/ 1x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	58	92	50		190	
	61 1550 0114	sRF A5/ 1x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	58	92	50		188	
	61 1550 0158	sRF A5/ 1x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	72	105	25		234	
	61 1550 1214	sRF A5/ 1x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	83	116	25		243	
	61 1550 0062	sRF A5/ 1x62	60 - 62	70	77	83	116	25		239	
	61 1550 0074	sRF A5/ 1x3" (72)	71 - 72	80	87	94	127	25		335	
	61 1550 0076	sRF A5/ 1x3"M (76)	74 - 76	80	87	94	127	25		335	

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2				g	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 	2 Kabel	61 1550 0206	sRF A5/ 2x6	5 - 6	12	17	33	66	50		70	
		61 1550 0207	sRF A5/ 2x7	6 - 7	12	17	33	66	50		70	
		61 1550 0208	sRF A5/ 2x8	7 - 8	12	17	33	66	50		70	
		61 1550 0209	sRF A5/ 2x9	8 - 9	12	17	33	66	50		70	
		61 1550 0291	sRF A5/ 2x9 M	9 - 10	12	17	33	66	50		70	
		61 1550 0210	sRF A5/ 2x10	10 - 11	12	17	33	66	50		70	
		61 1550 0211	sRF A5/ 2x11	10 - 11	22	28	63	90	50		103	
		61 1550 2012	sRF A5/ 2x12	11 - 12	22	28	63	90	50		103	
		61 1550 0213	sRF A5/ 2x13	12 - 13	22	28	63	90	50		100	
		61 1550 0214	sRF A5/ 2x1/2" S (14)	13 - 14	22	28	63	90	50		105	
		61 1550 0238	sRF A5/ 2x3/8" (16)	15 - 16	22	28	63	90	50		100	
		61 1550 0212	sRF A5/ 2x1/2" (17)	16 - 17	22	28	63	90	50		99	
		61 1550 0258	sRF A5/ 2x5/8" (23)	21 - 23	34	41	87	112	50		209	
		61 1550 0227	sRF A5/ 2x7/8" S (27)	26 - 27	34	41	87	112	50		169	
		61 1550 0278	sRF A5/ 2x7/8" (28)	27 - 28	34	41	87	112	50		169	
		61 1550 2178	sRF A5/ 2x7/8" M (30)	29 - 30	34	41	87	112	50		159	
		61 1550 2118	sRF A5/ 2x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	111	143	50		265	
		61 1550 2114	sRF A5/ 2x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	111	143	50		252	
2 Cables 	2 Câbles	61 1550 2158	sRF A5/ 2x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	137	169	25		361	
		61 1550 2214	sRF A5/ 2x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	161	191	25		431	
		61 1550 0262	sRF A5/ 2x62	60 - 62	70	77	161	191	25		412	
3 Cavi 	3 Kabel	61 1550 0306	sRF A5/ 3x6	5 - 6	12	17	49	81	50		75	
		61 1550 0307	sRF A5/ 3x7	6 - 7	12	17	49	81	50		75	
		61 1550 0308	sRF A5/ 3x8	7 - 8	12	17	49	81	50		75	
		61 1550 0309	sRF A5/ 3x9	8 - 9	12	17	49	81	50		75	
		61 1550 0391	sRF A5/ 3x9 M	9 - 10	12	17	49	81	50		75	
		61 1550 0310	sRF A5/ 3x10	10 - 11	12	17	49	81	50		75	
		61 1550 0311	sRF A5/ 3x11	10 - 11	22	28	91	117	50		137	
		61 1550 3012	sRF A5/ 3x12	11 - 12	22	28	91	117	50		137	
		61 1550 0313	sRF A5/ 3x13	12 - 13	22	28	91	117	50		130	
		61 1550 0314	sRF A5/ 3x1/2" S (14)	13 - 14	22	28	91	117	50		140	
		61 1550 0338	sRF A5/ 3x3/8" (16)	15 - 16	22	28	91	117	50		131	
		61 1550 0312	sRF A5/ 3x1/2" (17)	16 - 17	22	28	91	117	50		130	
		61 1550 0358	sRF A5/ 3x5/8" (23)	21 - 23	34	41	128	150	50		276	
		61 1550 0327	sRF A5/ 3x7/8" S (27)	26 - 27	34	41	128	150	50		231	
		61 1550 0378	sRF A5/ 3x7/8" (28)	27 - 28	34	41	128	150	50		231	
		61 1550 3178	sRF A5/ 3x7/8" M (30)	29 - 30	34	41	128	150	50		219	
		61 1550 3118	sRF A5/ 3x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	165	194	50		363	
		61 1550 3114	sRF A5/ 3x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	165	194	50		345	
3 Cables 	3 Câbles	61 1550 3158	sRF A5/ 3x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	202	233	25		487	
4 Cavi 	4 Kabel	61 1550 1411	sRF A5/ 4x11	10 - 11	22	28	118	144	25		173	
		61 1550 1412	sRF A5/ 4x1/2" (17)	16 - 17	22	28	118	144	25		166	
4 Cables 	4 Câbles	61 1550 1478	sRF A5/ 4x7/8" (28)	27 - 28	34	41	166	188	25		293	
5 Cavi 	5 Kabel	61 1550 0511	sRF A5/ 5x11	10 - 11	22	28	145	171	50		209	
		61 1550 0512	sRF A5/ 5x1/2" (17)	16 - 17	22	28	145	171	50		202	
		61 1550 0578	sRF A5/ 5x7/8" (28)	27 - 28	34	41	204	226	50		355	
5 Cables 	5 Câbles											
4 Cavi 	4 Kabel	61 1550 0406	sRF A5/ 4x6	5 - 6	22	28	34	64	50		85	
		61 1550 0408	sRF A5/ 4x8	7 - 8	22	28	34	64	50		85	
		61 1550 0409	sRF A5/ 4x9	8 - 9	22	28	34	64	50		85	
		61 1550 0411	sRF A5/ 4x11	10 - 11	34	41	46	76	50		114	
		61 1550 0412	sRF A5/ 4x1/2" (17)	16 - 17	46	53	58	93	50		184	
4 Cables 	4 Câbles	61 1550 0478	sRF A5/ 4x7/8" (28)	27 - 28	70	77	83	117	25		286	
6 Cavi 	6 Kabel	61 1550 0611	sRF A5/ 6x11	10 - 11	34	41	67	92	50		160	
		61 1550 0612	sRF A5/ 6x1/2" (17)	16 - 17	46	53	85	117	50		230	
		61 1550 0678	sRF A5/ 6x7/8" (28)	27 - 28	70	77	123	153	25		335	
6 Cables 	6 Câbles											
8 Cavi 	8 Kabel	61 1550 0806	sRF A5/ 8x6	5 - 6	22	28	63	90	50		130	
		61 1550 0808	sRF A5/ 8x8	7 - 8	22	28	63	90	50		130	
		61 1550 0809	sRF A5/ 8x9	8 - 9	22	28	63	90	50		130	
		61 1550 0811	sRF A5/ 8x11	10 - 11	34	41	87	112	50		205	
		61 1550 0812	sRF A5/ 8x1/2" (17)	16 - 17	46	53	111	143	50		275	
8 Cables 	8 Câbles	61 1550 0878	sRF A5/ 8x7/8" (28)	27 - 28	70	77	161	191	25		375	
12 Cavi 	12 Kabel	61 1550 1211	sRF A5/ 12x11	10 - 11	34	41	163	188	50		305	
		61 1550 1212	sRF A5/ 12x1/2" (17)	16 - 17	46	53	213	245	50		421	
12 Cables 	12 Câbles											

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE
SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS

LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN
SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

sRF B - Fissacavi autobloccanti
Completi di selle calibrate

per 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 cavi coassiali sRF.
Con l'impiego di guarnizioni elastiche
GRE-GRR-GRQ permettono il fissaggio di
guide d'onda.

Aggancio su piatto e tondo 3-12 mm


Materiali:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile

Sella: P.A. rinforzato con fibra di vetro, resistente a U.V.

Colore: nero (grigio a richiesta)

Autobloccante (brev.)
Self-locking (pat.)
Selbstsichernd (pat.)
Auto-arrêtante (brev.)



sRF B - Selbstsichernde Kabelschellen
Komplett mit kalibrierten Wannen

für 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 sRF Koaxialkabel.
Können im Zusammenhang mit den elastischen
Klemmprofilen **GRE-GRR-GRQ** auch für Wellenleiter
eingesetzt werden.

Für Flach- und Rundeisen 3-12 mm

Material:

Metallteile: Edel-Stahl

Wanne: P.A. glasfaserverstärkt, U.V. - beständig.

Farbe: schwarz (grau auf Anfrage)

sRF B - Self-Locking Cable Clamps
complete with Calibrated Saddles

or 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 coaxial sRF cables.
With use of **GRE-GRR-GRQ** elastic cushions
allow fastening of waveguides.

Hooking on flat and round 3-12 mm

Materials:

Metal parts: Stainless steel

Saddle: Fiberglass P.A., U.V. resistant.

Colour: black (grey on request).

sRF B - Attaches auto-arrêtantes
avec garnitures calibrées

pour 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 câbles coaxiaux sRF.
Elles peuvent être utilisées avec les garnitures élasti-
ques **GRE-GRR-GRQ** pour la fixation de guides d'onde.

Accrochage sur plat et rond 3-12 mm

Matériel:

Parties métalliques: Inox

Garniture: P.A. fibre de verre, résistant aux U.V.

Couleur: noir (gris sur demande)

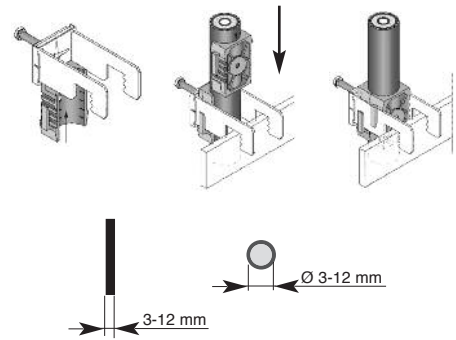
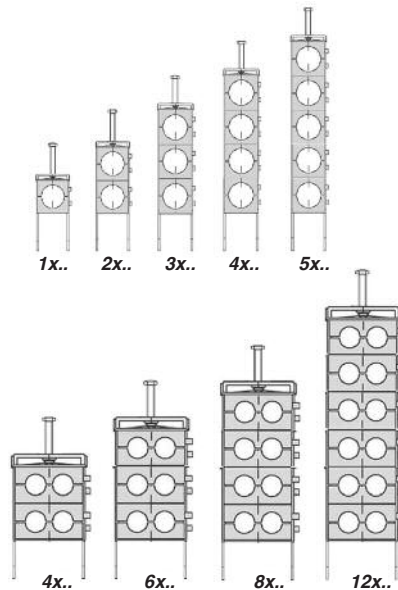
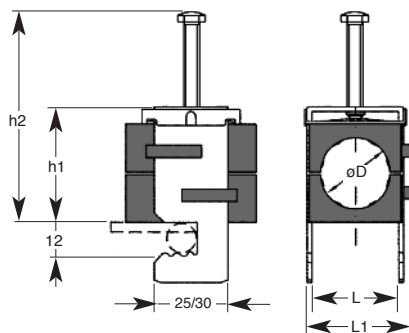



Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2	g	Prezzo Price Preis Prix
1 Cavo 1 Kabel	61 1553 0006	sRF B/ 1x6	5 - 6	12	17	20	51	50	48
	61 1553 0007	sRF B/ 1x7	6 - 7	12	17	20	51	50	48
	61 1553 0008	sRF B/ 1x8	7 - 8	12	17	20	51	50	48
	61 1553 0009	sRF B/ 1x9	8 - 9	12	17	20	51	50	48
	61 1553 0091	sRF B/ 1x9 M	9 - 10	12	17	20	51	50	48
	61 1553 0010	sRF B/ 1x10	10 - 11	12	17	20	51	50	48
	61 1553 0011	sRF B/ 1x11	10 - 11	22	28	34	63	50	80
	61 1553 1012	sRF B/ 1x12	11 - 12	22	28	34	63	50	80
	61 1553 0013	sRF B/ 1x13	12 - 13	22	28	34	63	50	80
	61 1553 0014	sRF B/ 1x1/2"S (14)	13 - 14	22	28	34	63	50	80
1 Cable 1 Câble	61 1553 0038	sRF B/ 1x3/8" (16)	15 - 16	22	28	34	63	50	78
	61 1553 0012	sRF B/ 1x1/2" (17)	16 - 17	22	28	34	63	50	74
	61 1553 0058	sRF B/ 1x5/8" (23)	21 - 23	34	41	46	74	50	126
	61 1553 0027	sRF B/ 1x7/8"S (27)	26 - 27	34	41	46	74	50	124
	61 1553 0078	sRF B/ 1x7/8" (28)	27 - 28	34	41	46	74	50	124
	61 1553 1178	sRF B/ 1x7/8"M (30)	29 - 30	34	41	46	74	50	122
	61 1553 0118	sRF B/ 1x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	58	92	50	174
	61 1553 0114	sRF B/ 1x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	58	92	50	174
	61 1553 0158	sRF B/ 1x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	72	105	25	216
	61 1553 1214	sRF B/ 1x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	83	116	25	256
	61 1553 0062	sRF B/ 1x62	60 - 62	70	77	83	116	25	246
	61 1553 0074	sRF B/ 1x3" (72)	71 - 72	80	87	94	127	25	330
	61 1553 0076	sRF B/ 1x3"M (76)	74 - 76	80	87	94	127	25	330

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2				g	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 	2 Kabel	61 1553 0206	sRF B/ 2x6	5 - 6	12	17	33	66	50		70	
		61 1553 0207	sRF B/ 2x7	6 - 7	12	17	33	66	50		70	
		61 1553 0208	sRF B/ 2x8	7 - 8	12	17	33	66	50		70	
		61 1553 0209	sRF B/ 2x9	8 - 9	12	17	33	66	50		70	
		61 1553 0291	sRF B/ 2x9 M	9 - 10	12	17	33	66	50		70	
		61 1553 0210	sRF B/ 2x10	10 - 11	12	17	33	66	50		70	
		61 1553 0211	sRF B/ 2x11	10 - 11	22	28	63	90	50		103	
		61 1553 2012	sRF B/ 2x12	11 - 12	22	28	63	90	50		103	
		61 1553 0213	sRF B/ 2x13	12 - 13	22	28	63	90	50		100	
		61 1553 0214	sRF B/ 2x1/2"S (14)	13 - 14	22	28	63	90	50		105	
		61 1553 0238	sRF B/ 2x3/8" (16)	15 - 16	22	28	63	90	50		100	
		61 1553 0212	sRF B/ 2x1/2" (17)	16 - 17	22	28	63	90	50		99	
		61 1553 0258	sRF B/ 2x5/8" (23)	21 - 23	34	41	87	112	50		209	
		61 1553 0227	sRF B/ 2x7/8"S (27)	26 - 27	34	41	87	112	50		169	
		61 1553 0278	sRF B/ 2x7/8" (28)	27 - 28	34	41	87	112	50		169	
		61 1553 2178	sRF B/ 2x7/8"M (30)	29 - 30	34	41	87	112	50		159	
		61 1553 2118	sRF B/ 2x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	111	143	50		265	
		61 1553 2114	sRF B/ 2x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	111	143	50		252	
		61 1553 2158	sRF B/ 2x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	137	169	25		361	
2 Cables 	2 Câbles	61 1553 2214	sRF B/ 2x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	161	191	25		431	
		61 1553 0262	sRF B/ 2x62	60 - 62	70	77	161	191	25		412	
3 Cavi 	3 Kabel	61 1553 0306	sRF B/ 3x6	5 - 6	12	17	49	81	50		75	
		61 1553 0307	sRF B/ 3x7	6 - 7	12	17	49	81	50		75	
		61 1553 0308	sRF B/ 3x8	7 - 8	12	17	49	81	50		75	
		61 1553 0309	sRF B/ 3x9	8 - 9	12	17	49	81	50		75	
		61 1553 0391	sRF B/ 3x9 M	9 - 10	12	17	49	81	50		75	
		61 1553 0310	sRF B/ 3x10	10 - 11	12	17	49	81	50		75	
		61 1553 0311	sRF B/ 3x11	10 - 11	22	28	91	117	50		137	
		61 1553 3012	sRF B/ 3x12	11 - 12	22	28	91	117	50		137	
		61 1553 0313	sRF B/ 3x13	12 - 13	22	28	91	117	50		130	
		61 1553 0314	sRF B/ 3x1/2"S (14)	13 - 14	22	28	91	117	50		140	
		61 1553 0338	sRF B/ 3x3/8" (16)	15 - 16	22	28	91	117	50		131	
		61 1553 0312	sRF B/ 3x1/2" (17)	16 - 17	22	28	91	117	50		130	
		61 1553 0358	sRF B/ 3x5/8" (23)	21 - 23	34	41	128	150	50		276	
		61 1553 0327	sRF B/ 3x7/8"S (27)	26 - 27	34	41	128	150	50		231	
		61 1553 0378	sRF B/ 3x7/8" (28)	27 - 28	34	41	128	150	50		231	
		61 1553 3178	sRF B/ 3x7/8"M (30)	29 - 30	34	41	128	150	50		219	
		61 1553 3118	sRF B/ 3x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	165	194	50		363	
		61 1553 3114	sRF B/ 3x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	165	194	50		345	
		61 1553 3158	sRF B/ 3x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	202	233	25		487	
4 Cavi 	4 Kabel	61 1553 1411	sRF B/ 4x11	10 - 11	22	28	118	144	25		173	
		61 1553 1412	sRF B/ 4x1/2" (17)	16 - 17	22	28	118	144	25		166	
4 Cables 	4 Câbles	61 1553 1478	sRF B/ 4x7/8" (28)	27 - 28	34	41	166	188	25		293	
5 Cavi 	5 Kabel	61 1553 0511	sRF B/ 5x11	10 - 11	22	28	145	171	50		209	
		61 1553 0512	sRF B/ 5x1/2" (17)	16 - 17	22	28	145	171	50		202	
5 Cables 	5 Câbles	61 1553 0578	sRF B/ 5x7/8" (28)	27 - 28	34	41	204	226	50		355	
4 Cavi 	4 Kabel	61 1553 0406	sRF B/ 4x6	5 - 6	22	28	34	64	50		85	
		61 1553 0408	sRF B/ 4x8	7 - 8	22	28	34	64	50		85	
4 Cables 	4 Câbles	61 1553 0409	sRF B/ 4x9	8 - 9	22	28	34	64	50		85	
		61 1553 0411	sRF B/ 4x11	10 - 11	34	41	46	76	50		114	
6 Cavi 	6 Kabel	61 1553 0412	sRF B/ 4x1/2" (17)	16 - 17	46	53	58	93	50		184	
		61 1553 0478	sRF B/ 4x7/8" (28)	27 - 28	70	77	83	117	25		286	
6 Cables 	6 Câbles	61 1553 0611	sRF B/ 6x11	10 - 11	34	41	67	92	50		160	
		61 1553 0612	sRF B/ 6x1/2" (17)	16 - 17	46	53	85	117	50		230	
8 Cavi 	8 Kabel	61 1553 0678	sRF B/ 6x7/8" (28)	27 - 28	70	77	123	153	25		335	
		61 1553 0806	sRF B/ 8x6	5 - 6	22	28	63	90	50		130	
8 Cables 	8 Câbles	61 1553 0808	sRF B/ 8x8	7 - 8	22	28	63	90	50		130	
		61 1553 0809	sRF B/ 8x9	8 - 9	22	28	63	90	50		130	
12 Cavi 	12 Kabel	61 1553 0811	sRF B/ 8x11	10 - 11	34	41	87	112	50		205	
		61 1553 0812	sRF B/ 8x1/2" (17)	16 - 17	46	53	111	143	50		275	
12 Cables 	12 Câbles	61 1553 0878	sRF B/ 8x7/8" (28)	27 - 28	70	77	161	191	25		375	
		61 1553 1211	sRF B/ 12x11	10 - 11	34	41	163	188	50		305	
		61 1553 1212	sRF B/ 12x1/2" (17)	16 - 17	46	53	213	245	50		421	

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE
SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS

LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN
SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

sRF C - Fissacavi autobloccanti
Completi di selle calibrate

per 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 cavi coassiali sRF.
Con l'impiego di guarnizioni elastiche
GRE-GRR-GRQ permettono il fissaggio di
guide d'onda.

Aggancio su profilo PCI 40x22 mm


Materiali:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile

Sella: P.A. rinforzato con fibra di vetro, resistente a U.V.

Colore: nero (grigio a richiesta)

Autobloccante (brev.)
Self-locking (pat.)
Selbstsichernd (pat.)
Auto-arrêtante (brev.)

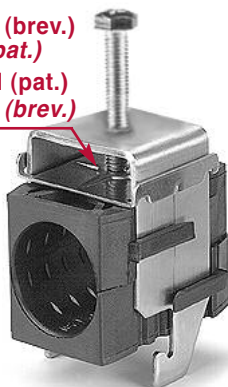

sRF C - Selbstsichernde Kabelschellen
Komplett mit kalibrierten Wannen

für 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 sRF Koaxialkabel.
Können im Zusammenhang mit den elastischen
Klemmprofilen **GRE-GRR-GRQ** auch für Wellenleiter
eingesetzt werden.

Für C-Profilschienen 40x22 mm

Material:

Metallteile: Edel-Stahl

Wanne: P.A. glasfaserverstärkt, U.V. - beständig.

Farbe: schwarz (grau auf Anfrage)

sRF C - Self-Locking Cable Clamps
complete with Calibrated Saddles

or 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 coaxial sRF cables.
With use of **GRE-GRR-GRQ** elastic cushions
allow fastening of waveguides.

Hooking on section 40x22 mm

Materials:

Metal parts: Stainless steel

Saddle: Fiberglass P.A., U.V. resistant.

Colour: black (grey on request).

sRF C - Attaches auto-arrêtantes
avec garnitures calibrées

pour 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 câbles coaxiaux sRF.
Elles peuvent être utilisées avec les garnitures élasti-
ques **GRE-GRR-GRQ** pour la fixation de guides d'onde.

Accrochage sur profile 40x22 mm

Matériel:

Parties métalliques: Inox

Garniture: P.A. fibre de verre, résistant aux U.V.

Couleur: noir (gris sur demande)

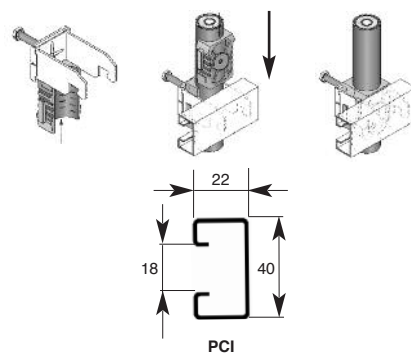
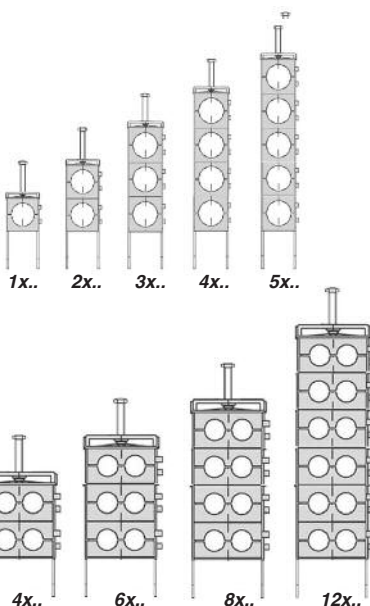
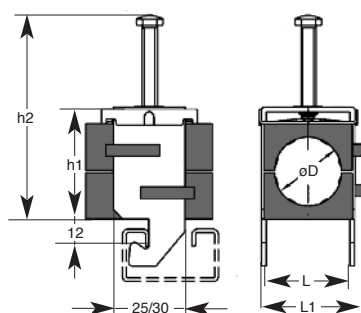


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2	g	Prezzo Price Preis Prix
1 Cavo 1 Kabel	61 1554 0006	sRF C/ 1x6	5 - 6	12	17	20	51	50	44
	61 1554 0007	sRF C/ 1x7	6 - 7	12	17	20	51	50	44
	61 1554 0008	sRF C/ 1x8	7 - 8	12	17	20	51	50	44
	61 1554 0009	sRF C/ 1x9	8 - 9	12	17	20	51	50	44
	61 1554 0091	sRF C/ 1x9 M	9 - 10	12	17	20	51	50	44
	61 1554 0010	sRF C/ 1x10	10 - 11	12	17	20	51	50	44
	61 1554 0011	sRF C/ 1x11	10 - 11	22	28	34	63	50	76
	61 1554 1012	sRF C/ 1x12	11 - 12	22	28	34	63	50	76
	61 1554 0013	sRF C/ 1x13	12 - 13	22	28	34	63	50	76
	61 1554 0014	sRF C/ 1x1/2"S (14)	13 - 14	22	28	34	63	50	76
1 Cable 1 Câble	61 1554 0038	sRF C/ 1x3/8" (16)	15 - 16	22	28	34	63	50	74
	61 1554 0012	sRF C/ 1x1/2" (17)	16 - 17	22	28	34	63	50	70
	61 1554 0058	sRF C/ 1x5/8" (23)	21 - 23	34	41	46	74	50	120
	61 1554 0027	sRF C/ 1x7/8"S (27)	26 - 27	34	41	46	74	50	118
	61 1554 0078	sRF C/ 1x7/8" (28)	27 - 28	34	41	46	74	50	118
	61 1554 1178	sRF C/ 1x7/8"M (30)	29 - 30	34	41	46	74	50	116
	61 1554 0118	sRF C/ 1x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	58	92	50	168
	61 1554 0114	sRF C/ 1x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	58	92	50	168
	61 1554 0158	sRF C/ 1x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	72	105	25	212
	61 1554 1214	sRF C/ 1x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	83	116	25	250
	61 1554 0062	sRF C/ 1x62	60 - 62	70	77	83	116	25	240
	61 1554 0074	sRF C/ 1x3" (72)	71 - 72	80	87	94	127	25	330
	61 1554 0076	sRF C/ 1x3"M (76)	74 - 76	80	87	94	127	25	330

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2				g	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 	2 Kabel	61 1554 0206	sRF C/ 2x6	5 - 6	12	17	33	66	50		70	
		61 1554 0207	sRF C/ 2x7	6 - 7	12	17	33	66	50		70	
		61 1554 0208	sRF C/ 2x8	7 - 8	12	17	33	66	50		70	
		61 1554 0209	sRF C/ 2x9	8 - 9	12	17	33	66	50		70	
		61 1554 0291	sRF C/ 2x9 M	9 - 10	12	17	33	66	50		70	
		61 1554 0210	sRF C/ 2x10	10 - 11	12	17	33	66	50		70	
		61 1554 0211	sRF C/ 2x11	10 - 11	22	28	63	90	50		103	
		61 1554 2012	sRF C/ 2x12	11 - 12	22	28	63	90	50		103	
		61 1554 0213	sRF C/ 2x13	12 - 13	22	28	63	90	50		100	
		61 1554 0214	sRF C/ 2x1/2"S (14)	13 - 14	22	28	63	90	50		105	
		61 1554 0238	sRF C/ 2x3/8" (16)	15 - 16	22	28	63	90	50		100	
		61 1554 0212	sRF C/ 2x1/2" (17)	16 - 17	22	28	63	90	50		99	
		61 1554 0258	sRF C/ 2x5/8" (23)	21 - 23	34	41	87	112	50		209	
		61 1554 0227	sRF C/ 2x7/8"S (27)	26 - 27	34	41	87	112	50		169	
		61 1554 0278	sRF C/ 2x7/8" (28)	27 - 28	34	41	87	112	50		169	
		61 1554 2178	sRF C/ 2x7/8"M (30)	29 - 30	34	41	87	112	50		159	
		61 1554 2118	sRF C/ 2x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	111	143	50		265	
2 Cables 	2 Câbles	61 1554 2114	sRF C/ 2x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	111	143	50		252	
		61 1554 2158	sRF C/ 2x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	137	169	25		361	
		61 1554 2214	sRF C/ 2x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	161	191	25		431	
		61 1554 0262	sRF C/ 2x62	60 - 62	70	77	161	191	25		412	
3 Cavi 	3 Kabel	61 1554 0306	sRF C/ 3x6	5 - 6	12	17	49	81	50		75	
		61 1554 0307	sRF C/ 3x7	6 - 7	12	17	49	81	50		75	
		61 1554 0308	sRF C/ 3x8	7 - 8	12	17	49	81	50		75	
		61 1554 0309	sRF C/ 3x9	8 - 9	12	17	49	81	50		75	
		61 1554 0391	sRF C/ 3x9 M	9 - 10	12	17	49	81	50		75	
		61 1554 0310	sRF C/ 3x10	10 - 11	12	17	49	81	50		75	
		61 1554 0311	sRF C/ 3x11	10 - 11	22	28	91	117	50		137	
		61 1554 3012	sRF C/ 3x12	11 - 12	22	28	91	117	50		137	
		61 1554 0313	sRF C/ 3x13	12 - 13	22	28	91	117	50		130	
		61 1554 0314	sRF C/ 3x1/2"S (14)	13 - 14	22	28	91	117	50		140	
		61 1554 0338	sRF C/ 3x3/8" (16)	15 - 16	22	28	91	117	50		131	
		61 1554 0312	sRF C/ 3x1/2" (17)	16 - 17	22	28	91	117	50		130	
		61 1554 0358	sRF C/ 3x5/8" (23)	21 - 23	34	41	128	150	50		276	
		61 1554 0327	sRF C/ 3x7/8"S (27)	26 - 27	34	41	128	150	50		231	
		61 1554 0378	sRF C/ 3x7/8" (28)	27 - 28	34	41	128	150	50		231	
		61 1554 3178	sRF C/ 3x7/8"M (30)	29 - 30	34	41	128	150	50		219	
		61 1554 3118	sRF C/ 3x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	165	194	50		363	
3 Cables 	3 Câbles	61 1554 3114	sRF C/ 3x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	165	194	50		345	
		61 1554 3158	sRF C/ 3x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	202	233	25		487	
4 Cavi 	4 Kabel	61 1554 1411	sRF C/ 4x11	10 - 11	22	28	118	144	25		173	
		61 1554 1412	sRF C/ 4x1/2" (17)	16 - 17	22	28	118	144	25		166	
	4 Cables	61 1554 1478	sRF C/ 4x7/8" (28)	27 - 28	34	41	166	188	25		293	
5 Cavi 	5 Kabel	61 1554 0511	sRF C/ 5x11	10 - 11	22	28	145	171	50		209	
		61 1554 0512	sRF C/ 5x1/2" (17)	16 - 17	22	28	145	171	50		202	
	5 Cables	61 1554 0578	sRF C/ 5x7/8" (28)	27 - 28	34	41	204	226	50		355	
4 Cavi 	4 Kabel	61 1554 0406	sRF C/ 4x6	5 - 6	22	28	34	64	50		85	
		61 1554 0408	sRF C/ 4x8	7 - 8	22	28	34	64	50		85	
		61 1554 0409	sRF C/ 4x9	8 - 9	22	28	34	64	50		85	
		61 1554 0411	sRF C/ 4x11	10 - 11	34	41	46	76	50		114	
	4 Cables	61 1554 0412	sRF C/ 4x1/2" (17)	16 - 17	46	53	58	93	50		184	
		61 1554 0478	sRF C/ 4x7/8" (28)	27 - 28	70	77	83	117	25		286	
6 Cavi 	6 Kabel	61 1554 0611	sRF C/ 6x11	10 - 11	34	41	67	92	50		160	
		61 1554 0612	sRF C/ 6x1/2" (17)	16 - 17	46	53	85	117	50		230	
	6 Cables	61 1554 0678	sRF C/ 6x7/8" (28)	27 - 28	70	77	123	153	25		335	
8 Cavi 	8 Kabel	61 1554 0806	sRF C/ 8x6	5 - 6	22	28	63	90	50		130	
		61 1554 0808	sRF C/ 8x8	7 - 8	22	28	63	90	50		130	
		61 1554 0809	sRF C/ 8x9	8 - 9	22	28	63	90	50		130	
		61 1554 0811	sRF C/ 8x11	10 - 11	34	41	87	112	50		205	
	8 Cables	61 1554 0812	sRF C/ 8x1/2" (17)	16 - 17	46	53	111	143	50		275	
		61 1554 0878	sRF C/ 8x7/8" (28)	27 - 28	70	77	161	191	25		375	
12 Cavi 	12 Kabel	61 1554 1211	sRF C/ 12x11	10 - 11	34	41	163	188	50		305	
	12 Cables	61 1554 1212	sRF C/ 12x1/2" (17)	16 - 17	46	53	213	245	50		421	

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE
SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS

LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN
SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

sRF D - Fissacavi autobloccanti
Completi di selle calibrate

per 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 cavi coassiali sRF.
Con l'impiego di guarnizioni elastiche
GRE-GRR-GRQ permettono il fissaggio di
guide d'onda.

Aggancio su profilo PSI 30x12 mm


Materiali:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile

Sella: P.A. rinforzato con fibra di vetro, resistente a U.V.

Colore: nero (grigio a richiesta)

Autobloccante (brev.)
Self-locking (pat.)
Selbstsichernd (pat.)
Auto-arrêtable (brev.)

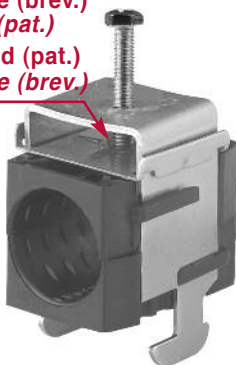

sRF D - Selbstsichernde Kabelschellen
Komplett mit kalibrierten Wannen

für 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 sRF Koaxialkabel.
Können im Zusammenhang mit den elastischen
Klemmprofilen **GRE-GRR-GRQ** auch für Wellenleiter
eingesetzt werden.

Für C-Profilschienen PSI 30x12 mm

Material:

Metallteile: Edel-Stahl

Wanne: P.A. glasfaserverstärkt, U.V. - beständig.

Farbe: schwarz (grau auf Anfrage)

sRF D - Attaches auto-arrêtantes
avec garnitures calibrées

pour 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 câbles coaxiaux sRF.
Elles peuvent être utilisées avec les garnitures élasti-
ques **GRE-GRR-GRQ** pour la fixation de guides d'onde.

Accrochage sur profile PSI 30x12 mm

Matériel:

Parties métalliques: Inox

Garniture: P.A. fibre de verre, résistant aux U.V.

Couleur: noir (gris sur demande)

sRF D - Self-Locking Cable Clamps
complete with Calibrated Saddles

or 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 coaxial sRF cables.
With use of **GRE-GRR-GRQ** elastic cushions
allow fastening of waveguides.

Hooking on section PSI 30x12 mm

Materials:

Metal parts: Stainless steel

Saddle: Fiberglass P.A., U.V. resistant.

Colour: black (grey on request).

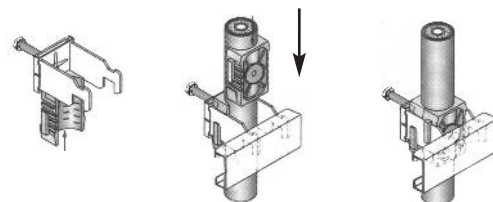
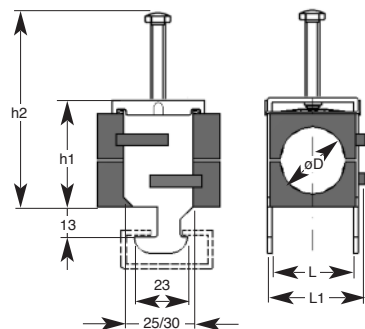
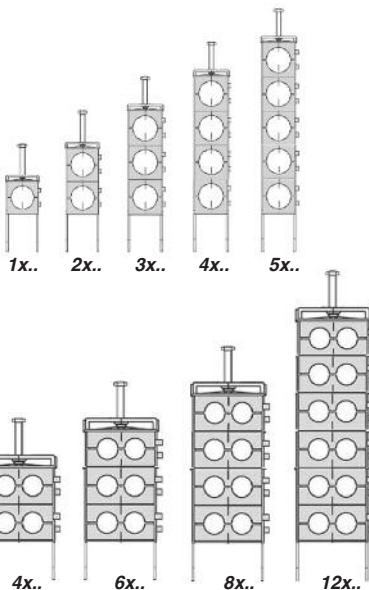


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2			9	Prezzo Price Preis Prix
1 Cavo 1 Kabel	61 1557 0006	sRF D/ 1x6	5 - 6	12	17	20	51	50		44	
	61 1557 0007	sRF D/ 1x7	6 - 7	12	17	20	51	50		44	
	61 1557 0008	sRF D/ 1x8	7 - 8	12	17	20	51	50		44	
	61 1557 0009	sRF D/ 1x9	8 - 9	12	17	20	51	50		44	
	61 1557 0091	sRF D/ 1x9 M	9 - 10	12	17	20	51	50		44	
	61 1557 0010	sRF D/ 1x10	10 - 11	12	17	20	51	50		44	
	61 1557 0011	sRF D/ 1x11	10 - 11	22	28	34	63	50		76	
	61 1557 1012	sRF D/ 1x12	11 - 12	22	28	34	63	50		76	
	61 1557 0013	sRF D/ 1x13	12 - 13	22	28	34	63	50		76	
	61 1557 0014	sRF D/ 1x1/2" (14)	13 - 14	22	28	34	63	50		76	
1 Cable 1 Câble	61 1557 0038	sRF D/ 1x3/8" (16)	15 - 16	22	28	34	63	50		74	
	61 1557 0012	sRF D/ 1x1/2" (17)	16 - 17	22	28	34	63	50		70	
	61 1557 0058	sRF D/ 1x5/8" (23)	21 - 23	34	41	46	74	50		120	
	61 1557 0027	sRF D/ 1x7/8" (27)	26 - 27	34	41	46	74	50		118	
	61 1557 0078	sRF D/ 1x7/8" (28)	27 - 28	34	41	46	74	50		118	
	61 1557 1178	sRF D/ 1x7/8" M (30)	29 - 30	34	41	46	74	50		116	
	61 1557 0118	sRF D/ 1x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	58	92	50		168	
	61 1557 0114	sRF D/ 1x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	58	92	50		168	
	61 1557 0158	sRF D/ 1x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	72	105	25		212	
	61 1557 1214	sRF D/ 1x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	83	116	25		250	
	61 1557 0062	sRF D/ 1x62	60 - 62	70	77	83	116	25		240	
	61 1557 0074	sRF D/ 1x3" (72)	71 - 72	80	87	94	127	25		330	
	61 1557 0076	sRF D/ 1x3" M (76)	74 - 76	80	87	94	127	25		330	

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2				Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 	2 Kabel	61 1557 0206	sRF D/ 2x6	5 - 6	12	17	33	66	50		70
		61 1557 0207	sRF D/ 2x7	6 - 7	12	17	33	66	50		70
		61 1557 0208	sRF D/ 2x8	7 - 8	12	17	33	66	50		70
		61 1557 0209	sRF D/ 2x9	8 - 9	12	17	33	66	50		70
		61 1557 0291	sRF D/ 2x9 M	9 - 10	12	17	33	66	50		70
		61 1557 0210	sRF D/ 2x10	10 - 11	12	17	33	66	50		70
		61 1557 0211	sRF D/ 2x11	10 - 11	22	28	63	90	50		103
		61 1557 2012	sRF D/ 2x12	11 - 12	22	28	63	90	50		103
		61 1557 0213	sRF D/ 2x13	12 - 13	22	28	63	90	50		100
		61 1557 0214	sRF D/ 2x1/2" S (14)	13 - 14	22	28	63	90	50		105
		61 1557 0238	sRF D/ 2x3/8" (16)	15 - 16	22	28	63	90	50		100
		61 1557 0212	sRF D/ 2x1/2" (17)	16 - 17	22	28	63	90	50		99
		61 1557 0258	sRF D/ 2x5/8" (23)	21 - 23	34	41	87	112	50		209
		61 1557 0227	sRF D/ 2x7/8" S (27)	26 - 27	34	41	87	112	50		169
		61 1557 0278	sRF D/ 2x7/8" (28)	27 - 28	34	41	87	112	50		169
		61 1557 2178	sRF D/ 2x7/8" M (30)	29 - 30	34	41	87	112	50		159
		61 1557 2118	sRF D/ 2x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	111	143	50		265
		61 1557 2114	sRF D/ 2x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	111	143	50		252
		61 1557 2158	sRF D/ 2x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	137	169	25		361
2 Cables 2 Câbles		61 1557 2214	sRF D/ 2x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	161	191	25		431
		61 1557 0262	sRF D/ 2x62	60 - 62	70	77	161	191	25		412
3 Cavi 	3 Kabel	61 1557 0306	sRF D/ 3x6	5 - 6	12	17	49	81	50		75
		61 1557 0307	sRF D/ 3x7	6 - 7	12	17	49	81	50		75
		61 1557 0308	sRF D/ 3x8	7 - 8	12	17	49	81	50		75
		61 1557 0309	sRF D/ 3x9	8 - 9	12	17	49	81	50		75
		61 1557 0391	sRF D/ 3x9 M	9 - 10	12	17	49	81	50		75
		61 1557 0310	sRF D/ 3x10	10 - 11	12	17	49	81	50		75
		61 1557 0311	sRF D/ 3x11	10 - 11	22	28	91	117	50		137
		61 1557 3012	sRF D/ 3x12	11 - 12	22	28	91	117	50		137
		61 1557 0313	sRF D/ 3x13	12 - 13	22	28	91	117	50		130
		61 1557 0314	sRF D/ 3x1/2" S (14)	13 - 14	22	28	91	117	50		140
		61 1557 0338	sRF D/ 3x3/8" (16)	15 - 16	22	28	91	117	50		131
		61 1557 0312	sRF D/ 3x1/2" (17)	16 - 17	22	28	91	117	50		130
		61 1557 0358	sRF D/ 3x5/8" (23)	21 - 23	34	41	128	150	50		276
		61 1557 0327	sRF D/ 3x7/8" S (27)	26 - 27	34	41	128	150	50		231
		61 1557 0378	sRF D/ 3x7/8" (28)	27 - 28	34	41	128	150	50		231
		61 1557 3178	sRF D/ 3x7/8" M (30)	29 - 30	34	41	128	150	50		219
		61 1557 3118	sRF D/ 3x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	165	194	50		363
		61 1557 3114	sRF D/ 3x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	165	194	50		345
		61 1557 3158	sRF D/ 3x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	202	233	25		487
4 Cavi 	4 Kabel	61 1557 1411	sRF D/ 4x11	10 - 11	22	28	118	144	25		173
		61 1557 1412	sRF D/ 4x1/2" (17)	16 - 17	22	28	118	144	25		166
4 Cables 4 Câbles		61 1557 1478	sRF D/ 4x7/8" (28)	27 - 28	34	41	166	188	25		293
5 Cavi 	5 Kabel	61 1557 0511	sRF D/ 5x11	10 - 11	22	28	145	171	50		209
		61 1557 0512	sRF D/ 5x1/2" (17)	16 - 17	22	28	145	171	50		202
5 Cables 5 Câbles		61 1557 0578	sRF D/ 5x7/8" (28)	27 - 28	34	41	204	226	50		355
4 Cavi 	4 Kabel	61 1557 0406	sRF D/ 4x6	5 - 6	22	28	34	64	50		85
		61 1557 0408	sRF D/ 4x8	7 - 8	22	28	34	64	50		85
4 Cables 4 Câbles		61 1557 0409	sRF D/ 4x9	8 - 9	22	28	34	64	50		85
		61 1557 0411	sRF D/ 4x11	10 - 11	34	41	46	76	50		114
4 Cables 4 Câbles		61 1557 0412	sRF D/ 4x1/2" (17)	16 - 17	46	53	58	93	50		184
		61 1557 0478	sRF D/ 4x7/8" (28)	27 - 28	70	77	83	117	25		286
6 Cavi 	6 Kabel	61 1557 0611	sRF D/ 6x11	10 - 11	34	41	67	92	50		160
		61 1557 0612	sRF D/ 6x1/2" (17)	16 - 17	46	53	85	117	50		230
6 Cables 6 Câbles		61 1557 0678	sRF D/ 6x7/8" (28)	27 - 28	70	77	123	153	25		335
8 Cavi 	8 Kabel	61 1557 0806	sRF D/ 8x6	5 - 6	22	28	63	90	50		130
		61 1557 0808	sRF D/ 8x8	7 - 8	22	28	63	90	50		130
8 Cables 8 Câbles		61 1557 0809	sRF D/ 8x9	8 - 9	22	28	63	90	50		130
		61 1557 0811	sRF D/ 8x11	10 - 11	34	41	87	112	50		205
8 Cables 8 Câbles		61 1557 0812	sRF D/ 8x1/2" (17)	16 - 17	46	53	111	143	50		275
		61 1557 0878	sRF D/ 8x7/8" (28)	27 - 28	70	77	161	191	25		375
12 Cavi 	12 Kabel	61 1557 1211	sRF D/ 12x11	10 - 11	34	41	163	188	50		305
12 Cables 12 Câbles		61 1557 1212	sRF D/ 12x1/2" (17)	16 - 17	46	53	213	245	50		421

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE
SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS

LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN
SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

sRF E - Fissacavi autobloccanti
Completi di selle calibrate

per 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 cavi coassiali sRF.
Con l'impiego di guarnizioni elastiche
GRE-GRR-GRQ permettono il fissaggio di
guide d'onda.

Aggancio su: profilo PCI 40x22
piatto e tondo 3-12 mm


Materiali:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile

Sella: P.A. rinforzato con fibra di vetro, resistente a U.V.

Colore: nero (grigio a richiesta)

Autobloccante (brev.)
Self-locking (pat.)
Selbstsichernd (pat.)
Auto-arrêtante (brev.)

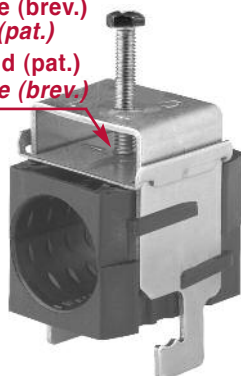

sRF E - Self-Locking Cable Clamps
complete with Calibrated Saddles

or 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 coaxial sRF cables.
With use of GRE-GRR-GRQ elastic cushions
allow fastening of waveguides.



Hooking on: section 40x22
flat and round 3-12 mm

Materials:

Metal parts: Stainless steel

Saddle: Fiberglass P.A., U.V. resistant.

Colour: black (grey on request).

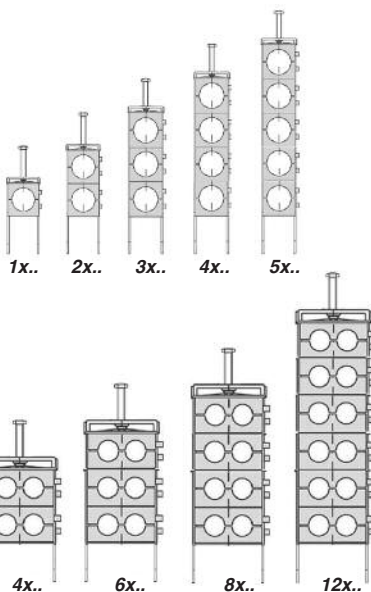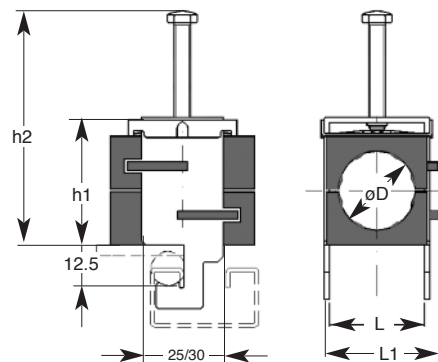

sRF E - Selbstsichernde Kabelschellen
Komplett mit kalibrierten Wannen

für 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 sRF Koaxialkabel.
Können im Zusammenhang mit den elastischen
Klemmprofilen GRE-GRR-GRQ auch für Wellenleiter
eingesetzt werden.

Für: C- Profilschienen 40x22
Flach- und Rundeisen 3-12 mm

Material:

Metallteile: Edel-Stahl

Wanne: P.A. glasfaserverstärkt, U.V. - beständig.

Farbe: schwarz (grau auf Anfrage)

sRF E - Attaches auto-arrêtantes
avec garnitures calibrées

pour 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 câbles coaxiaux sRF.
Elles peuvent être utilisées avec les garnitures élasti-
ques GRE-GRR-GRQ pour la fixation de guides d'onde.

Accrochage sur: profilé 40x22
plat et rond 3-12 mm

Matériel:

Parties métalliques: Inox

Garniture: P.A. fibre de verre, résistant aux U.V.

Couleur: noir (gris sur demande)

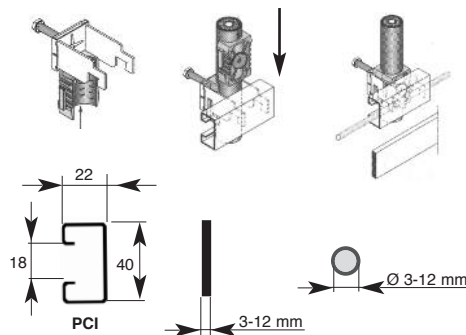



Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2	g	Prezzo Price Preis Prix
1 Cavo 1 Kabel	61 1558 0006	sRF E/ 1x6	5 - 6	12	17	20	51	50	44
	61 1558 0007	sRF E/ 1x7	6 - 7	12	17	20	51	50	44
	61 1558 0008	sRF E/ 1x8	7 - 8	12	17	20	51	50	44
	61 1558 0009	sRF E/ 1x9	8 - 9	12	17	20	51	50	44
	61 1558 0091	sRF E/ 1x9 M	9 - 10	12	17	20	51	50	44
	61 1558 0010	sRF E/ 1x10	10 - 11	12	17	20	51	50	44
	61 1558 0011	sRF E/ 1x11	10 - 11	22	28	34	63	50	76
	61 1558 1012	sRF E/ 1x12	11 - 12	22	28	34	63	50	76
	61 1558 0013	sRF E/ 1x13	12 - 13	22	28	34	63	50	76
	61 1558 0014	sRF E/ 1x1/2"S (14)	13 - 14	22	28	34	63	50	76
1 Cable 1 Câble	61 1558 0038	sRF E/ 1x3/8" (16)	15 - 16	22	28	34	63	50	74
	61 1558 0012	sRF E/ 1x1/2" (17)	16 - 17	22	28	34	63	50	70
	61 1558 0058	sRF E/ 1x5/8" (23)	21 - 23	34	41	46	74	50	120
	61 1558 0027	sRF E/ 1x7/8"S (27)	26 - 27	34	41	46	74	50	118
	61 1558 0078	sRF E/ 1x7/8" (28)	27 - 28	34	41	46	74	50	118
	61 1558 1178	sRF E/ 1x7/8"M (30)	29 - 30	34	41	46	74	50	116
	61 1558 0118	sRF E/ 1x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	58	92	50	168
	61 1558 0114	sRF E/ 1x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	58	92	50	168
	61 1558 0158	sRF E/ 1x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	72	105	25	212
	61 1558 1214	sRF E/ 1x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	83	116	25	250
	61 1558 0062	sRF E/ 1x62	60 - 62	70	77	83	116	25	240
	61 1558 0074	sRF E/ 1x3" (72)	71 - 72	80	87	94	127	25	330
	61 1558 0076	sRF E/ 1x3"M (76)	74 - 76	80	87	94	127	25	330

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2				g	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 	2 Kabel	61 1558 0206	sRF E/ 2x6	5 - 6	12	17	33	66	50		70	
		61 1558 0207	sRF E/ 2x7	6 - 7	12	17	33	66	50		70	
		61 1558 0208	sRF E/ 2x8	7 - 8	12	17	33	66	50		70	
		61 1558 0209	sRF E/ 2x9	8 - 9	12	17	33	66	50		70	
		61 1558 0291	sRF E/ 2x9 M	9 - 10	12	17	33	66	50		70	
		61 1558 0210	sRF E/ 2x10	10 - 11	12	17	33	66	50		70	
		61 1558 0211	sRF E/ 2x11	10 - 11	22	28	63	90	50		103	
		61 1558 2012	sRF E/ 2x12	11 - 12	22	28	63	90	50		103	
		61 1558 0213	sRF E/ 2x13	12 - 13	22	28	63	90	50		100	
		61 1558 0214	sRF E/ 2x1/2"S (14)	13 - 14	22	28	63	90	50		105	
		61 1558 0238	sRF E/ 2x3/8" (16)	15 - 16	22	28	63	90	50		100	
		61 1558 0212	sRF E/ 2x1/2" (17)	16 - 17	22	28	63	90	50		99	
		61 1558 0258	sRF E/ 2x5/8" (23)	21 - 23	34	41	87	112	50		209	
		61 1558 0227	sRF E/ 2x7/8"S (27)	26 - 27	34	41	87	112	50		169	
		61 1558 0278	sRF E/ 2x7/8" (28)	27 - 28	34	41	87	112	50		169	
		61 1558 2178	sRF E/ 2x7/8"M (30)	29 - 30	34	41	87	112	50		159	
		61 1558 2118	sRF E/ 2x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	111	143	50		265	
		61 1558 2114	sRF E/ 2x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	111	143	50		252	
		61 1558 2158	sRF E/ 2x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	137	169	25		361	
2 Cables 	2 Câbles	61 1558 2214	sRF E/ 2x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	161	191	25		431	
		61 1558 0262	sRF E/ 2x62	60 - 62	70	77	161	191	25		412	
3 Cavi 	3 Kabel	61 1558 0306	sRF E/ 3x6	5 - 6	12	17	49	81	50		75	
		61 1558 0307	sRF E/ 3x7	6 - 7	12	17	49	81	50		75	
		61 1558 0308	sRF E/ 3x8	7 - 8	12	17	49	81	50		75	
		61 1558 0309	sRF E/ 3x9	8 - 9	12	17	49	81	50		75	
		61 1558 0391	sRF E/ 3x9 M	9 - 10	12	17	49	81	50		75	
		61 1558 0310	sRF E/ 3x10	10 - 11	12	17	49	81	50		75	
		61 1558 0311	sRF E/ 3x11	10 - 11	22	28	91	117	50		137	
		61 1558 3012	sRF E/ 3x12	11 - 12	22	28	91	117	50		137	
		61 1558 0313	sRF E/ 3x13	12 - 13	22	28	91	117	50		130	
		61 1558 0314	sRF E/ 3x1/2"S (14)	13 - 14	22	28	91	117	50		140	
		61 1558 0338	sRF E/ 3x3/8" (16)	15 - 16	22	28	91	117	50		131	
		61 1558 0312	sRF E/ 3x1/2" (17)	16 - 17	22	28	91	117	50		130	
		61 1558 0358	sRF E/ 3x5/8" (23)	21 - 23	34	41	128	150	50		276	
		61 1558 0327	sRF E/ 3x7/8"S (27)	26 - 27	34	41	128	150	50		231	
		61 1558 0378	sRF E/ 3x7/8" (28)	27 - 28	34	41	128	150	50		231	
		61 1558 3178	sRF E/ 3x7/8"M (30)	29 - 30	34	41	128	150	50		219	
		61 1558 3118	sRF E/ 3x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	165	194	50		363	
		61 1558 3114	sRF E/ 3x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	165	194	50		345	
		61 1558 3158	sRF E/ 3x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	202	233	25		487	
4 Cavi 	4 Kabel	61 1558 1411	sRF E/ 4x11	10 - 11	22	28	118	144	25		173	
		61 1558 1412	sRF E/ 4x1/2" (17)	16 - 17	22	28	118	144	25		166	
4 Cables 	4 Câbles	61 1558 1478	sRF E/ 4x7/8" (28)	27 - 28	34	41	166	188	25		293	
5 Cavi 	5 Kabel	61 1558 0511	sRF E/ 5x11	10 - 11	22	28	145	171	50		209	
		61 1558 0512	sRF E/ 5x1/2" (17)	16 - 17	22	28	145	171	50		202	
5 Cables 	5 Câbles	61 1558 0578	sRF E/ 5x7/8" (28)	27 - 28	34	41	204	226	50		355	
4 Cavi 	4 Kabel	61 1558 0406	sRF E/ 4x6	5 - 6	22	28	34	64	50		85	
		61 1558 0408	sRF E/ 4x8	7 - 8	22	28	34	64	50		85	
4 Cables 	4 Câbles	61 1558 0409	sRF E/ 4x9	8 - 9	22	28	34	64	50		85	
		61 1558 0411	sRF E/ 4x11	10 - 11	34	41	46	76	50		114	
6 Cavi 	6 Kabel	61 1558 0412	sRF E/ 4x1/2" (17)	16 - 17	46	53	58	93	50		184	
		61 1558 0478	sRF E/ 4x7/8" (28)	27 - 28	70	77	83	117	25		286	
6 Cables 	6 Câbles	61 1558 0611	sRF E/ 6x11	10 - 11	34	41	67	92	50		160	
		61 1558 0612	sRF E/ 6x1/2" (17)	16 - 17	46	53	85	117	50		230	
8 Cavi 	8 Kabel	61 1558 0678	sRF E/ 6x7/8" (28)	27 - 28	70	77	123	153	25		335	
		61 1558 0806	sRF E/ 8x6	5 - 6	22	28	63	90	50		130	
8 Cables 	8 Câbles	61 1558 0808	sRF E/ 8x8	7 - 8	22	28	63	90	50		130	
		61 1558 0809	sRF E/ 8x9	8 - 9	22	28	63	90	50		130	
12 Cavi 	12 Kabel	61 1558 0811	sRF E/ 8x11	10 - 11	34	41	87	112	50		205	
		61 1558 0812	sRF E/ 8x1/2" (17)	16 - 17	46	53	111	143	50		275	
12 Cables 	12 Câbles	61 1558 0878	sRF E/ 8x7/8" (28)	27 - 28	70	77	161	191	25		375	
		61 1558 1211	sRF E/ 12x11	10 - 11	34	41	163	188	50		305	
12 Cables 	12 Câbles	61 1558 1212	sRF E/ 12x1/2" (17)	16 - 17	46	53	213	245	50		421	

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONESOLUTIONS
FOR INSTALLATIONSLÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONENSOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

sRF M - Fissacavi autobloccanti
Completi di selle calibrate

per 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 cavi coassiali sRF.
Con l'impiego di guarnizioni elastiche
GRE-GRR-GRQ permettono il fissaggio di
guide d'onda.

Aggancio a tondo ø 8-25 e piatto 3-25 mm


Materiali:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile

Sella: P.A. rinforzato con fibra di vetro, resistente a U.V.

Colore: nero (grigio a richiesta)

Autobloccante (brev.)
Self-locking (pat.)
Selbstsichernd (pat.)
Auto-arrêta (brev.)

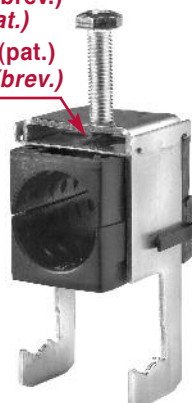

sRF M - Self-Locking Cable Clamps
complete with Calibrated Saddles

or 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 coaxial sRF cables.
With use of **GRE-GRR-GRQ** elastic cushions
allow fastening of waveguides.



Hooking on round ø 8-25 and flat 3-25 mm

Materials:

Metal parts: Stainless steel

Saddle: Fiberglass P.A., U.V. resistant.

Colour: black (grey on request).

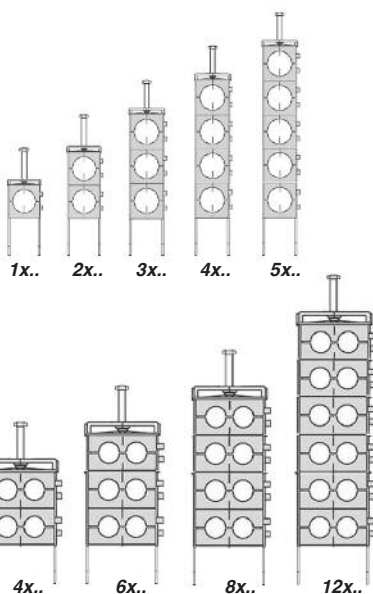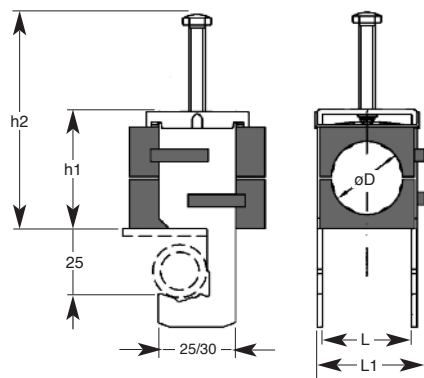

sRF M - Selbstsichernde Kabelschellen
Komplett mit kalibrierten Wannen

für 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 sRF Koaxialkabel.
Können im Zusammenhang mit den elastischen
Klemmprofilen **GRE-GRR-GRQ** auch für Wellenleiter
eingesetzt werden.

Für Rundstahl ø 8-25 und Flachstahl 3-25 mm

Material:

Metallteile: Edel-Stahl

Wanne: P.A. glasfaserverstärkt, U.V. - beständig.

Farbe: schwarz (grau auf Anfrage)

sRF M - Attaches auto-arrêtantes
avec garnitures calibrées

pour 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 câbles coaxiaux sRF.
Elles peuvent être utilisées avec les garnitures élasti-
ques **GRE-GRR-GRQ** pour la fixation de guides d'onde.

Accrochage sur rond ø 8-25 et plat 3-25 mm

Matériel:

Parties métalliques: Inox

Garniture: P.A. fibre de verre, résistant aux U.V.

Couleur: noir (gris sur demande)

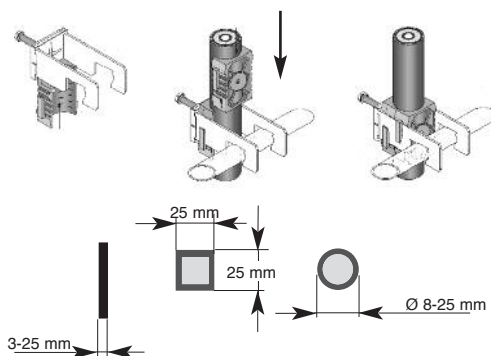


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2	g	9	Prezzo Price Preis Preis
1 Cavo 1 Kabel 	61 1556 0006	sRF M/ 1x6	5 - 6	12	17	20	51	50	45	
	61 1556 0007	sRF M/ 1x7	6 - 7	12	17	20	51	50	45	
	61 1556 0008	sRF M/ 1x8	7 - 8	12	17	20	51	50	45	
	61 1556 0009	sRF M/ 1x9	8 - 9	12	17	20	51	50	45	
	61 1556 0091	sRF M/ 1x9 M	9 - 10	12	17	20	51	50	45	
	61 1556 0010	sRF M/ 1x10	10 - 11	12	17	20	51	50	47	
	61 1556 0011	sRF M/ 1x11	10 - 11	22	28	34	63	50	47	
	61 1556 1012	sRF M/ 1x12	11 - 12	22	28	34	63	50	47	
	61 1556 1013	sRF M/ 1x13	12 - 13	22	28	34	63	50	47	
	61 1556 0014	sRF M/ 1x1/2"S (14)	13 - 14	22	28	34	63	50	47	
	61 1556 0038	sRF M/ 1x3/8" (16)	15 - 16	22	28	34	63	50	47	
	61 1556 0012	sRF M/ 1x1/2" (17)	16 - 17	22	28	34	63	50	68	
1 Cable 1 Câble 	61 1556 0058	sRF M/ 1x5/8" (23)	21 - 23	34	41	46	74	50	110	
	61 1556 0027	sRF M/ 1x7/8" (27)	26 - 27	34	41	46	74	50	108	
	61 1556 0078	sRF M/ 1x7/8" (28)	27 - 28	34	41	46	74	50	108	
	61 1556 1178	sRF M/ 1x7/8" M (30)	29 - 30	34	41	46	74	50	107	
	61 1556 0118	sRF M/ 1x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	58	92	50	128	
	61 1556 0114	sRF M/ 1x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	58	92	50	153	
	61 1556 0158	sRF M/ 1x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	72	105	25	188	
	61 1556 1214	sRF M/ 1x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	83	116	25	219	
	61 1558 0062	sRF M/ 1x62	60 - 62	70	77	83	116	25	211	
	61 1556 0074	sRF M/ 1x3" (72)	71 - 72	80	87	94	127	25	274	
	61 1556 0076	sRF M/ 1x3" M (76)	74 - 76	80	87	94	127	25	274	

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	L1	h1	h2				g	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 	2 Kabel	61 1556 0206	sRF M/ 2x6	5 - 6	12	17	33	66	50		58	
		61 1556 0207	sRF M/ 2x7	6 - 7	12	17	33	66	50		58	
		61 1556 0208	sRF M/ 2x8	7 - 8	12	17	33	66	50		58	
		61 1556 0209	sRF M/ 2x9	8 - 9	12	17	33	66	50		58	
		61 1556 0291	sRF M/ 2x9 M	9 - 10	12	17	33	66	50		58	
		61 1556 0210	sRF M/ 2x10	10 - 11	12	17	33	66	50		56	
		61 1556 0211	sRF M/ 2x11	10 - 11	22	28	63	90	50		106	
		61 1556 2012	sRF M/ 2x12	11 - 12	22	28	63	90	50		106	
		61 1556 0213	sRF M/ 2x13	12 - 13	22	28	63	90	50		106	
		61 1556 0214	sRF M/ 2x1/2"S (14)	13 - 14	22	28	63	90	50		106	
		61 1556 0238	sRF M/ 2x3/8" (16)	15 - 16	22	28	63	90	50		102	
		61 1556 0212	sRF M/ 2x1/2" (17)	16 - 17	22	28	63	90	50		98	
		61 1556 0258	sRF M/ 2x5/8" (23)	21 - 23	34	41	87	112	50		171	
		61 1556 0227	sRF M/ 2x7/8"S (27)	26 - 27	34	41	87	112	50		166	
		61 1556 0278	sRF M/ 2x7/8" (28)	27 - 28	34	41	87	112	50		166	
		61 1556 2178	sRF M/ 2x7/8"M (30)	29 - 30	34	41	87	112	50		165	
		61 1556 2118	sRF M/ 2x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	111	143	50		238	
		61 1556 2114	sRF M/ 2x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	111	143	50		238	
		61 1556 2158	sRF M/ 2x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	137	169	25		211	
2 Cables 2 Câbles		61 1556 2214	sRF M/ 2x2.1/4" (60)	59 - 60	70	77	161	191	25		352	
		61 1556 0262	sRF M/ 2x62	60 - 62	70	77	161	191	25		337	
3 Cavi 	3 Kabel	61 1556 0306	sRF M/ 3x6	5 - 6	12	17	49	81	50		72	
		61 1556 0307	sRF M/ 3x7	6 - 7	12	17	49	81	50		72	
		61 1556 0308	sRF M/ 3x8	7 - 8	12	17	49	81	50		72	
		61 1556 0309	sRF M/ 3x9	8 - 9	12	17	49	81	50		72	
		61 1556 0391	sRF M/ 3x9 M	9 - 10	12	17	49	81	50		72	
		61 1556 0310	sRF M/ 3x10	10 - 11	12	17	49	81	50		72	
		61 1556 0311	sRF M/ 3x11	10 - 11	22	28	91	117	50		141	
		61 1556 3012	sRF M/ 3x12	11 - 12	22	28	91	117	50		141	
		61 1556 0313	sRF M/ 3x13	12 - 13	22	28	91	117	50		139	
		61 1556 0314	sRF M/ 3x1/2"S (14)	13 - 14	22	28	91	117	50		138	
		61 1556 0338	sRF M/ 3x3/8" (16)	15 - 16	22	28	91	117	50		133	
		61 1556 0312	sRF M/ 3x1/2" (17)	16 - 17	22	28	91	117	50		126	
		61 1556 0358	sRF M/ 3x5/8" (23)	21 - 23	34	41	128	150	50		231	
		61 1556 0327	sRF M/ 3x7/8"S (27)	26 - 27	34	41	128	150	50		223	
		61 1556 0378	sRF M/ 3x7/8" (28)	27 - 28	34	41	128	150	50		223	
		61 1556 3178	sRF M/ 3x7/8"M (30)	29 - 30	34	41	128	150	50		217	
		61 1556 3118	sRF M/ 3x1.1/8" (38)	36 - 38	46	53	165	194	50		322	
		61 1556 3114	sRF M/ 3x1.1/4" (40)	39 - 40	46	53	165	194	50		322	
		61 1556 3158	sRF M/ 3x1.5/8" (52)	50 - 52	58	65	202	233	25		403	
4 Cavi 	4 Kabel	61 1556 1411	sRF M/ 4x11	10 - 11	22	28	118	144	25		162	
		61 1556 1412	sRF M/ 4x1/2" (17)	16 - 17	22	28	118	144	25		156	
4 Cables 4 Câbles		61 1556 1478	sRF M/ 4x7/8" (28)	27 - 28	34	41	166	188	25		256	
5 Cavi 	5 Kabel	61 1556 0511	sRF M/ 5x11	10 - 11	22	28	145	171	50		186	
		61 1556 0512	sRF M/ 5x1/2" (17)	16 - 17	22	28	145	171	50		182	
5 Cables 5 Câbles		61 1556 0578	sRF M/ 5x7/8" (28)	27 - 28	34	41	204	226	50		294	
4 Cavi 	4 Kabel	61 1556 0406	sRF M/ 4x6	5 - 6	22	28	34	64	50		84	
		61 1556 0408	sRF M/ 4x8	7 - 8	22	28	34	64	50		85	
4 Cables 4 Câbles		61 1556 0409	sRF M/ 4x9	8 - 9	22	28	34	64	50		85	
		61 1556 0411	sRF M/ 4x11	10 - 11	34	41	46	76	50		118	
4 Cables 4 Câbles		61 1556 0412	sRF M/ 4x1/2" (17)	16 - 17	46	53	58	93	50		160	
		61 1556 0478	sRF M/ 4x7/8" (28)	27 - 28	70	77	83	117	25		240	
6 Cavi 	6 Kabel	61 1556 0611	sRF M/ 6x11	10 - 11	34	41	67	92	50		136	
		61 1556 0612	sRF M/ 6x1/2" (17)	16 - 17	46	53	85	117	50		185	
6 Cables 6 Câbles		61 1556 0678	sRF M/ 6x7/8" (28)	27 - 28	70	77	123	153	25		276	
8 Cavi 	8 Kabel	61 1556 0806	sRF M/ 8x6	5 - 6	22	28	63	90	50		108	
		61 1556 0808	sRF M/ 8x8	7 - 8	22	28	63	90	50		108	
8 Cables 8 Câbles		61 1556 0809	sRF M/ 8x9	8 - 9	22	28	63	90	50		108	
		61 1556 0811	sRF M/ 8x11	10 - 11	34	41	87	112	50		171	
8 Cables 8 Câbles		61 1556 0812	sRF M/ 8x1/2" (17)	16 - 17	46	53	111	143	50		245	
		61 1556 0878	sRF M/ 8x7/8" (28)	27 - 28	70	77	161	191	25		324	
12 Cavi 	12 Kabel	61 1556 1211	sRF M/ 12x11	10 - 11	34	41	163	188	50	24	240	
		61 1556 1212	sRF M/ 12x1/2" (17)	16 - 17	46	53	213	245	50		352	

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE
SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS

LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN
SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

**DAS - Bi-selle calibrate singole
con cerniera flessibile**

**DAT - Bi-selle calibrate gemellate
con cerniera flessibile**

Sella calibrata sui diametri dei cavi coassiali, incernierata, con chiusura a scatto che consente l'applicazione antica-
duta sul cavo stesso.

La sella resta libera di scorrere sul cavo per essere infilata lateralmente nel cavallotto del morsetto **mRF**.

Materiale:

P.A. 6 - resistente ai raggi U.V. (-30°C ÷ +120°C)

Colore: nero (grigio a richiesta).



DAS



DAT

**DAS - Calibrated Double Saddles
with flexible hinge**

**DAT - Calibrated Double Twin Saddles
with flexible hinge**

The two hinged half saddles are calibrated on the diameter of coaxial cables. Its closure system allows a provisional locking onto the cable, allowing to slip and being introduced laterally inside the bow of the **mRF** cable clamp

Material:

P.A. 6 - U.V. proof (-30°C ÷ +120°C)

Colour: black (grey on request).



Scorrevole
Gliding
Gleitend
Glissant

**DAS - Einspurige Kalibrierte Doppelwannen
mit Schnappverschluss**

**DAT - Zweispurige Kalibrierte Doppelwannen
mit Schnappverschluss**

Die durch Laschen verbundenen zwei Halbwannen, werden um das Koaxialkabel gelegt und durch Schnappverschluss eingerastet. Das entstandene unverlierbare Wannenmodul umschließt das Kabel vollständig, gleitet frei und kann problemlos und schnell in die **mRF** Minischelle eingeschoben werden.

Material:

P.A. 6 - U.V. beständig (-30°C ÷ +120°C)

Farbe: schwarz (grau auf Anfrage).

**DAS - Garnitures doubles calibrées
avec charnière flexible**


**DAT - Garnitures doubles calibrées
jumellées avec charnière flexible**

Les garnitures sont calibrées sur les diamètres des câbles coaxiaux. Une fermeture à déclenchement permet d'appliquer les garnitures directement sur le câble sans que celles-ci ne tombent. La garniture est libre de glisser sur le câble pour être introduite latéralement dans l'étrier des fixations **mRF**.

Matériel:


P.A. 6 - résistant aux rayons U.V. (-30°C ÷ +120°C)

Couleur: noir (gris sur demande).

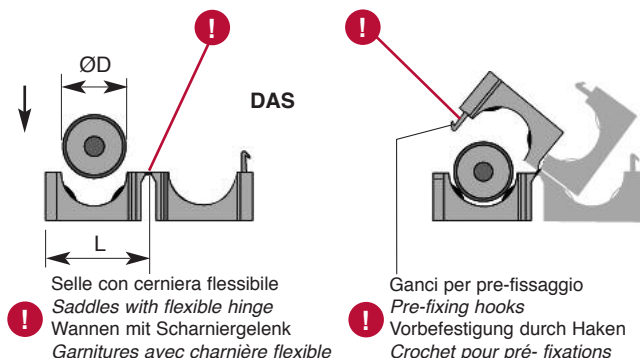


Selle con cerniera flessibile
Saddles with flexible hinge
Wannen mit Scharniergelenk
Garnitures avec charnière flexible

Ganci per pre-fissaggio
Pre-fixing hooks
Vorbefestigung durch Haken
Crochet pour pré-fixations

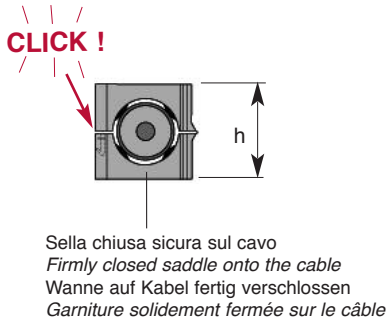

Sella chiusa sicura sul cavo
Firmly closed saddle onto the cable
Wanne auf Kabel fertig verschlossen
Garniture solidement fermée sur le câble



DAT

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	h	L	b			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 3320 2005	DAS 5	4 - 5	15	12	45	25	500	5	
	61 3320 2006	DAS 6	5 - 6	15	12	45	25	500	5	
	61 3320 2007	DAS 7	6 - 7	15	12	45	25	500	5	
	61 3320 2008	DAS 8	7 - 8	15	12	45	25	500	4,5	
	61 3320 2009	DAS 9	8 - 9	15	12	45	25	500	4	
	61 3320 2010	DAS 10	10 - 11	15	12	45	25	500	4	
	61 3320 2012	DAS 1/2" (17)	16 - 17	27	22	45	25	500	8	
	61 3320 2078	DAS 7/8" (28)	27 - 28	38	34	45	25	500	16	
	61 3320 2206	DAT 2x6	5 - 6	15	22	45	25	500	5,5	
	61 3320 2207	DAT 2x7	6 - 7	15	22	45	25	500	6	
	61 3320 2208	DAT 2x8	7 - 8	15	22	45	25	500	6	
	61 3320 2209	DAT 2x9	8 - 9	15	22	45	25	500	5	
	61 3320 2210	DAT 2x10	9 - 10	15	22	45	25	500	4,5	

mRF B - Mini fissacavi autobloccanti
Con selle incernierate DAS/DAT


Installazione veloce ed agevole, facilitata dalle speciali selle incernierate **DAS/DAT**. Le selle, applicate sui cavi, risultano imperdibili; scorrono liberamente sui cavi stessi per essere infilate nel cavallotto.
Il bloccaggio avviene serrando la vite autobloccante.

Aggancio su piatto e tondo 3-12 mm

Materiali:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile

Sella: P.A. resistente a U.V.- Nero (grigio a richiesta)



mRF B - Selbstsichernde Mini-Schellen
Mit DAS/DAT Klappwannen

Schnelle und leichte Installation dank der **DAS/DAT**-Wanne. Die durch Laschen verbundenen Halbwannen werden um das Kabel gelegt und durch Schnappverschluss eingerastet. Das entstandene unverlierbare Wannenmodul, umschließt das Kabel vollständig, gleitet frei und wird in den Stahlbügel der Schelle eingeschoben.

Für Flach- und Rundeisen 3-12 mm

Material:

Metallteile: Edel-Stahl

Wanne: P.A. U.V.- beständig. - Schwarz (grau auf Anfrage)

mRF B - Self-Locking Mini Cable Clamps
With hinged DAS/DAT Saddles


Speedy and usefull installation due to the special hinged **DAS/DAT** saddles. The hinged saddles are applied allowing a provisional locking onto the cables. The saddles slips being introduced laterally inside the steel bow. Final locking by tightening the self-locking screw.

Hooking on flat and round 3-12 mm

Materials:

Metal parts: Stainless steel

Saddle: P.A., U.V. resistant.-Black (grey on request)



mRF B - Mini fixations auto-arrêtantes
avec garnitures à charnière flexible DAS/DAT

Installation facile et rapide. Les garnitures à déclenchement **DAS/DAT**, permettent l'application direct sur le câble sans que celles-ci ne tombent. La garniture est libre de glisser sur le câble pour être introduite latéralement dans l'étrier des fixations. Le serrage final s'obtient en serrant la vis auto-arrêante.

Accrochage sur plat et rond 3-12 mm

Matériel:

Parties métalliques: Inox

Garniture: P.A. résistant aux U.V.-Noir (gris sur demande)


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	h1	h2			g	Prezzo Price Preis Prix
1 Cavo 1 Kabel	61 1582 0005	mRF B/ 1x5	4 - 5	12	24	42	50		28	
	61 1582 0006	mRF B/ 1x6	5 - 6	12	24	42	50		28	
	61 1582 0007	mRF B/ 1x7	6 - 7	12	24	42	50		28	
	61 1582 0008	mRF B/ 1x8	7 - 8	12	24	42	50		28	
	61 1582 0009	mRF B/ 1x9	8 - 9	12	24	42	50		25	
	61 1582 0010	mRF B/ 1x10	10 - 11	12	24	42	50		25	
1 Cable 1 Câble	61 1582 0012	mRF B/ 1x1/2" (17)	16 - 17	22	34	63	50		55	
	61 1582 0078	mRF B/ 1x7/8" (28)	27 - 28	34	46	74	50		85	
2 Cavi 2 Kabel	61 1582 0205	mRF B/ 2x5	4 - 5	12	39	57	50		38	
	61 1582 0206	mRF B/ 2x6	5 - 6	12	39	57	50		38	
	61 1582 0207	mRF B/ 2x7	6 - 7	12	39	57	50		38	
	61 1582 0208	mRF B/ 2x8	7 - 8	12	39	57	50		38	
	61 1582 0209	mRF B/ 2x9	8 - 9	12	39	57	50		34	
	61 1582 0210	mRF B/ 2x10	10 - 11	12	39	57	50		34	
2 Cables 2 Câbles	61 1582 0212	mRF B/ 2x1/2" (17)	16 - 17	22	63	90	50		99	
	61 1582 0278	mRF B/ 2x7/8" (28)	27 - 28	34	87	112	50		169	
3 Cavi 3 Kabel	61 1582 0305	mRF B/ 3x5	4 - 5	12	55	73	50		48	
	61 1582 0306	mRF B/ 3x6	5 - 6	12	55	73	50		48	
	61 1582 0307	mRF B/ 3x7	6 - 7	12	55	73	50		48	
	61 1582 0308	mRF B/ 3x8	7 - 8	12	55	73	50		48	
	61 1582 0309	mRF B/ 3x9	8 - 9	12	55	73	50		42	
	61 1582 0310	mRF B/ 3x10	10 - 11	12	55	73	50		42	
3 Cables 3 Câbles	61 1582 0312	mRF B/ 3x1/2" (17)	16 - 17	22	91	117	50		130	
	61 1582 0378	mRF B/ 3x7/8" (28)	27 - 28	34	128	150	50		231	

Fissacavi disponibili anche con selle DAT
Cable Clamps available also with DAT saddles



Kabelschelle Verfügbare auch mit DAT wannen
Fixations disponibles aussi avec garnitures DAT

Aggancio su piatto e tondo 3-12 mm
Hooking on flat and round 3-12 mm

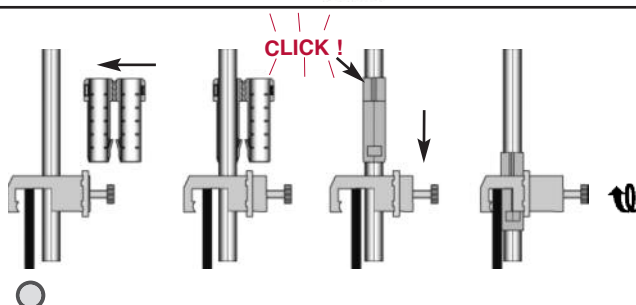

Für Flach- und Rundeisen 3-12 mm
Accrochage sur plat et rond 3-12 mm

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

mRF C - Mini fissacavi autobloccanti
Con selle incernierate DAS/DAT

Installazione veloce ed agevole, facilitata dalle speciali selle incernierate **DAS/DAT**. Le selle, applicate sui cavi, risultano imperdibili; scorrono liberamente sui cavi stessi per essere infilate nel cavallotto.
Il bloccaggio avviene serrando la vite autobloccante.

Aggancio su profilo PCI 40x22 mm

Materiale:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile

Sella: P.A. resistente a U.V. - Nero (grigio a richiesta)



mRF C - Selbstsichernde Mini-Schellen
Mit DAS/DAT Klappwannen

Schnelle und leichte Installation dank der **DAS/DAT**-Wanne. Die durch Laschen verbundenen Halbwannen werden um das Kabel gelegt und durch Schnappverschluss eingerastet. Das entstandene unverlierbare Wannenmodul, umschließt das Kabel vollständig, gleitet frei und wird in den Stahlbügel der Schelle eingeschoben.

Für C-Profilschienen 40x22 mm

Material:

Metallteile: Edel-Stahl

Wanne: P.A. U.V.- beständig. - Schwarz (grau auf Anfrage)

mRF C - Self-Locking Mini Cable Clamps
With hinged DAS/DAT Saddles


Speedy and usefull installation due to the special hinged **DAS/DAT** saddles. The hinged saddles are applied allowing a provisional locking onto the cables. The saddles slips being introduced laterally inside the steel bow. Final locking by tightening the self-locking screw.

Hooking on section 40x22 mm

Materials:

Metal parts: Stainless steel

Saddle: P.A., U.V. resistant.-Black (grey on request)



mRF C - Mini fixations auto-arrêtantes
avec garnitures à charnière flexible DAS/DAT

Installation facile et rapide. Les garnitures à déclenchement **DAS/DAT**, permettent l'application direct sur le câble sans que celles-ci ne tombent. La garniture est libre de glisser sur le câble pour être introduite latéralement dans l'étrier des fixations. Le serrage final s'obtient en serrant la vis auto-arrêtante.

Accrochage sur profilé 40x22 mm

Matériel:

Parties métalliques: Inox

Garniture: P.A. résistant aux U.V.-Noir (gris sur demande)

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	h1	h2			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 1581 0005	mRF C/ 1x5	4 - 5	12	24	42	50		28	
	61 1581 0006	mRF C/ 1x6	5 - 6	12	24	42	50		28	
	61 1581 0007	mRF C/ 1x7	6 - 7	12	24	42	50		28	
	61 1581 0008	mRF C/ 1x8	7 - 8	12	24	42	50		28	
	61 1581 0009	mRF C/ 1x9	8 - 9	12	24	42	50		25	
	61 1581 0010	mRF C/ 1x10	10 - 11	12	24	42	50		25	
	61 1581 0012	mRF C/ 1x1/2" (17)	16 - 17	22	34	63	50		55	
	61 1581 0078	mRF C/ 1x7/8" (28)	27 - 28	34	46	74	50		85	
	61 1581 0205	mRF C/ 2x5	4 - 5	12	39	57	50		38	
	61 1581 0206	mRF C/ 2x6	5 - 6	12	39	57	50		38	
	61 1581 0207	mRF C/ 2x7	6 - 7	12	39	57	50		38	
	61 1581 0208	mRF C/ 2x8	7 - 8	12	39	57	50		38	
	61 1581 0209	mRF C/ 2x9	8 - 9	12	39	57	50		34	
	61 1581 0210	mRF C/ 2x10	10 - 11	12	39	57	50		34	
	61 1581 0212	mRF C/ 2x1/2" (17)	16 - 17	22	63	90	50		99	
	61 1581 0278	mRF C/ 2x7/8" (28)	27 - 28	34	87	112	50		169	
	61 1581 0305	mRF C/ 3x5	4 - 5	12	55	73	50		48	
	61 1581 0306	mRF C/ 3x6	5 - 6	12	55	73	50		48	
	61 1581 0307	mRF C/ 3x7	6 - 7	12	55	73	50		48	
	61 1581 0308	mRF C/ 3x8	7 - 8	12	55	73	50		48	
	61 1581 0309	mRF C/ 3x9	8 - 9	12	55	73	50		42	
	61 1581 0310	mRF C/ 3x10	10 - 11	12	55	73	50		42	
	61 1581 0312	mRF C/ 3x1/2" (17)	16 - 17	22	91	117	50		130	
	61 1581 0378	mRF C/ 3x7/8" (28)	27 - 28	34	128	150	50		231	

Fissacavi disponibili anche con selle DAT


Cable Clamps available also with DAT saddles



Kabelschelle Verfügbare auch mit DAT wannen

Fixations disponibles aussi avec garnitures DAT

Aggancio su profilo PCI 40x22
Hooking on section PCI 40x22

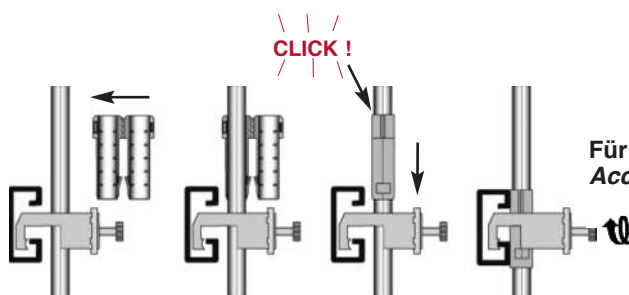

Für C Profilschienen 40x22
Accrochage sur profilé PCI 40x22

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

mRF E - Mini fissacavi autobloccanti
Con selle incernierate DAS/DAT

Installazione veloce ed agevole, facilitata dalle speciali selle incernierate **DAS/DAT**. Le selle, applicate sui cavi, risultano imperdibili; scorrono liberamente sui cavi stessi per essere infilate nel cavallotto del morsetto. Il bloccaggio avviene serrando la vite autobloccante.

Aggancio su profilo PCI 40x22 mm, PSI 30x12 mm, su piatto e tondo 3-12 mm

Materiali:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile

Sella: P.A. resistente a U.V.-Nero (grigio a richiesta)

mRF E - Self-Locking Mini Cable Clamps
With hinged DAS/DAT Saddles


Speedy and usefull installation due to the special hinged **DAS/DAT** saddles. The hinged saddles are applied allowing a provisional locking onto the cables. The saddles slips beeing introduced laterally inside the steel bow. Final locking by tightening the self-locking screw.

Hooking on section PCI 40x22 mm, PSI 30x12 mm, on flat and round 3-12 mm

Materials:

Metal parts: Stainless steel

Saddle: P.A., U.V. resistant-Black (grey on request)

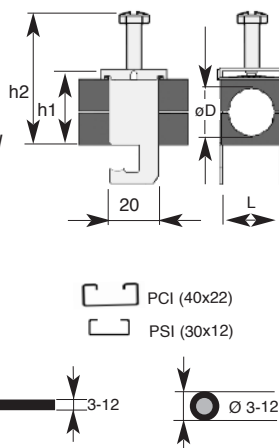

mRF E - Selbstsichernde Mini-Schellen
Mit DAS/DAT Klappwannen

Schnelle und leichte Installation dank der **DAS/DAT**-Wanne. Die durch Laschen verbundenen Halbwannen werden um das Kabel gelegt und durch Schnappverschluss eingerastet. Das entstandene unverlierbare Wannenmodul, umschließt das Kabel vollständig, gleitet frei und wird in den Stahlbügel der Schelle eingeschoben.

Für C-Profilschienen PCI 40x22 mm, PSI 30x12 mm, Flach- und Rundeisen 3-12 mm

Material:

Metallteile: Edel-Stahl

Wanne: P.A. U.V. - beständig.-schwarz (grau auf Anfrage)

mRF E - Mini fixations auto-arrêtantes
avec garnitures à charnière flexible DAS/DAT

Installation facile et rapide. Les garnitures à déclenchement **DAS/DAT**, permettent l'application direct sur le câble sans que celles-ci ne tombent. La garniture est libre de glisser sur le câble pour être introduite latéralement dans l'étrier des fixations. Le serrage final s'obtient en serrant la vis auto-arrêtante.

Accrochage sur profile PCI 40x22 mm, PSI 30x12 mm, sur plat et rond 3-12 mm

Matériel:

Parties métalliques: Inox

Garniture: P.A. résistant aux U.V.-noir (gris sur demande)

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	h1	h2			g	Prezzo Price Preis Prix
1 Cavo 1 Kabel 	61 1549 0005	mRF E/ 1x5	4 - 5	12	24	42	50		28	
	61 1549 0006	mRF E/ 1x6	5 - 6	12	24	42	50		28	
	61 1549 0007	mRF E/ 1x7	6 - 7	12	24	42	50		28	
	61 1549 0008	mRF E/ 1x8	7 - 8	12	24	42	50		28	
	61 1549 0009	mRF E/ 1x9	8 - 9	12	24	42	50		25	
	61 1549 0010	mRF E/ 1x10	10 - 11	12	24	42	50		25	
1 Cable 1 Câble 	61 1549 0012	mRF E/ 1x1/2" (17)	16 - 17	22	34	63	50		55	
	61 1549 0078	mRF E/ 1x7/8" (28)	27 - 28	34	46	74	50		85	
	61 1549 0205	mRF E/ 2x5	4 - 5	12	39	57	50		38	
2 Cavi 2 Kabel 	61 1549 0206	mRF E/ 2x6	5 - 6	12	39	57	50		38	
	61 1549 0207	mRF E/ 2x7	6 - 7	12	39	57	50		38	
	61 1549 0208	mRF E/ 2x8	7 - 8	12	39	57	50		38	
	61 1549 0209	mRF E/ 2x9	8 - 9	12	39	57	50		34	
	61 1549 0210	mRF E/ 2x10	10 - 11	12	39	57	50		34	
	61 1549 0212	mRF E/ 2x1/2" (17)	16 - 17	22	63	90	50		99	
2 Cables 2 Câbles 	61 1549 0278	mRF E/ 2x7/8" (28)	27 - 28	34	87	112	50		169	
	61 1549 0305	mRF E/ 3x5	4 - 5	12	55	73	50		48	
	61 1549 0306	mRF E/ 3x6	5 - 6	12	55	73	50		48	
3 Cavi 3 Kabel 	61 1549 0307	mRF E/ 3x7	6 - 7	12	55	73	50		48	
	61 1549 0308	mRF E/ 3x8	7 - 8	12	55	73	50		48	
	61 1549 0309	mRF E/ 3x9	8 - 9	12	55	73	50		42	
	61 1549 0310	mRF E/ 3x10	10 - 11	12	55	73	50		42	
	61 1549 0312	mRF E/ 3x1/2" (17)	16 - 17	22	91	117	50		130	
	61 1549 0378	mRF E/ 3x7/8" (28)	27 - 28	34	128	150	50		231	
3 Cables 3 Câbles 										


Fissacavi disponibili anche con selle DAT
Cable Clamps available also with DAT saddles



Kabelschelle Verfügbare auch mit DAT wannen
Fixations disponibles aussi avec garnitures DAT

Aggancio su: PCI 40x22
PSI 30x12
piatto 3-12
tondo ø 3-12

Hooking on: PCI 40x22
PSI 30x12
flat 3-12
round ø 3-12

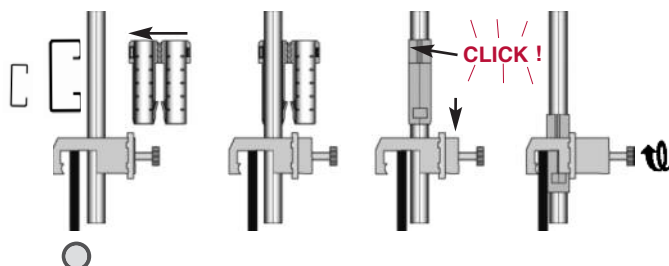

Für: PCI 40x22
PSI 30x12
Flach 3-12
Rundeisen ø 3-12

Accrochage sur: PCI 40x22
PSI 30x12
plat 3-12
rond ø 3-12

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

USO-USC-USP-USL

Fissacavi singoli per cavi coassiali

Versioni:

- ① **USO** per piatto forato
- ② **USC** per piatto, tondo e angolare
- ③ **USP** per profilato **PCI 40x22**
- ④ **USL** per passerelle portacavi in filo d'acciaio

Composizione:


- 1 - Monosella calibrata **SAM** di H.D.P.E. rinforzato vetro
- 2 - Barra filettata - **BFI** M8 (M10 a richiesta)
- 3 - Rondelle piane **RPI** 10/20
- 4 - Dadi esagonali **DAI** 8
- 5 - Cerniera flessibile
- 6 - Rondella Elastica **REI** 8

Impiego:

Fissaggio 1 - 4 cavi coassiali.
Fissaggio di guide d'onda mediante
guarnizioni elastiche **GRE-GRQ-GRR**.

Materiale:

Acciaio INOX AISI 304.
H.D.P.E. rinforzato con fibra di vetro, resistente a U.V.
Colore: nero (grigio a richiesta).

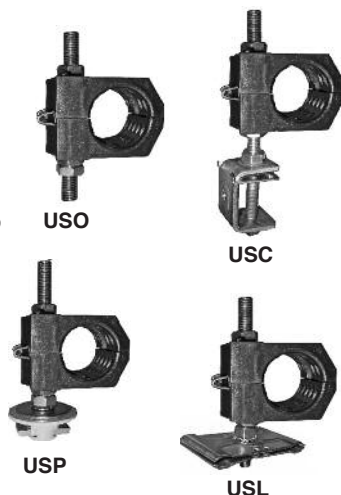

USO-USC-USP-USL

Einzel-Schellen für Koaxialkabel

Versionen:

- ① **USO** für gelochtes Flacheisen
- ② **USC** für Flach-, Rund-, Winkleisen
- ③ **USP** für Profil **PCI 40x22**
- ④ **USL** für Gitterbahnen

Zusammenbau:

- 1 - **SAM** Einzel-Wanne aus glasf. verst. H.D.P.E.
- 2 - Gewindestange - **BFI** M8 (M10 auf Anfrage)
- 3 - Unterlegscheiben **RPI** 10/20
- 4 - **DAI** 8 Muttern
- 5 - Flexibles Scharniergelenk
- 6 - **REI** 8 Sicherungsscheiben

Einsatz:

Befestigung von 1 - 4 Koaxialkabeln.
Mittels elastischen Klemmprofilen **GRE-GRQ-GRR**
auch von Wellenleitern.

Material:

Stahl AISI 304 (V2A).
H.D.P.E. glasfaserverstärkt, U.V. - beständig.
Farbe: schwarz (grau auf Anfrage).

USO-USC-USP-USL

Single Clamps for Coaxial Cables

Versions:

- ① **USO** for flat iron with holes
- ② **USC** for flat, round, angular
- ③ **USP** for **PCI 40x22** profile
- ④ **USL** for steel wire cable trays

Components:


- 1 - **SAM** single Saddle of glass reinf. H.D.P.E.
- 2 - Threaded Bar - **BFI** M8 (M10 on request)
- 3 - **RPI** 10/20 flat Washers
- 4 - **DAI** 8 Hexagon nuts
- 5 - Flexible Hinge
- 6 - **REI** 8 Elastic Washer

Use:

Fixing 1 to 4 coaxial cables.
GRE-GRQ-GRR elastic cushions allow fastening
of waveguides.

Material:

AISI 304 Stainless steel.
Fiberglass reinforced H.D.P.E., U.V. proof.
Colour: black (grey on request).

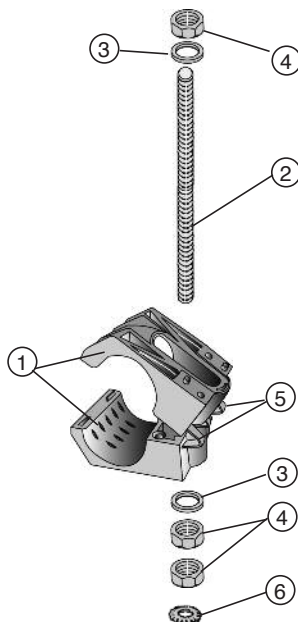

USO-USC-USP-USL

Fixations simples pour câbles coaxiaux

Versions:

- ① **USO** pour fer plat avec trous
- ② **USC** pour plat, rond et cornière
- ③ **USP** pour profilé **PCI 40x22**
- ④ **USL** pour structures en fil acier

Composants:


- 1 - Garniture simple **SAM** en H.D.P.E. chargé verre
- 2 - Tige filetée - **BFI** M8 (M10 sur demande)
- 3 - Rondelles plates **RPI** 10/20
- 4 - Ecrous hexagonaux **DAI** 8
- 5 - Charnière flexible
- 6 - Rondelle dentelées **REI** 8

Emploi:

Fixation de 1 à 4 câbles coaxiaux.
Fixation de guides d'onde par garnitures
GRE-GRQ-GRR.

Matériel:

Inox AISI 304.
H.D.P.E. chargé verre, résistant aux U.V.
Couleur: noir (gris sur demande).

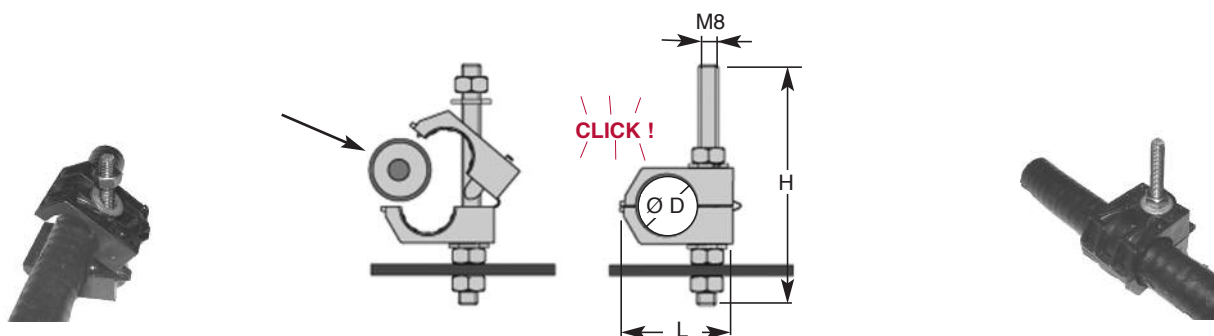

SAM - Monoselle incernierate (brev.)

Grazie alla dentellatura speciale interna fanno presa sul cavo coassiale senza comprimerlo né deformarlo.
La chiusura della sella è calibrata sui diametri dei cavi coassiali.
Una cerniera flessibile (brev.) consente l'apertura e la chiusura controllata dei due gusci

Materiale:

H.D.P.E. rinforzato con fibra di vetro.
Resistente ai raggi U.V. (-50°C ÷ +80°C)
Colore: nero (grigio a richiesta).




Cerniera flessibile (brev.)
Flexible hinge (Pat.)
Flexibles Scharniergelenk (Pat.)
Charnière flexible (Brev.)

SAM - Hinged Single Saddles (Pat.)

The internal indentation allows gripping on the cable without compressing nor deforming it.
The saddle size is calibrated and corresponds to the diameter of the coaxial cables.
A flexible hinge (patented) allows a controlled opening and closing of the two shells

Material:

Fiberglass reinforced H.D.P.E.
U.V. proof. (-50°C ÷ +80°C)
Colour: black (grey on request).

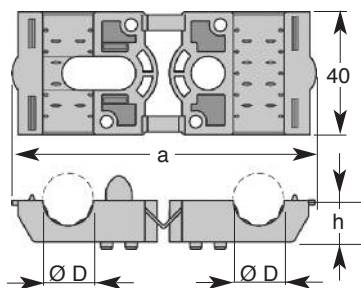**SAM - Scharnier Einzel-Wannen (Pat.)**

Die Wannen entsprechen dem Standarddurchmesser der RF-Koaxialkabeln die formschlüssig eingebettet werden.
Innenangebrachte Noppen haften am Kabelmantel ohne ihn zusammenzudrücken oder zu beschädigen.
Ein flexibles Scharniergelenk (Pat.) erleichtert das Zusammenklappen der zwei Halbwannen

Material:

H.D.P.E. glasfaserverstärkt.
U.V. beständig (-50°C ÷ +80°C)
Farbe: schwarz (grau auf Anfrage).

SAM - Garnitures pivotantes sur charnière (brev.)

Elles sont calibrées pour le diamètre des câbles coaxiaux.
Grâce aux dentelures intérieures elles fixent le câble sans le comprimer ni le déformer.
Une charnière flexible (brev.) permet le contrôle de l'ouverture et de la fermeture des deux parties

Matériel:

H.D.P.E. renforcé fibre de verre.
Résistant aux rayons U.V. (-50°C ÷ +80°C)
Couleur: noir (gris sur demande).





Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	a	L	Ø D	h	h1				Prezzo Price Preis Code
	61 3315 0011	SAM/ 1x11	92	44	10-11	10,5	21	20	500	16	
	61 3315 0014	SAM/ 1x1/2"S (14)	103	50	13-14	13,5	27	20	500	24	
	61 3315 0012	SAM/ 1x1/2" (17)	103	50	16-17	13,5	27	20	500	22	
	61 3315 0078	SAM/ 1x7/8 (28)	122	59	27-28	19	38	20	100	32	
	61 3315 0114	SAM/ 1x1.1/4" (40)	145	70	39-40	27	54	20	100	50	
	61 3315 0158	SAM/ 1x1.5/8" (52)	165	80	50-52	33	66	20	100	60	



USO - Fissacavi per piatto forato

Composizione:
 Sella **SAM** + perno filettato M8 + dadi + rondelle

USO - Cable Clamps for flat iron with holes

Composition:
SAM Saddle + M8 threaded bar + nuts + washers


USO - Kabelschellen für gelochtes Flacheisen



Zusammenbau:
SAM Wanne + Gewindest. M8 + Muttern + Scheiben

USO - Fixations pour fer plat avec trous


Composition:
 Garniture **SAM** + tige fil. M8 + écrous + rondelles

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	H	h1	L			g 	Prezzo Price Preis Prix
1 Cavo 1 Kabel USO/1	61 1571 0011	USO/ 1x11	10-11	75	21	44	20		47	
	61 1571 0014	USO/ 1x1/2"S (14)	13-14	75	27	50	20		50	
	61 1571 0012	USO/ 1x1/2" (17)	16-17	75	27	50	20		50	
	61 1571 0078	USO/ 1x7/8" (28)	27-28	100	38	59	20		77	
	61 1571 0114	USO/ 1x1.1/4" (40)	39-40	100	54	70	20		100	
	61 1571 0158	USO/ 1x1.5/8" (52)	50-52	125	66	80	20		140	
2 Cavi 2 Kabel USO/2	61 1571 0211	USO/ 2x11	10-11	100	42	44	20		60	
	61 1571 0214	USO/ 2x1/2"S (14)	13-14	100	54	50	20		75	
	61 1571 0212	USO/ 2x1/2" (17)	16-17	100	54	50	20		75	
	61 1571 0278	USO/ 2x7/8" (28)	27-28	125	76	59	20		115	
	61 1571 2114	USO/ 2x1.1/4" (40)	39-40	200	108	70	20		145	
	61 1571 2158	USO/ 2x1.5/8" (52)	50-52	200	132	80	20		197	
3 Cavi 3 Kabel USO/3	61 1571 0311	USO/ 3x11	10-11	100	63	44	20		77	
	61 1571 0314	USO/ 3x1/2"S (14)	13-14	125	81	50	20		100	
	61 1571 0312	USO/ 3x1/2" (17)	16-17	125	81	50	20		100	
	61 1571 0378	USO/ 3x7/8" (28)	27-28	200	114	59	20		152	
	61 1571 3114	USO/ 3x1.1/4" (40)	39-40	250	150	70	20		190	
	61 1571 3158	USO/ 3x1.5/8" (52)	50-52	300	198	80	20		260	
4 Cavi 4 Kabel USO/4	61 1571 0411	USO/ 4x11	10-11	125	84	44	20		95	
	61 1571 0414	USO/ 4x1/2"S (14)	13-14	150	108	50	20		172	
	61 1571 0412	USO/ 4x1/2" (17)	16-17	150	108	50	20		172	
	61 1571 0478	USO/ 4x7/8" (28)	27-28	200	152	59	20		185	
	61 1571 4114	USO/ 4x1.1/4" (40)	39-40	300	216	70	20		235	
	61 1571 4158	USO/ 4x1.5/8" (52)	50-52	400	264	80	20		323	

Esempio di fissaggio piatti forati
 Fixings example on flat iron with holes



Befestigung-Beispiel an gelochtes Flacheisen
 Exemple de fixations sur fer plat avec trous



SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

USC - Fissacavi per piatti, tondi e angolari

Composizione:
USO + mini morsetto MIM 8

USC - Cable Clamps for flat, round and angular

Composition:
USO + MIM 8 Mini Clamp

USC - Kabelschellen für Flach, Rund, Winkeleisen

Zusammenbau:
USO + Miniklemme MIM 8

USC - Fixations pour plat, rond et cornière

Composition:
USO + mini fixation MIM 8






Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	H	h1	L			g 	Prezzo Price Preis Prix
1 Cavo 1 Kabel	61 1572 0011	USC/ 1x11	10-11	75	21	44	20		102	
	61 1572 0014	USC/ 1x1/2"S (14)	13-14	75	27	50	20		105	
	61 1572 0012	USC/ 1x1/2" (17)	16-17	75	27	50	20		105	
	61 1572 0078	USC/ 1x7/8" (28)	27-28	100	38	59	20		132	
	61 1572 0114	USC/ 1x1.1/4" (40)	39-40	100	54	70	20		155	
	61 1572 0158	USC/ 1x1.5/8" (52)	50-52	125	66	80	20		155	
2 Cavi 2 Câbles	61 1572 0211	USC/ 2x11	10-11	100	42	44	20		115	
	61 1572 0214	USC/ 2x1/2"S (14)	13-14	100	54	50	20		130	
	61 1572 0212	USC/ 2x1/2" (17)	16-17	100	54	50	20		130	
	61 1572 0278	USC/ 2x7/8" (28)	27-28	125	76	59	20		170	
	61 1572 2114	USC/ 2x1.1/4" (40)	39-40	200	108	70	20		200	
	61 1572 2158	USC/ 2x1.5/8" (52)	50-52	200	132	80	20		200	
3 Cavi 3 Câbles	61 1572 0311	USC/ 3x11	10-11	100	63	44	20		132	
	61 1572 0314	USC/ 3x1/2"S (14)	13-14	125	81	50	20		155	
	61 1572 0312	USC/ 3x1/2" (17)	16-17	125	81	50	20		155	
	61 1572 0378	USC/ 3x7/8" (28)	27-28	200	114	59	20		207	
	61 1572 3114	USC/ 3x1.1/4" (40)	39-40	250	150	70	20		245	
	61 1572 3158	USC/ 3x1.5/8" (52)	50-52	300	198	80	20		290	
4 Cavi 4 Câbles	61 1572 0411	USC/ 4x11	10-11	125	84	44	20		150	
	61 1572 0414	USC/ 4x1/2"S (14)	13-14	150	108	50	20		167	
	61 1572 0412	USC/ 4x1/2" (17)	16-17	150	108	50	20		167	
	61 1572 0478	USC/ 4x7/8" (28)	27-28	200	152	59	20		240	
	61 1572 4114	USC/ 4x1.1/4" (40)	39-40	300	216	70	20		280	
	61 1572 4158	USC/ 4x1.5/8" (52)	50-52	400	264	80	20		325	

Esempio di fissaggio su angolare
Fixings example on angular

Befestigung-Beispiel an Winkel Eisen
Exemple de fixations sur cornière



SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LOSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

USP - Fissacavi per profilato PCI 40x22

Composizione:
USO + inserto scorrevole ISL 8

USP - Cable Clamps for PCI 40x22 section





Composition:
USO + ISL 8 sliding Insert


USP - Kabelschellen für C-Profilschienen 40x22

Zusammenbau:
USO + ISL 8 Schnellmontagemutter



USP - Fixations pour profilé PCI 40x22

Composition:
USO + adaptateur rapide ISL 8

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	H	h1	L			g 	Prezzo Price Preis Prix
1 Cavo 1 Kabel  USP/1	61 1573 0011	USP/ 1x11	10-11	75	21	44	20		72	
	61 1573 0014	USP/ 1x1/2"S (14)	13-14	75	27	50	20		75	
	61 1573 0012	USP/ 1x1/2" (17)	16-17	75	27	50	20		75	
	61 1573 0078	USP/ 1x7/8" (28)	27-28	100	38	59	20		102	
	61 1573 0114	USP/ 1x1.1/4" (40)	39-40	100	54	70	20		125	
	61 1573 0158	USP/ 1x1.5/8" (52)	50-52	125	66	80	20		165	
2 Cavi 2 Kabel  USP/2	61 1573 0211	USP/ 2x11	10-11	100	42	44	20		85	
	61 1573 0214	USP/ 2x1/2"S (14)	13-14	100	54	50	20		95	
	61 1573 0212	USP/ 2x1/2" (17)	16-17	100	54	50	20		95	
	61 1573 0278	USP/ 2x7/8" (28)	27-28	125	76	59	20		140	
	61 1573 2114	USP/ 2x1.1/4" (40)	39-40	200	108	70	20		170	
	61 1573 2158	USP/ 2x1.5/8" (52)	50-52	200	132	80	20		222	
3 Cavi 3 Kabel  USP/3	61 1573 0311	USP/ 3x11	10-11	100	63	44	20		102	
	61 1573 0314	USP/ 3x1/2"S (14)	13-14	125	81	50	20		125	
	61 1573 0312	USP/ 3x1/2" (17)	16-17	125	81	50	20		125	
	61 1573 0378	USP/ 3x7/8" (28)	27-28	200	114	59	20		175	
	61 1573 3114	USP/ 3x1.1/4" (40)	39-40	250	150	70	20		215	
	61 1573 3158	USP/ 3x1.5/8" (52)	50-52	300	198	80	20		275	
4 Cavi 4 Kabel  USP/4	61 1573 0411	USP/ 4x11	10-11	125	84	44	20		120	
	61 1573 0414	USP/ 4x1/2"S (14)	13-14	150	108	50	20		197	
	61 1573 0412	USP/ 4x1/2" (17)	16-17	150	108	50	20		197	
	61 1573 0478	USP/ 4x7/8" (28)	27-28	200	152	59	20		210	
	61 1573 4114	USP/ 4x1.1/4" (40)	39-40	300	216	70	20		250	
	61 1573 4158	USP/ 4x1.5/8" (52)	50-52	400	264	80	20		310	

Esempio di fissaggio su profilati a "C"
 Fixings example on "C"-profiles

Befestigung-Beispiel an "C"-Profil
 Example de fixations sur profilé "C"



SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

USL - Fissacavi per passerelle portacavi in filo

Composizione:
USO + 2 piastre di spinta PUC 70

USL - Cable Clamps for steel wire-mesh cable trays

Composition:
USO + 2 PUC 70 steel pressure plates


USL - Kabelschellen für Gitterbahnen

Zusammenbau:
USO + 2 PUC 70 Druckplatte


USL - Fixations pour chemins de câble en treillis

Composition:
USO + 2 plaques de compression PUC 70

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	H	h1	L			g 	Prezzo Price Preis Prix
1 Cavo 1 Kabel										
	61 1578 0011	USL/ 1x11	10-11	75	21	44	20		83	
	61 1578 0014	USL/ 1x1/2"S (14)	13-14	75	27	50	20		85	
	61 1578 0012	USL/ 1x1/2" (17)	16-17	75	27	50	20		85	
	61 1578 0078	USL/ 1x7/8" (28)	27-28	100	38	59	20		115	
	61 1578 0114	USL/ 1x1.1/4" (40)	39-40	100	54	70	20		144	
	61 1578 0158	USL/ 1x1.5/8" (52)	50-52	125	66	80	20		190	
2 Cavi 2 Câble										
	61 1578 0211	USL/ 2x11	10-11	100	42	44	20		98	
	61 1578 0214	USL/ 2x1/2"S (14)	13-14	100	54	50	20		110	
	61 1578 0212	USL/ 2x1/2" (17)	16-17	100	54	50	20		110	
	61 1578 0278	USL/ 2x7/8" (28)	27-28	125	76	59	20		160	
	61 1578 2114	USL/ 2x1.1/4" (40)	39-40	200	108	70	20		195	
	61 1578 2158	USL/ 2x1.5/8" (52)	50-52	200	132	80	20		255	
3 Cavi 3 Câbles										
	61 1578 0311	USL/ 3x11	10-11	100	63	44	20		117	
	61 1578 0314	USL/ 3x1/2"S (14)	13-14	125	81	50	20		144	
	61 1578 0312	USL/ 3x1/2" (17)	16-17	125	81	50	20		144	
	61 1578 0378	USL/ 3x7/8" (28)	27-28	200	114	59	20		200	
	61 1578 3114	USL/ 3x1.1/4" (40)	39-40	250	150	70	20		248	
	61 1578 3158	USL/ 3x1.5/8" (52)	50-52	300	198	80	20		315	
4 Cavi 4 Câbles										
	61 1578 0411	USL/ 4x11	10-11	125	84	44	20		140	
	61 1578 0414	USL/ 4x1/2"S (14)	13-14	150	108	50	20		212	
	61 1578 0412	USL/ 4x1/2" (17)	16-17	150	108	50	20		212	
	61 1578 0478	USL/ 4x7/8" (28)	27-28	200	152	59	20		240	
	61 1578 4114	USL/ 4x1.1/4" (40)	39-40	300	216	70	20		285	
	61 1578 4158	USL/ 4x1.5/8" (52)	50-52	400	264	80	20		356	

Esempio di fissaggio su passerelle fissacavi in filo d'acciaio
 Fixings example on steel wire-mesh cable trays

Befestigung-Beispiel für Gitterbahnen
 Exemple de fixations sur chemins de câble en treillis



SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

UCO-UCC-UCP-UCL

Fissacavi doppi per cavi coassiali

Versioni:

- ① **UCO** per piatto forato
- ② **UCC** per piatto, tondo e angolare
- ③ **UCP** per profilato **PCI 40/22**
- ④ **UCL** per passerelle portacavi in filo d'acciaio

Composizione:

- 1 - Selle doppie **SAB** di H.D.P.E. rinforzato vetro
- 2 - Barra filettata - **BFI** M8 (M10 a richiesta)
- 3 - Piastre di spinta **PUC**
- 4 - Dadi esagonali **DAI 8**
- 5 - Rondelle elastiche **REI 8**

Impiego:

Fissaggio 1 - 8 cavi coassiali.
Fissaggio di guide d'onda mediante guarnizioni elastiche **GRE-GRQ-GRR**.

Materiale:

Acciaio INOX AISI 304 (V 2A).
H.D.P.E. rinforzato con fibra di vetro, resistente a U.V.
Colore: nero (grigio a richiesta).



UCO-UCC-UCP-UCL

Doppel-Schellen für Koaxialkabel

Versionen:

- ① **UCO** für gelochtes Flacheisen
- ② **UCC** für Flach-, Rund-, Winkelisen
- ③ **UCP** für Profil **PCI 40/22**
- ④ **UCL** für Gitterbahnen

Zusammenbau:

- 1 - **SAB** Doppelwannen aus glasf. verst. H.D.P.E.
- 2 - Gewindestange - **BFI** M8 (M10 auf Anfrage)
- 3 - Druckplatten **PUC**
- 4 - **DAI 8** Muttern
- 5 - **REI 8** Sicherungsscheiben

Einsatz:

Befestigung von 1 - 8 Koaxialkabeln.
Mittels elastischen Klemmprofilen **GRE-GRQ-GRR** auch Wellenleiter.

Material:

Stahl AISI 304 (V2A).
H.D.P.E. glasfaserverstärkt, U.V. - beständig.
Farbe: schwarz (grau auf Anfrage).

UCO-UCC-UCP-UCL

Twin Coaxial Cable Clamps

Versions:

- ① **UCO** for flat iron with holes
- ② **UCC** for flat, round, angular
- ③ **UCP** for profile **PCI 40/22**
- ④ **UCL** for steel wire cable trays

Components:


- 1 - **SAB** double saddles made from reinforced H.D.P.E.
- 2 - Threaded bar - **BFI** M8 (M10 on request)
- 3 - **PUC** steel-Flanges
- 4 - **DAI 8** Hexagonal Nuts
- 5 - **REI 8** Elastic Washers

Use:

Fixing 1 to 8 coaxial cables.
GRE-GRQ-GRR elastic cushions allow fastening of waveguides.

Material:

Stainless steel AISI 304 (V 2A).
Fiberglass H.D.P.E., U.V. proof.
Colour: black (grey on request).

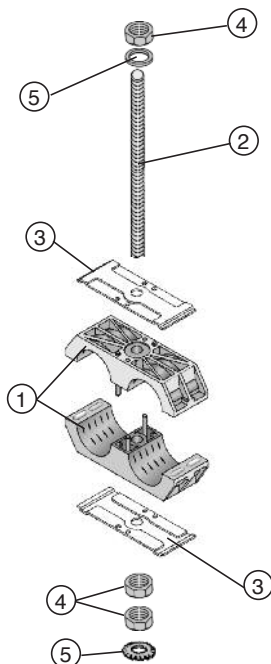

UCO-UCC-UCP-UCL

Fixations doubles pour câbles coaxiaux

Versions:

- ① **UCO** pour fer plat avec trous
- ② **UCC** pour plat, rond et cornière
- ③ **UCP** pour profilé **PCI 40/22**
- ④ **UCL** pour structures en fil acier

Composition:




- 1 - Garnitures **SAB** en H.D.P.E. renforcé fibre de verre
- 2 - Tiges filetées - **BFI** M8 (M10 sur demande)
- 3 - Plaques **PUC**
- 4 - Ecrous hexagonaux **DAI 8**
- 5 - Rondelles dentelées **REI 8**

Emploi:

Fixation de 1 à 8 câbles coaxiaux.
Fixation de guides d'onde avec garnitures **GRE-GRQ-GRR**.

Matériel:

Inox AISI 304 (V2A).
H.D.P.E. fibre de verre, résistant aux U.V.
Couleur: noir (gris sur demande).



SAB - Selle calibrate gemellate

Grazie alla dentellatura speciale interna fanno presa sul cavo coassiale senza comprimerlo né deformarlo. La chiusura di due selle abbinata è calibrata sui diametri dei cavi coassiali.

Materiale:


H.D.P.E. rinforzato con fibra di vetro.
Resistente ai raggi U.V. (-50°C ÷ +80°C)
Colore: nero (grigio a richiesta).

**SAB - Calibrated Twin Saddles**

The internal indentation allows gripping on the cable without compressing nor deforming it. The fitting of the two saddles is calibrated and corresponds to the diameter of the coaxial cables.

Material:

Fiberglass reinforced H.D.P.E.
U.V. proof. (-50°C ÷ +80°C)
Colour: black (grey on request).

**SAB - Zweispurige Kalibrierte Klemmwannen**

Sie entsprechen dem Standarddurchmesser der sRF-Koaxialkabel die formschlüssig eingebettet werden. Innenangebrachte Noppen haften am Kabelmantel ohne ihn zusammenzudrücken oder zu beschädigen.

Material:

H.D.P.E. glasfaserverstärkt.
U.V. beständig (-50°C ÷ +80°C)
Farbe: schwarz (grau auf Anfrage).

SAB - Garnitures calibrées jumellées

Elles sont calibrées pour le diamètre des câbles coaxiaux. Grâce aux dentelures intérieures elles fixent le câble sans le comprimer ni le déformer.

Matériel:

H.D.P.E. renforcé fibre de verre.
Résistant aux rayons U.V. (-50°C ÷ +80°C)
Couleur: noir (gris sur demande).





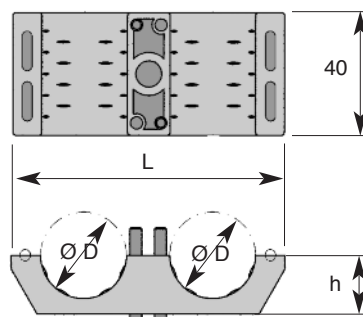


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Ø D	h	L			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 3307 5009	SAB/ 2x9	8 - 9	10,5	56	20	500	14	
	61 3307 5011	SAB/ 2x11	10 - 11	10,5	56	20	500	14	
	61 3307 5013	SAB/ 2x13	12 - 13	13,5	68	20	500	18	
	61 3307 5014	SAB/ 2x1/2" S (14)	13 - 14	13,5	68	20	500	18	
	61 3307 5038	SAB/ 2x3/8" (16)	15 - 16	13,5	68	20	500	18	
	61 3307 5012	SAB/ 2x1/2" (17)	16 - 17	13,5	68	20	500	18	
	61 3307 5058	SAB/ 2x5/8" (23)	21 - 23	19	90	20	100	25	
	61 3307 5078	SAB/ 2x7/8" (28)	27 - 28	19	90	20	100	25	
	61 3307 5178	SAB/ 2x7/8" M (30)	29 - 30	19	90	20	100	25	
	61 3307 5118	SAB/ 2x1.1/8" (38)	36 - 38	27	114	20	100	30	
	61 3307 5114	SAB/ 2x1.1/4" (40)	39 - 40	27	114	20	100	30	
	61 3307 5148	SAB/ 2x1.5/8" S (49)	48 - 49	33	137	20	100	40	
	61 3307 5158	SAB/ 2x1.5/8" (52)	50 - 52	33	137	20	100	40	



**SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE**

**SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS**



**LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN**

**SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION**

UCO - Fissacavi doppi per piatto forato

Composizione:
Sella **SAB** + perno filettato M8 + dadi + rondelle



UCO - Doppel Kabelschellen für gelochtes Flacheisen

Zusammenbau:
SAB Wannen + Gewindest. M8 + Muttern + Scheiben

UCO - Twin Cable Clamps for flat iron with holes

Composition:
SAB Saddle + M8 threaded bar + nuts + washers

UCO - Fixations doubles pour fer plat avec trous


Composition:
Garniture **SAB** + tige fil. M8 + écrous + rondelles

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	H	h1	L					g	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 2 Kabel UCO/2	61 1559 0209	UCO/ 2x9	8 - 9	75	21	56	20				95	
	61 1559 0211	UCO/ 2x11	10 - 11	75	21	56	20				95	
	61 1559 0213	UCO/ 2x13	12 - 13	75	27	68	20				100	
	61 1559 0214	UCO/ 2x1/2"S (14)	13 - 14	75	27	68	20				100	
	61 1559 0238	UCO/ 2x3/8" (16)	15 - 16	75	27	68	20				100	
	61 1559 0212	UCO/ 2x1/2" (17)	16 - 17	75	27	68	20				100	
	61 1559 0258	UCO/ 2x5/8" (23)	21 - 23	100	38	90	20				155	
	61 1559 0278	UCO/ 2x7/8" (28)	27 - 28	100	38	90	20				155	
	61 1559 2118	UCO/ 2x1.1/8" (38)	36 - 38	150	54	114	20				200	
	61 1559 2114	UCO/ 2x1.1/4" (40)	39 - 40	150	54	114	20				200	
4 Cavi 4 Kabel UCO/4	61 1559 2158	UCO/ 2x1.5/8" (52)	50 - 52	150	66	137	20				280	
	61 1559 0409	UCO/ 4x9	8 - 9	100	42	56	20				120	
	61 1559 0411	UCO/ 4x11	10 - 11	100	42	56	20				120	
	61 1559 0413	UCO/ 4x13	12 - 13	125	54	56	20				150	
	61 1559 0414	UCO/ 4x1/2"S (14)	13 - 14	125	54	68	20				150	
	61 1559 0438	UCO/ 4x3/8" (16)	15 - 16	125	54	68	20				150	
	61 1559 0412	UCO/ 4x1/2" (17)	16 - 17	125	54	68	20				150	
	61 1559 0458	UCO/ 4x5/8" (23)	21 - 23	150	76	90	20				230	
	61 1559 0478	UCO/ 4x7/8" (28)	27 - 28	150	76	90	20				230	
	61 1559 4118	UCO/ 4x1.1/8" (38)	36 - 38	200	108	114	20				290	
6 Cavi 6 Kabel UCO/6	61 1559 4114	UCO/ 4x1.1/4" (40)	39 - 40	200	108	114	20				290	
	61 1559 4158	UCO/ 4x1.5/8" (52)	50 - 52	250	132	137	20				395	
	61 1559 0609	UCO/ 6x9	8 - 9	125	63	56	20				155	
	61 1559 0611	UCO/ 6x11	10 - 11	125	63	56	20				155	
	61 1559 0613	UCO/ 6x13	12 - 13	150	81	68	20				200	
	61 1559 0614	UCO/ 6x1/2"S (14)	13 - 14	150	81	68	20				200	
	61 1559 0638	UCO/ 6x3/8" (16)	15 - 16	150	81	68	20				200	
	61 1559 0612	UCO/ 6x1/2" (17)	16 - 17	150	81	68	20				200	
	61 1559 0658	UCO/ 6x5/8" (23)	21 - 23	200	114	90	20				305	
	61 1559 0678	UCO/ 6x7/8" (28)	27 - 28	200	114	90	20				305	
8 Cavi 8 Kabel UCO/8	61 1559 6114	UCO/ 6x1.1/4" (40)	39 - 40	250	150	114	20				380	
	61 1559 6158	UCO/ 6x1.5/8" (52)	50 - 52	300	198	137	20				520	
	61 1559 0809	UCO/ 8x9	8 - 9	150	84	56	20				190	
	61 1559 0811	UCO/ 8x11	10 - 11	150	84	56	20				190	
	61 1559 0813	UCO/ 8x13	12 - 13	200	108	68	20				145	
	61 1559 0814	UCO/ 8x1/2"S (14)	13 - 14	200	108	68	20				145	
	61 1559 0838	UCO/ 8x3/8" (16)	15 - 16	200	108	68	20				145	
	61 1559 0812	UCO/ 8x1/2" (17)	16 - 17	200	108	68	20				145	
	61 1559 0858	UCO/ 8x5/8" (23)	21 - 23	250	152	90	20				370	
	61 1559 0878	UCO/ 8x7/8" (28)	27 - 28	250	152	90	20				370	

Esempio di fissaggio piatti forati
Fixings example on flat iron with holes



Befestigung-Beispiel an gelochtes Flacheisen
Exemple de fixations sur fer plat avec trous



UCC - Fissacavi doppi per piatti, tondi e angolari

Composizione:
UCO + morsetto monoblocco MCM 8

UCC - Cable Clamps for flat, round and angular





Composition:
UCO + MCM 8 Compact Clamp



UCC - Doppel Kabelschellen für Flach, Rund, Winkeleisen

Zusammenbau:
UCO + Kompakt-Klemme MCM 8

UCC - Fixations doubles pour plat, rond et cornière

Composition:
UCO + attache compacte MCM 8

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	H	h1	L			g 	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi  UCC/2	61 1560 0209	UCC/ 2x9	8 - 9	75	21	56			205	
	61 1560 0211	UCC/ 2x11	10 - 11	75	21	56			205	
	61 1560 0213	UCC/ 2x13	12 - 13	75	27	68			210	
	61 1560 0214	UCC/ 2x1/2"S (14)	13 - 14	75	27	68			210	
	61 1560 0238	UCC/ 2x3/8" (16)	15 - 16	75	27	68			210	
	61 1560 0212	UCC/ 2x1/2" (17)	16 - 17	75	27	68			210	
	61 1560 0258	UCC/ 2x5/8" (23)	21 - 23	100	38	90			265	
	61 1560 0278	UCC/ 2x7/8" (28)	27 - 28	100	38	90			265	
	61 1560 2118	UCC/ 2x1.1/8" (38)	36 - 38	150	54	114			265	
	61 1560 2114	UCC/ 2x1.1/4" (40)	39 - 40	150	54	114			310	
2 Cables 2 Câbles	61 1560 2158	UCC/ 2x1.5/8" (52)	50 - 52	150	66	137			310	
4 Cavi  UCC/4	61 1560 0409	UCC/ 4x9	8 - 9	100	42	56			390	
	61 1560 0411	UCC/ 4x11	10 - 11	100	42	56			230	
	61 1560 0413	UCC/ 4x13	12 - 13	125	54	56			230	
	61 1560 0414	UCC/ 4x1/2"S (14)	13 - 14	125	54	68			260	
	61 1560 0438	UCC/ 4x3/8" (16)	15 - 16	125	54	68			260	
	61 1560 0412	UCC/ 4x1/2" (17)	16 - 17	125	54	68			260	
	61 1560 0458	UCC/ 4x5/8" (23)	21 - 23	150	76	90			260	
	61 1560 0478	UCC/ 4x7/8" (28)	27 - 28	150	76	90			340	
	61 1560 4118	UCC/ 4x1.1/8" (38)	36 - 38	200	108	114			340	
	61 1560 4114	UCC/ 4x1.1/4" (40)	39 - 40	200	108	114			400	
4 Cables 4 Câbles	61 1560 4158	UCC/ 4x1.5/8" (52)	50 - 52	250	132	137			400	
6 Cavi  UCC/6	61 1560 0609	UCC/ 6x9	8 - 9	125	63	56			265	
	61 1560 0611	UCC/ 6x11	10 - 11	125	63	56			265	
	61 1560 0613	UCC/ 6x13	12 - 13	150	81	68			310	
	61 1560 0614	UCC/ 6x1/2"S (14)	13 - 14	150	81	68			310	
	61 1560 0638	UCC/ 6x3/8" (16)	15 - 16	150	81	68			310	
	61 1560 0612	UCC/ 6x1/2" (17)	16 - 17	150	81	68			310	
	61 1560 0658	UCC/ 6x5/8" (23)	21 - 23	200	114	90			415	
	61 1560 0678	UCC/ 6x7/8" (28)	27 - 28	200	114	90			415	
	61 1560 6114	UCC/ 6x1.1/4" (40)	39 - 40	250	150	114			490	
	61 1560 6158	UCC/ 6x1.5/8" (52)	50 - 52	300	198	137			580	
8 Cavi  UCC/8	61 1560 0809	UCC/ 8x9	8 - 9	150	84	56			300	
	61 1560 0811	UCC/ 8x11	10 - 11	150	84	56			300	
	61 1560 0813	UCC/ 8x13	12 - 13	200	108	68			255	
	61 1560 0814	UCC/ 8x1/2"S (14)	13 - 14	200	108	68			255	
	61 1560 0838	UCC/ 8x3/8" (16)	15 - 16	200	108	68			255	
	61 1560 0812	UCC/ 8x1/2" (17)	16 - 17	200	108	68			255	
	61 1560 0858	UCC/ 8x5/8" (23)	21 - 23	250	152	90			480	
	61 1560 0878	UCC/ 8x7/8" (28)	27 - 28	250	152	90			480	



Esempio di fissaggio su angolare
Fixings example on angular



Befestigung-Beispiel an Winkel Eisen
Exemple de fixations sur cornière



UCP - Fissacavi doppi per profilato PCI 40x22

Composizione:
UCO + Inserto scorrevole ISL 8


UCP - Doppel Kabelschellen für C-Profileschienen 40x22

Zusammenbau:
UCO + ISL 8 Schnellmontagemutter


UCP - Twin Cable Clamps for PCI 40x22 section

Composition:
UCO + ISL 8 sliding Insert

UCP - Fixations doubles pour profilé PCI 40x22

Composition:
UCO + Adaptateur rapide ISL 8



Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	H	h1	L			g	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 2 Kabel UCP/2	61 1561 0209	UCP/ 2x9	8 - 9	75	21	56			145	
	61 1561 0211	UCP/ 2x11	10 - 11	75	21	56			145	
	61 1561 0213	UCP/ 2x13	12 - 13	75	27	68			150	
	61 1561 0214	UCP/ 2x1/2" S (14)	13 - 14	75	27	68			150	
	61 1561 0238	UCP/ 2x3/8" (16)	15 - 16	75	27	68			150	
	61 1561 0212	UCP/ 2x1/2" (17)	16 - 17	75	27	68			150	
	61 1561 0258	UCP/ 2x5/8" (23)	21 - 23	100	38	90			205	
	61 1561 0278	UCP/ 2x7/8" (28)	27 - 28	100	38	90			205	
	61 1561 2118	UCP/ 2x1.1/8" (38)	36 - 38	150	54	114			250	
	61 1561 2114	UCP/ 2x1.1/4" (40)	39 - 40	150	54	114			250	
2 Cables 2 Câbles UCP/2	61 1561 2158	UCP/ 2x1.5/8" (52)	50 - 52	150	66	137			330	
4 Cavi 4 Kabel UCP/4	61 1561 0409	UCP/ 4x9	8 - 9	100	42	56			170	
	61 1561 0411	UCP/ 4x11	10 - 11	100	42	56			170	
	61 1561 0413	UCP/ 4x13	12 - 13	125	54	56			190	
	61 1561 0414	UCP/ 4x1/2" S (14)	13 - 14	125	54	68			190	
	61 1561 0438	UCP/ 4x3/8" (16)	15 - 16	125	54	68			190	
	61 1561 0412	UCP/ 4x1/2" (17)	16 - 17	125	54	68			190	
	61 1561 0458	UCP/ 4x5/8" (23)	21 - 23	150	76	90			280	
	61 1561 0478	UCP/ 4x7/8" (28)	27 - 28	150	76	90			280	
	61 1561 4118	UCP/ 4x1.1/8" (38)	36 - 38	200	108	114			340	
	61 1561 4114	UCP/ 4x1.1/4" (40)	39 - 40	200	108	114			340	
4 Cables 4 Câbles UCP/4	61 1561 4158	UCP/ 4x1.5/8" (52)	50 - 52	250	132	137			445	
6 Cavi 6 Kabel UCP/6	61 1561 0609	UCP/ 6x9	8 - 9	125	63	56			205	
	61 1561 0611	UCP/ 6x11	10 - 11	125	63	56			205	
	61 1561 0613	UCP/ 6x13	12 - 13	150	81	68			250	
	61 1561 0614	UCP/ 6x1/2" S (14)	13 - 14	150	81	68			250	
	61 1561 0638	UCP/ 6x3/8" (16)	15 - 16	150	81	68			250	
	61 1561 0612	UCP/ 6x1/2" (17)	16 - 17	150	81	68			250	
	61 1561 0658	UCP/ 6x5/8" (23)	21 - 23	200	114	90			350	
	61 1561 0678	UCP/ 6x7/8" (28)	27 - 28	200	114	90			350	
	61 1561 6114	UCP/ 6x1.1/4" (40)	39 - 40	250	150	114			430	
	61 1561 6158	UCP/ 6x1.5/8" (52)	50 - 52	300	198	137			550	
6 Cables 6 Câbles UCP/6	61 1561 0809	UCP/ 8x9	8 - 9	150	84	56			240	
8 Cavi 8 Kabel UCP/8	61 1561 0811	UCP/ 8x11	10 - 11	150	84	56			240	
	61 1561 0813	UCP/ 8x13	12 - 13	200	108	68			195	
	61 1561 0814	UCP/ 8x1/2" S (14)	13 - 14	200	108	68			195	
	61 1561 0838	UCP/ 8x3/8" (16)	15 - 16	200	108	68			195	
	61 1561 0812	UCP/ 8x1/2" (17)	16 - 17	200	108	68			195	
	61 1561 0858	UCP/ 8x5/8" (23)	21 - 23	250	152	90			420	
	61 1561 0878	UCP/ 8x7/8" (28)	27 - 28	250	152	90			420	
8 Cables 8 Câbles UCP/8										



Esempio di fissaggio su profilati a "C"
 Fixings example on "C"-profiles



Befestigung-Beispiel an "C"-Profil
 Example de fixations sur profilé "C"



UCL - Fissacavi doppi per passerelle portacavi in filo

Composizione:
UCO + 2 piastre di spinta PUC 70


UCL - Doppel Kabelschellen für Gitterbahnen

Zusammenbau:
UCO + 2 PUC 70 Druckplatte

UCL - Twin Clamps for steel wire-mesh cable trays

Composition:
UCO + 2 PUC 70 steel pressure plates


UCL - Fixations doubles pour chemins de câble en treillis


Composition:
UCO + 2 plaques de compression PUC 70

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	H	h1	L			g	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 2 Kabel UCL/2	61 1575 0209	UCL/ 2x9	8 - 9	75	21	56	20		168	
	61 1575 0211	UCL/ 2x11	10 - 11	75	21	56	20		168	
	61 1575 0213	UCL/ 2x13	12 - 13	75	27	68	20		170	
	61 1575 0214	UCL/ 2x1/2"S (14)	13 - 14	75	27	68	20		170	
	61 1575 0238	UCL/ 2x3/8" (16)	15 - 16	75	27	68	20		170	
	61 1575 0212	UCL/ 2x1/2" (17)	16 - 17	75	27	68	20		170	
	61 1575 0258	UCL/ 2x5/8" (23)	21 - 23	100	38	90	20		235	
	61 1575 0278	UCL/ 2x7/8" (28)	27 - 28	100	38	90	20		235	
	61 1575 2118	UCL/ 2x1.1/8" (38)	36 - 38	150	54	114	20		285	
	61 1575 2114	UCL/ 2x1.1/4" (40)	39 - 40	150	54	114	20		285	
	61 1575 2158	UCL/ 2x1.5/8" (52)	50 - 52	150	66	137	20		380	
4 Cavi 4 Kabel UCL/4	61 1575 0409	UCL/ 4x9	8 - 9	100	42	56	20		195	
	61 1575 0411	UCL/ 4x11	10 - 11	100	42	56	20		195	
	61 1575 0413	UCL/ 4x13	12 - 13	125	54	56	20		218	
	61 1575 0414	UCL/ 4x1/2"S (14)	13 - 14	125	54	68	20		218	
	61 1575 0438	UCL/ 4x3/8" (16)	15 - 16	125	54	68	20		218	
	61 1575 0412	UCL/ 4x1/2" (17)	16 - 17	125	54	68	20		218	
	61 1575 0458	UCL/ 4x5/8" (23)	21 - 23	150	76	90	20		320	
	61 1575 0478	UCL/ 4x7/8" (28)	27 - 28	150	76	90	20		390	
	61 1575 4118	UCL/ 4x1.1/8" (38)	36 - 38	200	108	114	20		390	
	61 1575 4114	UCL/ 4x1.1/4" (40)	39 - 40	200	108	114	20		512	
	61 1575 4158	UCL/ 4x1.5/8" (52)	50 - 52	250	132	137	20		235	
6 Cavi 6 Kabel UCL/6	61 1575 0609	UCL/ 6x9	8 - 9	125	63	56	20		235	
	61 1575 0611	UCL/ 6x11	10 - 11	125	63	56	20		235	
	61 1575 0613	UCL/ 6x13	12 - 13	150	81	68	20		285	
	61 1575 0614	UCL/ 6x1/2"S (14)	13 - 14	150	81	68	20		285	
	61 1575 0638	UCL/ 6x3/8" (16)	15 - 16	150	81	68	20		285	
	61 1575 0612	UCL/ 6x1/2" (17)	16 - 17	150	81	68	20		285	
	61 1575 0658	UCL/ 6x5/8" (23)	21 - 23	200	114	90	20		400	
	61 1575 0678	UCL/ 6x7/8" (28)	27 - 28	200	114	90	20		400	
	61 1575 6114	UCL/ 6x1.1/4" (40)	39 - 40	250	150	114	20		495	
	61 1575 6158	UCL/ 6x1.5/8" (52)	50 - 52	300	198	137	20		630	
8 Cavi 8 Kabel UCL/8	61 1575 0809	UCL/ 8x9	8 - 9	150	84	56	20		275	
	61 1575 0811	UCL/ 8x11	10 - 11	150	84	56	20		275	
	61 1575 0813	UCL/ 8x13	12 - 13	200	108	68	20		225	
	61 1575 0814	UCL/ 8x1/2"S (14)	13 - 14	200	108	68	20		225	
	61 1575 0838	UCL/ 8x3/8" (16)	15 - 16	200	108	68	20		225	
	61 1575 0812	UCL/ 8x1/2" (17)	16 - 17	200	108	68	20		225	
	61 1575 0858	UCL/ 8x5/8" (23)	21 - 23	250	152	90	20		480	
	61 1575 0878	UCL/ 8x7/8" (28)	27 - 28	250	152	90	20		480	

Esempio di fissaggio su passerelle portacavi in filo d'acciaio
 Fixings example on steel wire-mesh cable trays



Befestigung-Beispiel für Gitterbahnen
 Exemple de fixations sur chemins de câble en treillis



LCO-LCC-LCP-LCL

Fissacavi ad inserimento laterale (brev.)

Versioni:

- ① **LCO** per piatto forato
- ② **LCC** per piatto, tondo e angolare
- ③ **LCP** per profilato **PCI 40/22**
- ④ **LCL** per passerelle portacavi in filo d'acciaio

Composizione:

- 1 - Sella doppia **SAL** di P.E.
- 2 - Barra filettata - **BFI** M8
- 3 - Piastre di spinta **PSL**
- 4 - Rondella elastica **REI 8**
- 5 - Dadi esagonali **DAI 8**

Impiego:

Fissaggio 1 - 6 cavi coassiali.
Fissaggio di guide d'onda mediante guarnizioni elastiche **GRE-GRQ**.

Materiale:

Acciaio INOX AISI 304 (V 2A).
H.D.P.E. resistente a U.V.
Colore: nero (grigio a richiesta).



LCO-LCC-LCP-LCL

Schellen mit seitlicher Einführung (Pat.)

Versionen:

- ① **LCO** für gelochtes Flacheisen
- ② **LCC** für Flach-, Rund-, Winkelisen
- ③ **LCP** für Profil **PCI 40/22**
- ④ **LCL** für Gitterbahnen

Zusammenbau:

- 1 - **SAL** Doppelwanne P.E.
- 2 - Gewindestange - **BFI** M8
- 3 - Druckplatten **PSL**
- 4 - **REI 8** Sicherungsscheiben
- 5 - **DAI 8** Muttern

Einsatz:

Befestigung von 1 - 6 Koaxialkabeln.
Mittels elastischen Klemmprofilen **GRE-GRQ** auch Wellenleiter.

Material:

Stahl AISI 304 (V2A).
H.D.P.E. U.V. - beständig.
Farbe: schwarz (grau auf Anfrage).

LCO-LCC-LCP-LCL

Fasteners for Side Insertion (pat.)

Versions:

- ① **LCO** for flat iron with holes
- ② **LCC** for flat, round, angular
- ③ **LCP** for **PCI 40/22** profile
- ④ **LCL** for steel wire cable trays

Components:


- 1 - **SAL** double Saddle in P.E.
- 2 - Threaded Bar - **BFI** M8
- 3 - **PSL** steel Flanges
- 4 - **REI 8** Elastic Washer
- 5 - **DAI 8** Hexagonal Nuts

Use:

Fixing 1 to 6 coaxial cables.
GRE-GRQ elastic cushions allow fastening of waveguides.

Material:

AISI 304 (V 2A) stainless Steel.
H.D.P.E., U.V. proof.
Colour: black (grey on request).

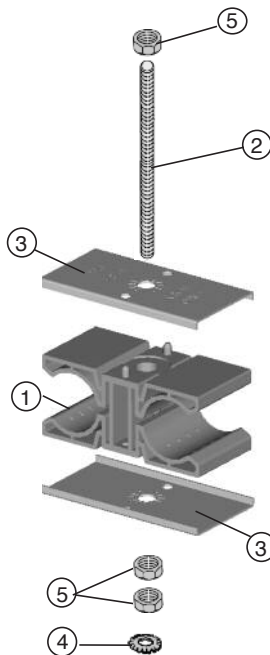

LCO-LCC-LCP-LCL

Fixations à insertion latérale (brev.)

Versions:

- ① **LCO** pour fer plat avec trous
- ② **LCC** pour plat, rond et cornière
- ③ **LCP** pour profilé **PCI 40/22**
- ④ **LCL** pour structures en fil acier

Composition:


- 1 - Double garniture **SAL** en P.E.
- 2 - Tiges filetées - **BFI** M8
- 3 - Plaques **PSL**
- 4 - Rondelles dentelées **REI 8**
- 5 - Ecrous hexagonaux **DAI 8**

Emploi:


Fixation de 1 à 6 câbles coaxiaux.
Fixation de guides d'onde avec garnitures **GRE-GRQ**.

Matériel:

Inox AISI 304 (V2A).
H.D.P.E. résistant aux U.V.
Couleur: noir (gris sur demande).



Inserimento laterale del cavo
Fasteners for Side Insertion
Schellen mit seitlicher Einführung
Fixations à insertion latérale

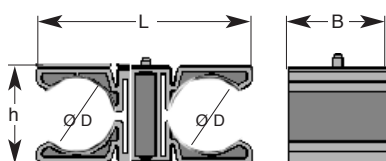

SAL - Sella elastica monoblocco gemellata
Montaggio rapido
Inserimento laterale del cavo

Materiale:

H.D.P.E. - U.V. resistente (-50°C ÷ +80°C)
Colore: nero, (grigio a richiesta)



SAL - Zweispurige Elastische Monoblock
Wanneen
Schnellmontage Seitliche
Kabel-Einführung


Material:

H.D.P.E. - U.V. beständig
Farbe: Schwarz, (grau auf Anfrage)

SAL - Elastic monobloc twin saddle
Speedy mounting
Side insertion of cables

Material:


H.D.P.E. - U.V. proof (-50°C ÷ +80°C)
Colour: black, (grey on request)

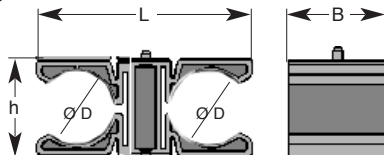

SAL - Garniture élastique monobloc jumellées
Montage rapide
Insertion latérale du câble

Matériel:

H.D.P.E. - Résistant aux rayons U.V. (-50°C ÷ +80°C)
Couleur: noir, (gris sur demande)

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	h	L	B			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 3308 0012	SAL/ 2x1/2"	16 - 17	27	62	39	20	500	30	
	61 3308 0078	SAL/ 2x7/8"	27 - 29	38	84	39	20	100	40	
	61 3308 0114	SAL/ 2x1.1/4"	38 - 40	50	102	39	20	100	75	
	61 3308 0158	SAL/ 2x1.5/8"	50 - 52	61	119	39	20	100	100	

BCO - Bussola compensatrice


Si usa quando una sede della sella
SAL resta libera

Materiale: H.D.P.E. - U.V. resistente
Colore: nero, (grigio a richiesta)

BCO - Compensating Bush

To be inserted when a seat of the
SAL saddle is not used

Material: H.D.P.E. - U.V. proof
Colour: black, (grey on request)



BCO - Ergänzungs Buchse

Verwendbar wenn ein Sitz der
SAL-Wanne frei bleibt

Material: H.D.P.E. - U.V. beständig
Farbe: schwarz, (grau auf Anfrage)


BCO - Manchon de compensation

A utiliser lorsque un siège de la garniture
SAL n'est pas utilisé

Matériel: H.D.P.E. - Résistant aux rayons U.V.
Couleur: noir, (gris sur demande)

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Ø D	L			g	Prezzo Price Preis Prix
	61 3309 0012	BCO 1/2"	17	45			10	100
	61 3309 0078	BCO 7/8"	28	45			10	100
	61 3309 0114	BCO 1.1/4"	40	45			10	100
	61 3309 0158	BCO 1.5/8"	52	45			10	100

Esempi di combinazione
Combination examples

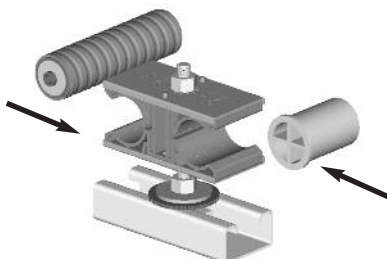

Kombination Beispiele
Exemples de combinaison

LCO - Fissacavi rapidi per piatto forato


Inserimento laterale del cavo
Prefissaggio rapido elastico
Bloccaggio finale manuale

Composizione:
 Sella **SAL** + perno filettato M8 + dadi + rondelle

LCO - Schnellmontagen an gelochtes Flacheisen

Seitliche Kabeleinführung
Elastische Vorbefestigung
Handliche Endbefestigung

Zusammenbau:
SAL Wannen + Gewindest. M8 + Muttern + Scheiben


LCO - Quick-fit Fasteners for flat with holes

Side insertion of cables
Elastic prefixing
Manual final locking

Composition:
SAL Saddle + M8 threaded bar + nuts + washers

LCO - Fixations rapides sur plat avec trous


Insertion latérale des câbles
Préfixation élastique
Blocage final manuel

Composition:
 Garniture **SAL** + tige fil. M8 + écrous + rondelles

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Ø D	H	h1	L					g Price Preis Prix
2 Cavi 2 Kabel 	61 1562 2012	LCO/ 2x1/2"	15-17	75	30	62	20				150
	61 1562 2078	LCO/ 2x7/8"	27-29	75	41	84	20				165
	61 1562 2114	LCO/ 2x1.1/4"	38-40	100	53	102	20				195
	61 1562 2158	LCO/ 2x1.5/8"	50-52	100	64	119	20				215
4 Cavi 4 Kabel 	61 1562 4012	LCO/ 4x1/2"	15-17	100	54	62	20				185
	61 1562 4078	LCO/ 4x7/8"	27-29	125	79	84	20				204
	61 1562 4114	LCO/ 4x1.1/4"	38-40	150	103	102	20				265
	61 1562 4158	LCO/ 4x1.5/8"	50-52	200	125	119	20				305
6 Cavi 6 Kabel 	61 1562 6012	LCO/ 6x1/2"	15-17	125	84	62	20				215
	61 1562 6078	LCO/ 6x7/8"	27-29	150	117	84	20				245
	61 1562 6114	LCO/ 6x1.1/4"	38-40	200	153	102	20				335
	61 1562 6158	LCO/ 6x1.5/8"	50-52	250	186	119	20				385

Esempio di fissaggio piatti forati
 Fixings example on flat iron with holes

Befestigung-Beispiel an Flacheisen
 Exemple de fixations sur fer plat avec trous




LCC - Fissacavi rapidi per piatti, tondi e angolari
Inserimento laterale del cavo
Prefissaggio rapido elastico
Bloccaggio finale manuale

Composizione:
LCO + Morsetto monoblocco MCM 8

LCC - Schnellmontagen an Flach, Rund, Winkeleisen
Seitliche Kabeleinführung
Elastische Vorbefestigung
Handliche Endbefestigung

Zusammenbau:
LCO + MCM 8 Kompakt-Klemme



LCC - Quick-fit Fasteners for flat, round and angular
Side insertion of cables
Elastic prefixing
Manual final locking

Composition:
LCO + MCM 8 compact Clamp

LCC - Fixations rapides sur plat, rond et cornière
Insertion latérale des câbles
Préfixation élastique
Blocage final manuel




Composition:
LCO + Attache compacte MCM 8



Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Ø D	H	h1	L			g 	Prezzo Price Preis Prix
 2 Cavi 2 Kabel 2 Cables 2 Câbles	61 1563 2012	LCC/ 2x1/2"	15-17	75	30	62	20		240	
	61 1563 2078	LCC/ 2x7/8"	27-29	75	41	84	20		250	
	61 1563 2114	LCC/ 2x1.1/4"	38-40	100	53	102	20		280	
	61 1563 2158	LCC/ 2x1.5/8"	50-52	100	64	119	20		310	
 4 Cavi 4 Kabel 4 Cables 4 Câbles	61 1563 4012	LCC/ 4x1/2"	15-17	100	54	62	20		270	
	61 1563 4078	LCC/ 4x7/8"	27-29	125	79	84	20		290	
	61 1563 4114	LCC/ 4x1.1/4"	38-40	150	103	102	20		350	
	61 1563 4158	LCC/ 4x1.5/8"	50-52	200	125	119	20		390	
 6 Cavi 6 Kabel 6 Cables 6 Câbles	61 1563 6012	LCC/ 6x1/2"	15-17	125	84	62	20		300	
	61 1563 6078	LCC/ 6x7/8"	27-29	150	117	84	20		330	
	61 1563 6114	LCC/ 6x1.1/4"	38-40	200	153	102	20		420	
	61 1563 6158	LCC/ 6x1.5/8"	50-52	250	186	119	20		470	

Esempio di fissaggio su angolare
Fixings example on angular

Befestigung-Beispiel an Winkel Eisen
Exemple de fixations sur cornière

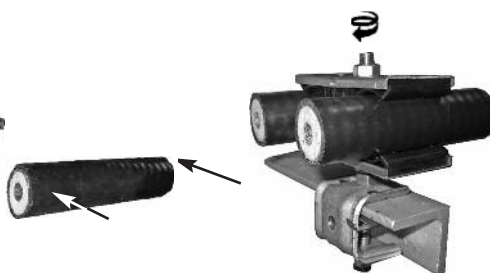

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS




LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

LCP - Fissacavi rapidi per profilato PCI 40x22

Inserimento laterale del cavo
Prefissaggio rapido elastico
Bloccaggio finale manuale

Composizione:
LCO + inserto scorrevole ISL 8



LCP - Schnellmontage für C-Profil 40x22

Seitliche Kabeleinführung
Elastische Vorbefestigung
Handliche Endbefestigung

Zusammenbau:
LCO + ISL 8 Schnellmontagemutter

LCP - Quick-fit Fasteners for PCI 40x22 section

Side insertion of cables
Elastic prefixing
Manual final locking

Composition:
LCO + ISL 8 sliding Insert



LCP - Fixations rapide pour profilé PCI 40x22


Insertion latérale des câbles
Préfixation élastique
Blocage final manuel

Composition:
LCO + adaptateur rapide ISL 8

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	H	h1	L			g	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 2 Kabel 2 Cables 2 Câbles	61 1564 2012	LCP/ 2x1/2"	15-17	75	30	62	20		175	
	61 1564 2078	LCP/ 2x7/8"	27-29	100	41	84	20		185	
	61 1564 2114	LCP/ 2x1.1/4"	38-40	100	53	102	20		215	
	61 1564 2158	LCP/ 2x1.5/8"	50-52	125	64	119	20		245	
4 Cavi 4 Kabel 4 Cables 4 Câbles	61 1564 4012	LCP/ 4x1/2"	15-17	100	54	62	20		205	
	61 1564 4078	LCP/ 4x7/8"	27-29	125	79	84	20		225	
	61 1564 4114	LCP/ 4x1.1/4"	38-40	200	103	102	20		285	
	61 1564 4158	LCP/ 4x1.5/8"	50-52	200	125	119	20		345	
6 Cavi 6 Kabel 6 Cables 6 Câbles	61 1564 6012	LCP/ 6x1/2"	15-17	150	84	62	20		235	
	61 1564 6078	LCP/ 6x7/8"	27-29	200	117	84	20		265	
	61 1564 6114	LCP/ 6x1.1/4"	38-40	250	153	102	20		355	
	61 1564 6158	LCP/ 6x1.5/8"	50-52	250	186	119	20		445	

Esempio di fissaggio su profilati a "C"
Fixings example on "C"-profiles


Befestigung-Beispiel an "C"-Profil
Exemple de fixations sur profilé "C"

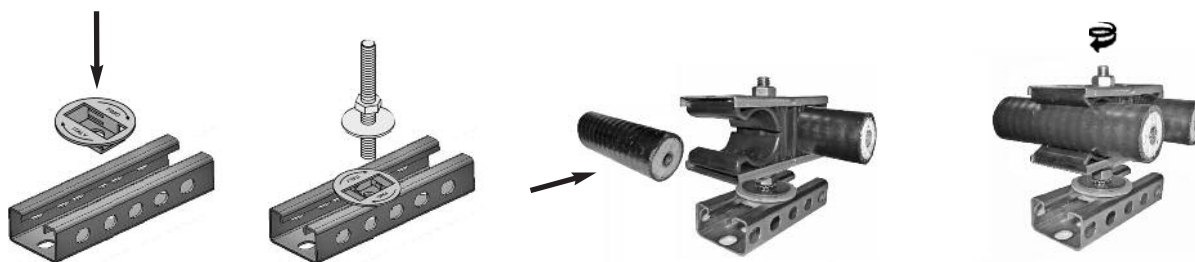

LCL - Fissacavi rapidi per passerelle in filo

Inserimento laterale del cavo
Prefissaggio rapido elastico
Bloccaggio finale manuale

Composizione:
LCO + 2 piastre di spinta PUC 70


LCL - Schnellmontageschellen für Gitterbahnen

Seitliche Kabeleinführung
Elastische Vorbefestigung
Handliche Endbefestigung

Zusammenbau:
LCO + 2 PUC 70 Druckplatte

LCL - Quick-fit Fasteners




Side insertion of cables
Elastic prefixing
Manual final locking

Composition:
LCO + 2 PUC 70 steel pressure plates


LCL - Fixations rapides pour chemins de câbles en treillis

Insertion latérale des câbles
Préfixation élastique
Blocage final manuel

Composition:
LCO + 2 plaques de compression PUC 70

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Ø D	H	h1	L			g 	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 2 Kabel  2 Cables 2 Câbles	61 1565 2012	LCL/ 2x1/2"	15-17	75	30	62	20		200	
	61 1565 2078	LCL/ 2x7/8"	27-29	75	41	84	20		215	
	61 1565 2114	LCL/ 2x1.1/4"	38-40	100	53	102	20		245	
	61 1565 2158	LCL/ 2x1.5/8"	50-52	100	64	119	20		280	
4 Cavi 4 Kabel  4 Cables 4 Câbles	61 1565 4012	LCL/ 4x1/2"	15-17	100	54	62	20		235	
	61 1565 4078	LCL/ 4x7/8"	27-29	125	79	84	20		260	
	61 1565 4114	LCL/ 4x1.1/4"	38-40	150	103	102	20		330	
	61 1565 4158	LCL/ 4x1.5/8"	50-52	200	125	119	20		400	
6 Cavi 6 Kabel  6 Cables 6 Câbles	61 1565 6012	LCL/ 6x1/2"	15-17	125	84	62	20		270	
	61 1565 6078	LCL/ 6x7/8"	27-29	150	117	84	20		305	
	61 1565 6114	LCL/ 6x1.1/4"	38-40	200	153	102	20		410	
	61 1565 6158	LCL/ 6x1.5/8"	50-52	250	186	119	20		510	

Esempio di fissaggio su passerelle fissacavi in filo d'acciaio
 Fixings example on steel wire-mesh cable trays

Befestigung-Beispiel für Gitterbahnen
 Example de fixations sur chemins de câble en treillis



MCO-MCC-MCP-MCL

Mini fissacavi universali per RF, RG e FO

Versioni:

- ① MCO per piatto forato
- ② MCC per piatto, tondo e angolare
- ③ MCP per profilato PCI 40/22
- ④ MCL per passerelle portacavi in filo d'acciaio

Composizione:

- 1 - Bi-Sella calibrata **SAC** di P.A. 6
- 2 - Barra filettata - **BFI** M8
- 3 - Dadi esagonali **DAI** 8
- 4 - Rondelle piane **RPI**
- 5 - Cerniera flessibile

Impiego:

Fissaggio 1 - 6 cavi coassiali.
Fissaggio di cavi RG e FO.

Materiale:

Acciaio INOX AISI 304.
P.A. 6 - resistente a U.V.
Colore: nero (grigio a richiesta).



MCO-MCC-MCP-MCL

Universal- Mini-Klemmen für RF, RG und LWL

Versionen:

- ① MCO für gelochtes Flacheisen
- ② MCC für Flach-, Rund-, Winkeleisen
- ③ MCP für Profil PCI 40/22
- ④ MCL für Gitterbahnen

Zusammenbau:

- 1 - **SAC** Kalibrierte Doppelwanne P.A. 6
- 2 - Gewindestange - **BFI** M8
- 3 - **DAI** 8 Muttern
- 4 - **RPI** Rondellen
- 5 - Flexibles Scharniergelenk

Einsatz:

Befestigung von 1 - 6 Koaxialkabeln.
Befestigung von RG Kabel und LWL.

Material:

Stahl AISI 304 (V2A).
P.A. 6 U.V. - beständig
Farbe: schwarz (grau auf Anfrage).

MCO-MCC-MCP-MCL

Universal Mini-Clamps for RF, RG, and FO

Versions:

- ① MCO for flat iron with holes
- ② MCC for flat, round, angular
- ③ MCP for profile PCI 40/22
- ④ MCL for steel wire cable trays

Components:


- 1 - **SAC** Calibrated double Saddles P.A. 6
- 2 - Threaded bar - **BFI** M8
- 3 - **DAI** 8 Hexagonal Nuts
- 4 - **RPI** Washers
- 5 - Flexible Hinge

Use:

Fixing 1 to 6 coaxial cables.
Fixing for RG and FO cables.

Material:

Stainless steel AISI 304.
P.A. 6 - U.V. proof.
Colour: black (grey on request).

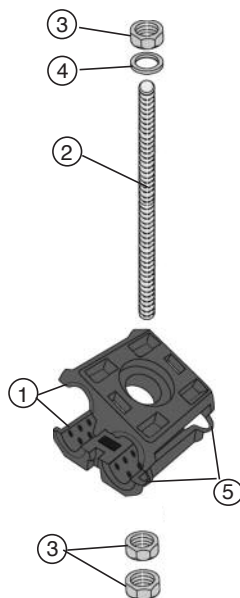

MCO-MCC-MCP-MCL

Mini fixations universelles pour RF, RG et FO

Versions:

- ① MCO pour fer plat avec trous
- ② MCC pour plat, rond et cornière
- ③ MCP pour profilé PCI 40/22
- ④ MCL pour structures en fil acier

Composition:




- 1 - Garniture calibrée **SAC** en P.A. 6
- 2 - Tige filetée - **BFI** M8
- 3 - Ecrous hexagonaux **DAI** 8
- 4 - Rondelles **RPI**
- 5 - Charnière flexible

Emploi:

fixation de 1 à 6 câbles coaxiaux.
Fixation de câbles RG et FO

Matériel:

Inox AISI 304.
P.A. 6 - résistant aux U.V.
Couleur: noir (gris sur demande).

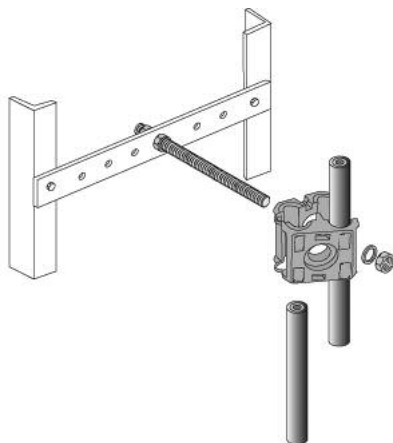

SAC - Bi-selle calibrate con cerniera flessibile per RF, RG e FO

Le miniselle doppie **SAC**, destinate al fissaggio di cavi di piccolo diametro, sono costituite da due semiselle calibrate incernierate tra loro. Vengono chiuse a scatto su una **coppia di cavi**, restandovi bloccate.

I due cavi, così trattenuti, vengono trascinati al punto di fissaggio ed ivi bloccati definitivamente mediante **viti e perni filettati M8/M10, o morsetti fissacavi sRF**.

I cavi sono trattenuti delicatamente grazie alla particolare geometria interna delle miniselle **SAC**.

Sono particolarmente raccomandate per cavi **RG** e **FO**.

Materiale:

P.A. 6 - resistente ai raggi U.V. (-30°C ÷ +120°C)
Colore: nero (grigio a richiesta).



SAC - Calibrated Double Saddles with flexible hinge for RF, RG and FO


SAC Mini double saddles are used for small diameter cables. They consist of two hinged calibrated half saddles that snap down on **couples of cables**, remaining blocked on the cables to be fixed.

The two cables, can be led to the fixing point and finally blocked there **through M8/M10 threaded bars and screws, or sRF Cable Clamps**.


Cables are gently held, thanks to the internal special geometry of the saddles. They are specially recommended for **RG** and **FO** cables.

Material:


P.A. 6 - U.V. proof (-30°C ÷ +120°C)
Colour: black (grey on request).



Cerniere flessibili
Flexible hinges
Scharniergelenke
Charnières flexibles

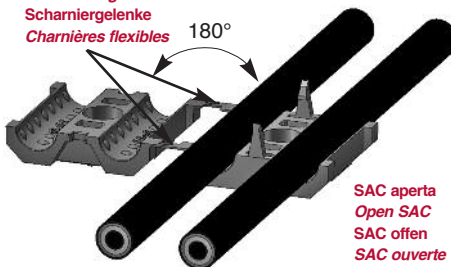


SAC aperta
Open SAC
SAC offen
SAC ouverte

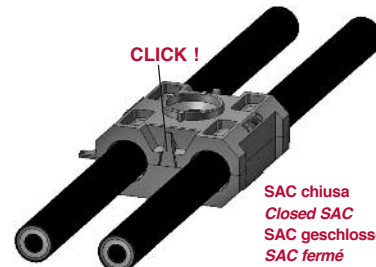

SAC chiusa
Closed SAC
SAC geschlossen
SAC fermé

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D1	ø D2	h1	L				g	Prezzo Price Preis Prix
	61 3307 7207	SAC 2x7	5 - 7	5 - 7	18,5	34	20	500	12		
	61 3307 7209	SAC 2x9	7 - 9	7 - 9	18,5	34	20	500	12		
	61 3307 7211	SAC 2x11	9 - 11	9 - 11	18,5	34	20	500	12		
	61 3307 0709	SAC 1x7/9	5 - 7	7 - 9	18,5	34	20	500	12		
	61 3307 0711	SAC 1x7/11	5 - 7	9 - 11	18,5	34	20	500	12		
	61 3307 0714	SAC 1x7/14	5 - 7	11 - 14	24	46	20	500	30		
	61 3307 2714	SAC 2x7/14	5 - 7	11 - 14	24	46	20	500	25		
	61 3307 2214	SAC 2x14	11 - 14	11 - 14	24	46	20	500	22		
	61 3307 2212	SAC 2x1/2"	14 - 17	14 - 17	24	46	20	500	18		




MCM

sRF (L = 34/46)



L = 34/46



sRF APM BAM
FAU

**SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE**

**SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS**



**LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN**

**SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION**

MCO - Mini fissacavi per piatto forato

Composizione:
Sella **SAC** + perno filettato M8 + dadi + rondelle



MCO - Mini-Klemmen für gelochtes Flacheisen




Zusammenbau:
SAC Wanne + Gewindest. M8 + Muttern + Scheiben


MCO - Mini-Clamps for flat iron with holes

Composition:
SAC Saddle + M8 threaded bar + nuts + washers

MCO - Mini fixation pour fer plat avec trous

Composition:
Garniture **SAC** + tige fil. M8 + écrous + rondelles

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	H	h1			g 	Prezzo Price Preis Prix
 2 Cavi 2 Kabel 2 Cables 2 Câbles	61 1569 0207	MCO 2 x 7	5 - 7	50	18,5	20		45	
	61 1569 0209	MCO 2 x 9	7 - 9	50	18,5	20		45	
	61 1569 0211	MCO 2 x 11	9 - 11	50	18,5	20		45	
	61 1569 0214	MCO 2 x 14	11 - 14	50	24	20		55	
	61 1569 0212	MCO 2 x 1/2"	14 - 17	50	24	20		51	
 4 Cavi 4 Kabel 4 Cables 4 Câbles	61 1569 0407	MCO 4 x 7	5 - 7	75	37	20		65	
	61 1569 0409	MCO 4 x 9	7 - 9	75	37	20		65	
	61 1569 0411	MCO 4 x 11	9 - 11	75	37	20		65	
	61 1569 0414	MCO 4 x 14	11 - 14	100	48	20		93	
	61 1569 0412	MCO 4 x 1/2"	14 - 17	100	48	20		85	
 6 Cavi 6 Kabel 6 Cables 6 Câbles	61 1569 0607	MCO 6 x 7	5 - 7	100	55,5	20		85	
	61 1569 0609	MCO 6 x 9	7 - 9	100	55,5	20		85	
	61 1569 0611	MCO 6 x 11	9 - 11	100	55,5	20		85	
	61 1569 0614	MCO 6 x 14	11 - 14	125	72	20		123	
	61 1569 0612	MCO 6 x 1/2"	14 - 17	125	72	20		111	





SAC

A richiesta possibili combinazioni di due diversi diametri per sella **SAC** - vedere pag. 1 43
 On request special combinations of two different diameters for each **SAC** Saddle - see page 1 43
 Nach Anfrage Sonderkombination mit zwei unterschiedlichen Durchmessern pro **SAC** Schelle - siehe Seite 1 43
 Sur demande des combinaisons spéciales de deux diamètres différents pour garniture **SAC** - voir page 1 43

Esempio di fissaggio piatti forati
 Fixings example on flat iron with holes



Befestigung-Beispiel an gelochtes Flacheisen
 Example de fixations sur fer plat avec trous



MCC - Mini fissacavi per piatti, tondi e angolari

Composizione:
MCO + mini morsetto MIM 8



MCC - Mini-Klemmen für Flach, Rund, Winkelleisen

Zusammenbau:
MCO + Miniklemme MIM 8

MCC - Mini-Clamps for flat, round and angular

Composition:
MCO + MIM 8 Mini Clamp

MCC - Mini fixation pour fer plat, rond et cornière



Composition:
MCO + mini fixation MIM 8



Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	H	h1			g 	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 2 Kabel 2 Cables 2 Câbles	61 1570 0207	MCC 2 x 7	5 - 7	50	18,5	20		120	
	61 1570 0209	MCC 2 x 9	7 - 9	50	18,5	20		120	
	61 1570 0211	MCC 2 x 11	9 - 11	50	18,5	20		120	
	61 1570 0214	MCC 2 x 14	11 - 14	50	24	20		130	
	61 1570 0212	MCC 2 x 1/2"	14 - 17	50	24	20		126	
4 Cavi 4 Kabel 4 Cables 4 Câbles	61 1570 0407	MCC 4 x 7	5 - 7	75	37	20		140	
	61 1570 0409	MCC 4 x 9	7 - 9	75	37	20		140	
	61 1570 0411	MCC 4 x 11	9 - 11	75	37	20		140	
	61 1570 0414	MCC 4 x 14	11 - 14	100	48	20		168	
	61 1570 0412	MCC 4 x 1/2"	14 - 17	100	48	20		160	
6 Cavi 6 Kabel 6 Cables 6 Câbles	61 1570 0607	MCC 6 x 7	5 - 7	100	55,5	20		160	
	61 1570 0609	MCC 6 x 9	7 - 9	100	55,5	20		160	
	61 1570 0611	MCC 6 x 11	9 - 11	100	55,5	20		160	
	61 1570 0614	MCC 6 x 14	11 - 14	125	72	20		198	
	61 1570 0612	MCC 6 x 1/2"	14 - 17	125	72	20		186	
 SAC	A richiesta possibili combinazioni di due diversi diametri per sella SAC - vedere pag. 1 43 On request special combinations of two different diameters for each SAC Saddle - see page 1 43 Nach Anfrage Sonderkombination mit zwei unterschiedlichen Durchmessern pro SAC Schelle - siehe Seite 1 43 Sur demande des combinaisons spéciales de deux diamètres différents pour garniture SAC - voir page 1 43								

Fissaggi su piatto, angolare e tondo
Fixings on flat, angular and round

Befestigungen an Flach, Winkel und Rund
Fixations sur plat, cornière et rond



SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

MCP - Mini fissacavi per profilato PCI 40x22

Composizione:
MCO + inserto scorrevole ISL 8



MCP - Mini-Klemmen für C-Profilschienen 40x22

Zusammenbau:
MCO + ISL 8 Schnellmontagemutter

MCP - Mini-Clamps for PCI 40x22 section

Composition:
MCO + ISL 8 Sliding insert



MCP - Mini fixation pour profilé PCI 40x22

Composition:
MCO + adaptateur rapide ISL 8

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	H	h1			g 	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 2 Kabel 2 Cables 2 Câbles	61 1568 0207	MCP 2 x 7	5 - 7	50	18,5	20		54	
	61 1568 0209	MCP 2 x 9	7 - 9	50	18,5	20		54	
	61 1568 0211	MCP 2 x 11	9 - 11	50	18,5	20		54	
	61 1568 0214	MCP 2 x 14	11 - 14	50	24	20		64	
	61 1568 0212	MCP 2 x 1/2"	14 - 17	50	24	20		60	
4 Cavi 4 Kabel 4 Cables 4 Câbles	61 1568 0407	MCP 4 x 7	5 - 7	75	37	20		74	
	61 1568 0409	MCP 4 x 9	7 - 9	75	37	20		74	
	61 1568 0411	MCP 4 x 11	9 - 11	75	37	20		74	
	61 1568 0414	MCP 4 x 14	11 - 14	100	48	20		102	
	61 1568 0412	MCP 4 x 1/2"	14 - 17	100	48	20		94	
6 Cavi 6 Kabel 6 Cables 6 Câbles	61 1568 0607	MCP 6 x 7	5 - 7	100	55,5	20		94	
	61 1568 0609	MCP 6 x 9	7 - 9	100	55,5	20		94	
	61 1568 0611	MCP 6 x 11	9 - 11	100	55,5	20		94	
	61 1568 0614	MCP 6 x 14	11 - 14	125	72	20		132	
	61 1568 0612	MCP 6 x 1/2"	14 - 17	125	72	20		120	



SAC



A richiesta possibili combinazioni di due diversi diametri per sella **SAC** - vedere pag. 1 43

On request special combinations of two different diameters for each **SAC** Saddle - see page 1 43

Nach Anfrage Sonderkombination mit zwei unterschiedlichen Durchmessern pro **SAC** Schelle - siehe Seite 1 43

Sur demande des combinaisons spéciales de deux diamètres différents pour garniture **SAC** - voir page 1 43

Fissaggi su profilati a "C"
Fixings on "C"-profiles



Befestigungen an "C"-Profil
Fixations sur profilé "C"



SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

MCL - Mini fissacavi da passerelle portacavi in filo

Composizione:
MCO + 2 piastre di spinta PUC 70



MCL - Mini Kabelschellen für Gitterbahnen

Zusammenbau:
MCO + 2 PUC 70 Druckplatte





MCL - Mini Cable Clamps for steel wire-mesh cable trays

Composition:
MCO + 2 PUC 70 steel pressure plates



MCL - Mini Fixations pour chemins de câble en treillis


Composition:
MCO + 2 plaques de compression PUC 70

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	H	h1			g 	Prezzo Price Preis Prix
2 Cavi 2 Kabel  2 Cables 2 Câbles	61 1574 0207	MCL 2 x 7	5 - 7	50	18,5	20		62	
	61 1574 0209	MCL 2 x 9	7 - 9	50	18,5	20		62	
	61 1574 0211	MCL 2 x 11	9 - 11	50	18,5	20		62	
	61 1574 0214	MCL 2 x 14	11 - 14	50	24	20		72	
	61 1574 0212	MCL 2 x 1/2"	14 - 17	50	24	20		68	
4 Cavi 4 Kabel  4 Cables 4 Câbles	61 1574 0407	MCL 4 x 7	5 - 7	75	37	20		85	
	61 1574 0409	MCL 4 x 9	7 - 9	75	37	20		85	
	61 1574 0411	MCL 4 x 11	9 - 11	75	37	20		85	
	61 1574 0414	MCL 4 x 14	11 - 14	100	48	20		113	
	61 1574 0412	MCL 4 x 1/2"	14 - 17	100	48	20		150	
6 Cavi 6 Kabel  6 Cables 6 Câbles	61 1574 0607	MCL 6 x 7	5 - 7	100	55,5	20		110	
	61 1574 0609	MCL 6 x 9	7 - 9	100	55,5	20		110	
	61 1574 0611	MCL 6 x 11	9 - 11	100	55,5	20		110	
	61 1574 0614	MCL 6 x 14	11 - 14	125	72	20		143	
	61 1574 0612	MCL 6 x 1/2"	14 - 17	125	72	20		131	
 SAC	A richiesta possibili combinazioni di due diversi diametri per sella SAC - vedere pag. 1 43 On request special combinations of two different diameters for each SAC Saddle - see page 1 43 Nach Anfrage Sonderkombination mit zwei unterschiedlichen Durchmessern pro SAC Schelle - siehe Seite 1 43 Sur demande des combinaisons spéciales de deux diamètres différents pour garniture SAC - voir page 1 43								

Fissaggi su passerelle fissacavi in filo d'acciaio
Fixings on steel wire cable trays



Befestigungen an Gitterbahnen
Fixations sur structures en fil acier



SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

bRF.. - Fissacavi autobloccanti completi di selle calibrate, in acciaio inox

Fissacavi in acciaio inox adatti al fissaggio di cavi e tubi di grande diametro. Particolarmente raccomandati per cavi coassiali del broadcasting.

Versioni:

- ① **bRF..A5** aggancio ad angolare 50x50 mm
- ② **bRF..C** aggancio su profilato **PCI 40x22**
- ③ **bRF..M** aggancio su piatto 5-25 e tondo 8-25

Impiego:

Per 1 cavo o tubo diametro = D

Materiale:

Acciaio INOX AISI 430.

bRF.. - Self-Locking Cable Clamps complete with Calibrated Stainless Steel Saddles

Stainless Steel Clamps for large Cable and Pipe diameters. Recommended for coax cables in broadcasting installations.

Versions:


- ① **bRF..A5** hooking on flat 50x50 mm angular
- ② **bRF..C** hooking on **PCI 40x22** section
- ③ **bRF..M** hooking on flat 5-25 and rond 8-25

Use:


For 1 cable or tube diam. = D

Material:


AISI 430 Stainless steel.

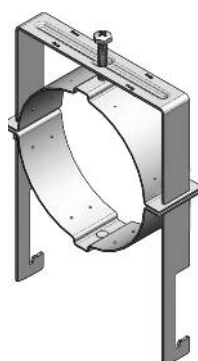

bRF A5..



bRF C..



bRF M..

bRF.. - Selbstsichernde Edelstahlschellen mit kalibrierten Wannen

Edelstahlschellen für die Verlegung von grossen Kabel- und Rohrdurchmesser. Besonders empfehlbar für Koaxkabeln in Broadcasting Anlagen.

Versionen:

- ① **bRF..A5** Montage auf Winkleisen 50x50 mm
- ② **bRF..C** Montage auf **C-Profilschienen 40x22**
- ③ **bRF..M** Montage auf Flach- 5-25 und Rundmat. 8-25 mm

Einsatz:

Für 1 Kabel oder Rohr, Durchmesser = D

Material:

Stahl AISI 430 (V2A).

bRF.. - Attaches inox auto-arrêtantes Avec garnitures calibrées d'acier

Attaches de acier inox pour câble et tuyaux de grandes diamètres. Recommandé pour l'installation de cables coaxiales de broadcasting.

Versions:



- ① **bRF..A5** accrochage sur cornière 50x50 mm
- ② **bRF..C** accrochage sur profile **PCI 40x22**
- ③ **bRF..M** accrochage sur plat 5-25 et rond 8-25 mm

Emploi:



Pour 1 câble ou tuyau diam. = D

Matériel:



Inox AISI 430 .

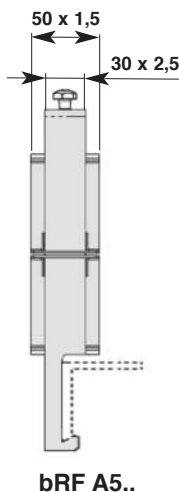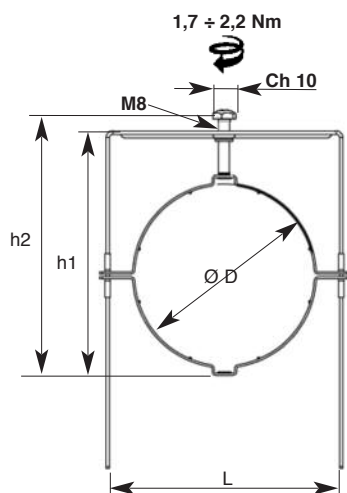

bRF A5..

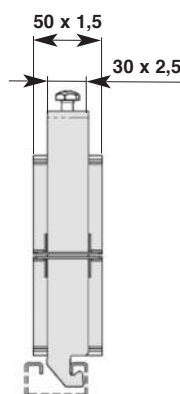

bRF C..

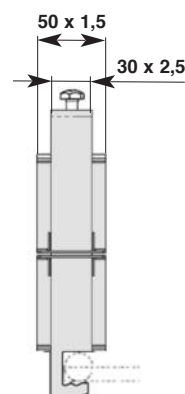

bRF M..




bRF..A - bRF..C - bRF..M

Fissacavi autobloccanti
con selle calibrate in acciaio inox

bRF..A - bRF..C - bRF..M

Self-Locking Cable Clamps
with Stainless Steel Calibrated Saddles






bRF..A - bRF..C - bRF..M

Selbstsichernde Kabelschellen
mit kalibrierten Edelstahlwannen

bRF..A - bRF..C - bRF..M

Attaches auto-arrêtantes
avec garnitures calibrées en acier inox

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	per/for Für/pour	Ø D	L	h1	h2	g	
RFS	Andrew								
 bRF A5	61 1500 0090	bRF A5/ 1x90	3.1/8" HCA400	-	89 - 91	137	153	150	10
	61 1500 0102	bRF A5/ 1x102	-	4" HJ11	101 - 103	137	153	162	10
	61 1500 0115	bRF A5/ 1x115	4.1/8" HCA495	-	114 - 116	137	153	175	10
	61 1500 0132	bRF A5/ 1x132	-	5" HJ9 HJ9HP	131 - 134	169	180	192	10
	61 1500 0147	bRF A5/ 1x147	5" HCA550	-	146 - 148	169	180	207	10
	61 1500 0169	bRF A5/ 1x169	6.1/8" HCA618	-	168 - 170	191	207	229	10
 bRF C	61 1501 0090	bRF C/ 1x90	3.1/8" HCA400	-	89 - 91	137	141	150	10
	61 1501 0102	bRF C/ 1x102	-	4" HJ11	101 - 103	137	141	162	10
	61 1501 0115	bRF C/ 1x115	4.1/8" HCA495	-	114 - 116	137	141	175	10
	61 1501 0132	bRF C/ 1x132	-	5" HJ9 HJ9HP	131 - 134	169	181	192	10
	61 1501 0147	bRF C/ 1x147	5" HCA550	-	146 - 148	169	181	207	10
	61 1501 0169	bRF C/ 1x169	6.1/8" HCA618	-	168 - 170	191	208	229	10
 bRF M	61 1502 0090	bRF M/ 1x90	3.1/8" HCA400	-	89 - 91	137	142	150	10
	61 1502 0102	bRF M/ 1x102	-	4" HJ11	101 - 103	137	142	162	10
	61 1502 0115	bRF M/ 1x115	4.1/8" HCA495	-	114 - 116	137	142	175	10
	61 1502 0132	bRF M/ 1x132	-	5" HJ9 HJ9HP	131 - 134	169	179	192	10
	61 1502 0147	bRF M/ 1x147	5" HCA550	-	146 - 148	169	179	207	10
	61 1502 0169	bRF M/ 1x169	6.1/8" HCA618	-	168 - 170	191	201	229	10

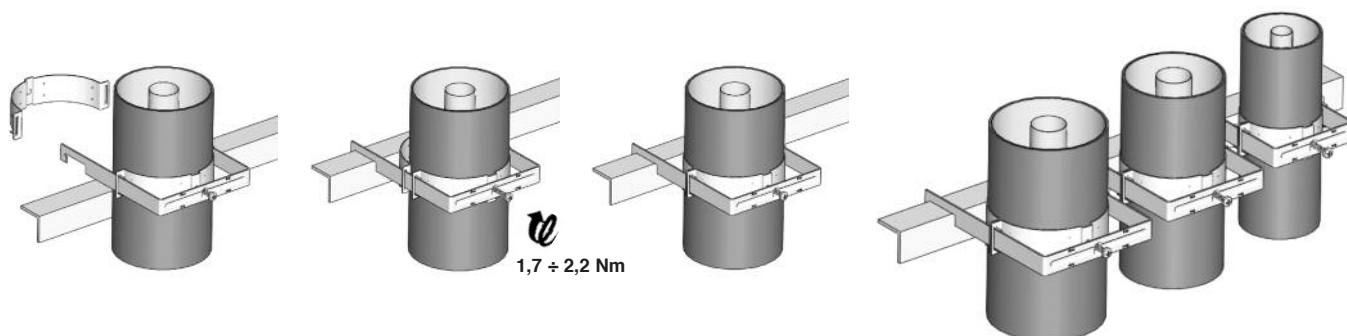

OX - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
bloccaggio sicuro antisfondamento (brev.)

I fissacavi della serie OX servono per fissare cavi e tubi a strutture diverse.
I fissacavi OX sono muniti di selle **SEP** con profilo interno a "V". Ciò permette di fissare cavi e tubi di diametri diversi per ogni misura di morsetto, semplificando così il magazzino.

Materiale:

Acciaio inossidabile AISI 304.
Selle P.A. rinforzato con fibra di vetro
Colore: nero (grigio a richiesta)

OX - Clamps for power Cables and Tubes
sure and safe locking (pat.)

OX cable clamps are suitable to install cables and pipes to different structures.
OX cable clamps bear the **SEP** "V" profile saddles, and suitable for a large range of cable diameters. Stocking is simplified.


Material:

AISI 304 Stainless Steel .
Fiberglass P.A.
Colour: black (grey on request)

Vite di spinta autobloccante (brev.)
Self-locking pressure screw (pat.)
Selbstsichernde Druckschraube (pat.)
Vis de fixation auto-arrêtante (brev.)

Piastrina reggisplinta nervata (brev.)
Large ribbed pressure plate (pat.)
Große gekerbte Druckplatte (pat.)
Plaque de pression avec nervures (brev.)

1-2 Nm

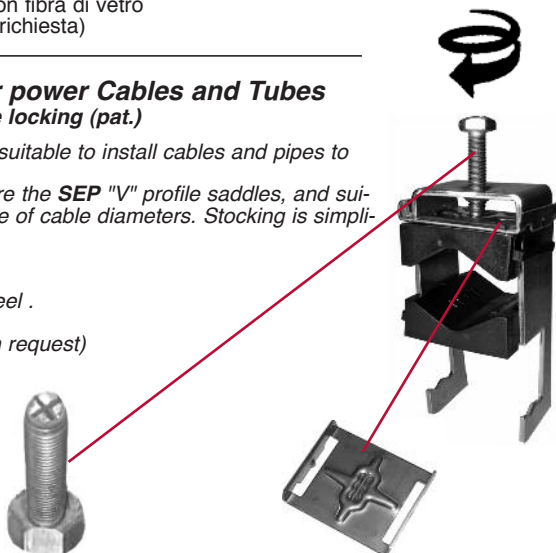

OX - Schellen für Elektro-Kabel und Verlegerohre
rutschfest und überdrucksicher (pat.)

OX Kabelschellen eignen sich besonders für die Verlegung von Elektrokabeln und Schutzrohren.
Die "V"-Profilwanne **SEP** deckt einen grossen Durchmesserbereich ab. Durch kleinere Sortimenthaltung auch sehr positiv für die Logistik.

Material:


Metallteile AISI 304 (V2A).
Wannen P.A. glasfaserverstärkt
Farbe: schwarz (grau auf Anfrage)

OX - Attaches pour câbles électriques et tuyaux
sûres et antiécrasement (brev.)

Les attaches type OX sont équipées avec des garnitures à profil à "V" **SEP**. Permettant la fixation de câbles électriques et tubes de diamètres variés.
Le magasinage est simplifié.

Matériel:

Acier inox AISI 304.
Garnitures P.A. avec fibre de verre
Couleur: noir (gris sur demande)



Installazione comoda
rapida e sicura
Vite autobloccante

Easy, quick and
safe installation
Self-locking screw


Leichte, sichere und
schnelle Verlegung
Selbstsichernde Schraube
Accrochage facile
rapide et sûr
Vis auto-arrêtante

SEP - Selle con profilo a "V"

Le selle SEP, dei fissacavi della serie **OX**, presentano un profilo a "V" largo. Questo permette l'adattamento a grandi escursioni di diametri per il fissaggio di cavi elettrici e tubi.

Materiale:

Selle P.A. rinforzato con fibra di vetro
Colore: nero (grigio a richiesta)



SEP - "V"- Profiled Saddles

The SEP saddles of OX cable clamps, have a large "V"-Profile, that allows the fastening of a large range of cables and tubes.

Material:

Fiberglass P.A.
Colour: black (grey on request)

SEP - "V"- Profil Klemmwannen

Die SEP Klemmwannen der OX Schellen, unterscheiden sich durch ein breites "V"-Profil. Somit erhält man eine große Spannweite für die Befestigung von Kabeln und Rohren.

Material:

Wannen P.A. glasfaserverstärkt
Farbe: schwarz (grau auf Anfrage)

SEP - Garnitures profilée a "V"

Les garnitures SEP des attaches OX ont un profil large en forme de "V" qui permet la fixation d'une gamme étendue de câbles et de tuyaux.


Matériel:

Garnitures P.A. avec fibre de verre
Couleur: noir (gris sur demande)

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles	L	h				
	60 3304 1230	SEP 12	6 - 12	12	7	100		3,5	
	60 3304 2230	SEP 22	12 - 22	22	10	100		5,5	
	60 3304 3430	SEP 34	22 - 34	34	13	100		9	
	60 3304 4630	SEP 46	34 - 46	46	15	50		16	
	60 3304 5830	SEP 58	46 - 58	58	19	50		21,5	
	60 3304 7030	SEP 70	58 - 70	70	19	50		22,5	
	60 3304 8030	SEP 80	70 - 80	80	20	25		28	

Fissaggio di tubi

Fixing of pipes




Befestigung von Rohren

Fixation de tubes

Fissaggio di cavi elettrici

Fixing of power cables



Befestigung von elektrischen Leitungen

Fixation des câbles électriques

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN


SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

OX A3 - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completi di selle

Per angolare 30x30
per 1, 2, 3 cavi o tubi.

OX A3 - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles

For 30x30 Angular
for 1, 2, 3 cables or tubes.



OX A3 - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wannen

Für Winkeleisen 30x30
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

OX A3 - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures

Pour cornière 30x30
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n.Cables n.Kabel n.Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
 x1	60 1512 0801	OX A3 / 1 x 12	12	1	6 - 12	100		47	
	60 1512 0803	OX A3 / 1 x 22	22	1	12 - 22	100		63	
	60 1512 0805	OX A3 / 1 x 34	34	1	22 - 34	100		107	
	60 1512 0807	OX A3 / 1 x 46	46	1	34 - 46	50		133	
	60 1512 0809	OX A3 / 1 x 58	58	1	46 - 58	50		161	
	60 1512 0811	OX A3 / 1 x 70	70	1	58 - 70	50		175	
	60 1512 0812	OX A3 / 1 x 80	80	1	70 - 80	25		199	
	60 1512 0814	OX A3 / 2 x 12	12	2	6 - 12	100		55	
	60 1512 0816	OX A3 / 2 x 22	22	2	12 - 22	100		97	
	60 1512 0818	OX A3 / 2 x 34	34	2	22 - 34	100		163	
	60 1512 0820	OX A3 / 3 x 12	12	3	6 - 12	100		68	
	60 1512 0822	OX A3 / 3 x 22	22	3	12 - 22	100		127	
	60 1512 0824	OX A3 / 3 x 34	34	3	22 - 34	100		213	

OX A4 - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completi di selle

Per angolare 40x40
per 1, 2, 3 cavi o tubi.

OX A4 - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles

For 40x40 Angular
for 1, 2, 3 cables or tubes.



OX A4 - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wannen

Für Winkeleisen 40x40
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

OX A4 - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures

Pour cornière 40x40
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n.Cables n.Kabel n.Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
 x1	60 1511 0801	OX A4 / 1 x 12	12	1	6 - 12	100		54	
	60 1511 0803	OX A4 / 1 x 22	22	1	12 - 22	100		70	
	60 1511 0805	OX A4 / 1 x 34	34	1	22 - 34	100		114	
	60 1511 0807	OX A4 / 1 x 46	46	1	34 - 46	50		140	
	60 1511 0809	OX A4 / 1 x 58	58	1	46 - 58	50		168	
	60 1511 0811	OX A4 / 1 x 70	70	1	58 - 70	50		182	
	60 1511 0812	OX A4 / 1 x 80	80	1	70 - 80	25		205	
	60 1511 0814	OX A4 / 2 x 12	12	2	6 - 12	100		62	
	60 1511 0816	OX A4 / 2 x 22	22	2	12 - 22	100		104	
	60 1511 0818	OX A4 / 2 x 34	34	2	22 - 34	100		170	
	60 1511 0820	OX A4 / 3 x 12	12	3	6 - 12	100		75	
	60 1511 0822	OX A4 / 3 x 22	22	3	12 - 22	100		134	
	60 1511 0824	OX A4 / 3 x 34	34	3	22 - 34	100		220	

OX A5 - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completi di selle

Per angolare 50x50
per 1, 2, 3 cavi o tubi.

OX A5 - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles

For 50x50 Angular
for 1, 2, 3 cables or tubes.



OX A5 - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wannen

Für Winkeleisen 50x50
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

OX A5 - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures

Pour cornière 50x50
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n.Cables n.Kabel n.Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
 x1 x2 x3	60 1517 0801	OX A5 / 1 x 12	12	1	6 - 12	100		61	
	60 1517 0803	OX A5 / 1 x 22	22	1	12 - 22	100		77	
	60 1517 0805	OX A5 / 1 x 34	34	1	22 - 34	100		121	
	60 1517 0807	OX A5 / 1 x 46	46	1	34 - 46	50		147	
	60 1517 0809	OX A5 / 1 x 58	58	1	46 - 58	50		175	
	60 1517 0811	OX A5 / 1 x 70	70	1	58 - 70	50		189	
	60 1517 0812	OX A5 / 1 x 80	80	1	70 - 80	25		212	
	60 1517 0814	OX A5 / 2 x 12	12	2	6 - 12	100		69	
	60 1517 0816	OX A5 / 2 x 22	22	2	12 - 22	100		111	
	60 1517 0818	OX A5 / 2 x 34	34	2	22 - 34	100		177	
	60 1517 0820	OX A5 / 3 x 12	12	3	6 - 12	100		82	
	60 1517 0822	OX A5 / 3 x 22	22	3	12 - 22	100		141	
	60 1517 0824	OX A5 / 3 x 34	34	3	22 - 34	100		227	

OX B - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completi di selle

Per piatto e tondo 3-12
per 1, 2, 3 cavi o tubi.

OX B - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles

For 3-12 Flat and Round
for 1, 2, 3 cables or tubes.



OX B - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wannen

Für Flach- und Rundeisen 3-12
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

OX B - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures

Pour plat et rond 3-12
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n.Cables n.Kabel n.Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
 x1 x2 x3	60 1513 0841	OX B / 1 x 12	12	1	6 - 12	100		44	
	60 1513 0843	OX B / 1 x 22	22	1	12 - 22	100		62	
	60 1513 0845	OX B / 1 x 34	34	1	22 - 34	100		98	
	60 1513 0847	OX B / 1 x 46	46	1	34 - 46	50		126	
	60 1513 0849	OX B / 1 x 58	58	1	46 - 58	50		150	
	60 1513 0851	OX B / 1 x 70	70	1	58 - 70	50		168	
	60 1513 0852	OX B / 1 x 80	80	1	70 - 80	25		187	
	60 1513 0854	OX B / 2 x 12	12	2	6 - 12	100		60	
	60 1513 0856	OX B / 2 x 22	22	2	12 - 22	100		92	
	60 1513 0858	OX B / 2 x 34	34	2	22 - 34	100		156	
	60 1513 0860	OX B / 3 x 12	12	3	6 - 12	100		73	
	60 1513 0862	OX B / 3 x 22	22	3	12 - 22	100		122	
	60 1513 0864	OX B / 3 x 34	34	3	22 - 34	100		206	

OX C - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completati di selle

Per profilato PCI 40x22
per 1, 2, 3 cavi o tubi.

OX C - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles

For PCI 40x22 Section
for 1, 2, 3 cables or tubes.



PCI 40x22



OX C - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wannen

Für Profilschienen PCI 40x22
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

OX C - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures

Pour profile PCI 40x22
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n. Cables n. Kabel n. Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
 x1	60 1514 0861	OX C / 1 x 12	12	1	6 - 12	100		40	
	60 1514 0863	OX C / 1 x 22	22	1	12 - 22	100		56	
	60 1514 0865	OX C / 1 x 34	34	1	22 - 34	100		92	
	60 1514 0867	OX C / 1 x 46	46	1	34 - 46	50		122	
	60 1514 0869	OX C / 1 x 58	58	1	46 - 58	50		146	
	60 1514 0871	OX C / 1 x 70	70	1	58 - 70	50		164	
	60 1514 0872	OX C / 1 x 80	80	1	70 - 80	25		180	
	60 1514 0874	OX C / 2 x 12	12	2	6 - 12	100		52	
	60 1514 0876	OX C / 2 x 22	22	2	12 - 22	100		82	
	60 1514 0878	OX C / 2 x 34	34	2	22 - 34	100		148	
	60 1514 0886	OX C / 3 x 12	12	3	6 - 12	100		65	
	60 1514 0888	OX C / 3 x 22	22	3	12 - 22	100		112	
	60 1514 0890	OX C / 3 x 34	34	3	22 - 34	100		198	

OX D - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completati di selle

Per profilato PSI 30x12
per 1, 2, 3 cavi o tubi.

OX D - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles

For PSI 30x12 Section
for 1, 2, 3 cables or tubes.



PSI 30x12



OX D - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wannen

Für C-Profilschienen PSI 30x12
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.


OX D - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures

Pour profile PSI 30x12
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n. Cables n. Kabel n. Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
 x1	60 1515 0861	OX D / 1 x 12	12	1	6 - 12	100		40	
	60 1515 0863	OX D / 1 x 22	22	1	12 - 22	100		56	
	60 1515 0865	OX D / 1 x 34	34	1	22 - 34	100		92	
	60 1515 0867	OX D / 1 x 46	46	1	34 - 46	50		122	
	60 1515 0869	OX D / 1 x 58	58	1	46 - 58	50		146	
	60 1515 0871	OX D / 1 x 70	70	1	58 - 70	50		164	
	60 1515 0872	OX D / 1 x 80	80	1	70 - 80	25		180	
	60 1515 0874	OX D / 2 x 12	12	2	6 - 12	100		52	
	60 1515 0876	OX D / 2 x 22	22	2	12 - 22	100		82	
	60 1515 0878	OX D / 2 x 34	34	2	22 - 34	100		148	
	60 1515 0886	OX D / 3 x 12	12	3	6 - 12	100		65	
	60 1515 0888	OX D / 3 x 22	22	3	12 - 22	100		112	
	60 1515 0890	OX D / 3 x 34	34	3	22 - 34	100		198	

OX E - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completi di selle

Per profilato PCI 40x22 e piatto/tondo 3-12
per 1, 2, 3 cavi o tubi.



OX E - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wannen

Für Profilschienen PCI 40x22, Flach- u. Rund 3-12
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

OX E - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles

For Section PCI 40x22, Flat and Round 3-12
for 1, 2, 3 cables or tubes.




OX E - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures

Pour profilé PCI 40x22, plat et rond 3-12
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n.Cables n.Kabel n.Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
 x1	60 1518 0801	OX E / 1 x 12	12	1	6 - 12	100			40
	60 1518 0803	OX E / 1 x 22	22	1	12 - 22	100			56
	60 1518 0805	OX E / 1 x 34	34	1	22 - 34	100			92
	60 1518 0807	OX E / 1 x 46	46	1	34 - 46	50			122
	60 1518 0809	OX E / 1 x 58	58	1	46 - 58	50			146
	60 1518 0811	OX E / 1 x 70	70	1	58 - 70	50			164
	60 1518 0812	OX E / 1 x 80	80	1	70 - 80	25			180
	60 1518 0814	OX E / 2 x 12	12	2	6 - 12	100			52
	60 1518 0816	OX E / 2 x 22	22	2	12 - 22	100			82
	60 1518 0818	OX E / 2 x 34	34	2	22 - 34	100			148
	60 1518 0820	OX E / 3 x 12	12	3	6 - 12	100			65
	60 1518 0822	OX E / 3 x 22	22	3	12 - 22	100			112
	60 1518 0824	OX E / 3 x 34	34	3	22 - 34	100			198

OX M - Fissacavi per conduttori elettrici e tubi
Completi di selle

Aggancio a tondo ø 8-25 e piatto 3-25 mm
per 1, 2, 3 cavi o tubi.



OX M - Schellen für Elektro-Kabel
und Verlegerohre - kpl. mit Wannen

Für Rundstahl ø 8-25 und Flachstahl 3-25 mm
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

OX M - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles

Hooking on ø 8-25 round and 3-25 mm flat
for 1, 2, 3 cables or tubes.

OX M - Attaches pour câbles électriques
et tuyaux - Avec garnitures

Accrochage sur rond ø 8-25 et plat 3-25 mm
pour 1, 2, 3 câbles ou tuyaux.

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L	n. Cavi n.Cables n.Kabel n.Câbles	Ø Cavi Ø Cables Ø Kabel Ø Câbles				
 x1	60 1516 1081	OX M / 1 x 12	12	1	6 - 12	100			50
	60 1516 1083	OX M / 1 x 22	22	1	12 - 22	100			68
	60 1516 1085	OX M / 1 x 34	34	1	22 - 34	100			106
	60 1516 1087	OX M / 1 x 46	46	1	34 - 46	50			136
	60 1516 1089	OX M / 1 x 58	58	1	46 - 58	50			160
	60 1516 1091	OX M / 1 x 70	70	1	58 - 70	50			180
	60 1516 1092	OX M / 1 x 80	80	1	70 - 80	25			195
	60 1516 1094	OX M / 2 x 12	12	2	6 - 12	100			66
	60 1516 1096	OX M / 2 x 22	22	2	12 - 22	100			98
	60 1516 1098	OX M / 2 x 34	34	2	22 - 34	100			162
	60 1516 1099	OX M / 3 x 12	12	3	6 - 12	100			79
	60 1516 1100	OX M / 3 x 22	22	3	12 - 22	100			128
	60 1516 1102	OX M / 3 x 34	34	3	22 - 34	100			212

RF Q - Collare quadro
Con selle calibrate SAS/SAT

Il collare RF Q, a sezione quadra, é formato da due gusci uniti da viti M6 a testa cilindrica con taglio croce/cacciavite. I componenti sono assemblati in modo impermeabile per facilitare al massimo le operazioni di montaggio. Un foro Ø 8,5 serve al fissaggio con viti M8. Abbinato ai morsetti multidirezionali **MAM**, **MBM** e **MCM** alle basette **BAM** o al collare **GOP** permette fissaggi agevoli a qualsiasi struttura con qualsiasi orientamento.

Materiale:

Acciaio inossidabile AISI 304 (V 2A).
P.A. rinforzato con fibra di vetro, resistente a U.V.
Colore: nero (grigio a richiesta).




RF Q - Square Collar
With SAS/SAT calibrated saddles

The RF Q square collar is formed by two shells joined by cylindrical headed cross-slotted screws. The parts are pre-assembled and without any loose parts. A Ø 8,5 hole allows the installation of M8 screws. Combined with **MAM**, **MBM** and **MCM** multidirectional clamps, **BAM** socles or **GOP** round collar it allows fastenings on any structure with any orientation.

Material:

Stainless steel AISI 304 (V 2A).
Fiberglass P.A., U.V. proof.
Colour: black (grey on request).

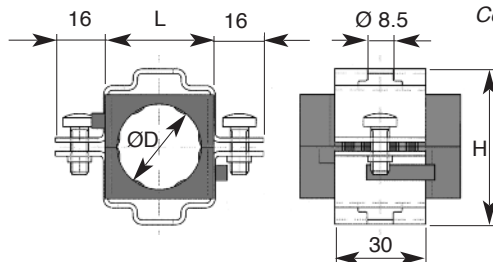

RF Q - Quadratschelle
Mit SAS/SAT Kaliberwannen

Die RF Q-Schelle besteht aus zwei Schalen, welche mittels zwei M6 Zylinderkopfschrauben zusammengehalten werden. Die Teile sind vormontiert und somit unverlierbar. Ein Befestigungsloch Durchm. 8,5 mm ermöglicht eine leichte und bequeme Befestigung der RF Q-Schelle an **MAM**, **MBM** und **MCM** Klemmen, **BAM** Sockel sowie **GOP**-Schellen.

Material:

Stahl AISI 304 (V 2A).
P.A. glasfaserverstärkt - U.V.-beständig.
Farbe: schwarz (grau auf Anfrage).


RF Q - Collier carré
Avec garnitures calibrées SAS/SAT

Le collier RF Q est constitué de deux coquilles unies par deux vis à tête cylindrique cruciforme. Les composants sont pré assemblés et donc imperdables. On peut combiner cet article avec les attaches **MAM**, **MBM** et **MCM** les socles **BAM** ou les colliers **GOP**. Permet une fixation facile sur toutes les structures même à orientation différente.

Matériel:

Inox AISI 304 (V 2A).
P.A. renforcé fibre de verre, résistant aux U.V.
Couleur: noir (gris sur demande).

Figura Figure Abbildung Figure	Code Code Artikel Nr. Code	Articolo/descrizione Article/description Artikel/Beschreibung Article/description	ø D	L	H			g	Prezzo Price Preis Prix
 1 Cavo 1 Kabel	61 1527 0011	RF Q 1x11	10 - 11	22	36	50		90	
	61 1527 0013	RF Q 1x13	12 - 13	22	36	50		90	
	61 1527 0014	RF Q 1x1/2"S (14)	13 - 14	22	36	50		90	
	61 1527 0038	RF Q 1x3/8" (16)	15 - 16	22	36	50		88	
	61 1527 0012	RF Q 1x1/2" (17)	16 - 17	22	36	50		86	
	61 1527 0058	RF Q 1x5/8" (23)	21 - 23	34	48	50		114	
	61 1527 0027	RF Q 1x7/8"S (27)	26 - 27	34	48	50		112	
	61 1527 0078	RF Q 1x7/8" (28)	27 - 28	34	48	50		110	
	61 1527 1178	RF Q 1x7/8"M (30)	29 - 30	34	48	50		108	
	61 1527 0118	RF Q 1x1.1/8" (38)	36 - 38	46	58	50		150	
 1 Cable 1 Câble	61 1527 0114	RF Q 1x1.1/4" (40)	39 - 40	46	58	50		150	
	61 1527 0158	RF Q 1x1.5/8" (52)	50 - 52	58	68	25		186	
	61 1527 0406	RF Q 4x6	5 - 6	22	36	50		110	
	61 1527 0408	RF Q 4x8	7 - 8	22	36	50		106	
	61 1527 0409	RF Q 4x9	8 - 9	22	36	50		102	
	61 1527 0411	RF Q 4x11	10 - 11	34	48	50		102	
	61 1527 0412	RF Q 4x1/2" (17)	16 - 17	46	58	50		130	
 4 Cavi 4 Kabel									
 4 Cables 4 Câbles									

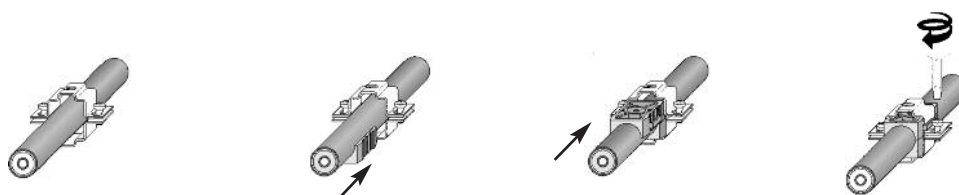

Fissacavi speciali combinati Special Combined Clamps

OX..

Combi-Spezialschellen Fixations combinées spéciales

Fissacavi speciali combinati

Soluzioni speciali combinate di cavi di energia "DC" e fibre ottiche "FO".
Richiedere dettagli dell'assortimento.

Combi-Spezialschellen



Combi-Spezialschellen für Starkstrom (DC)
+ optische Fibernkabel (FO).
Bitte Sortiment aufragen.

Special Combined Clamps

Combined solutions for "DC" Power Cable + Fiber Optic "FO".
Please ask for details.


Fixations combinées spéciales

Fixations combinées spéciales pour câbles énergie (DC)
et fibre optique (FO).
Détails sur demande.

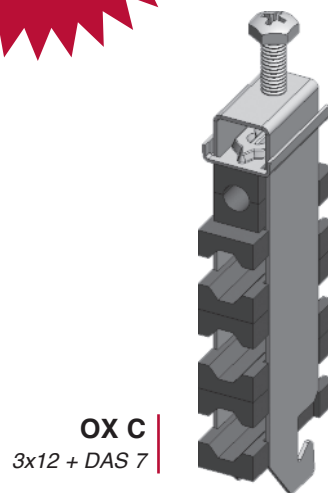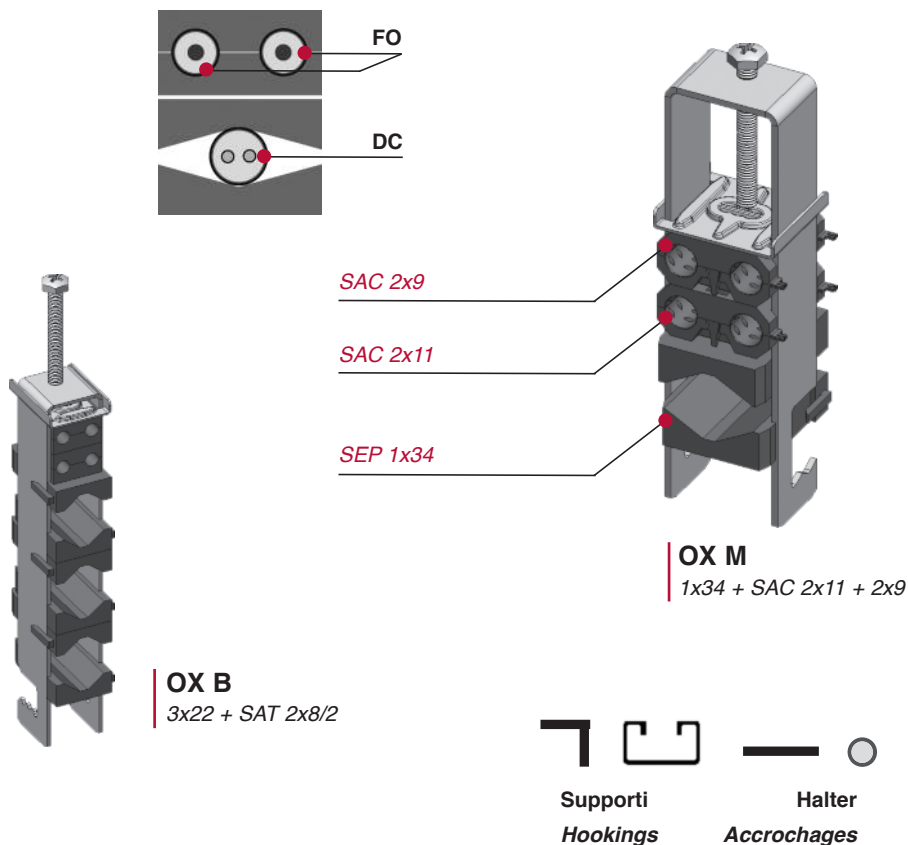

Esempi di combinazione Combination examples

Kombination Beispiele Exemples de combinaisons

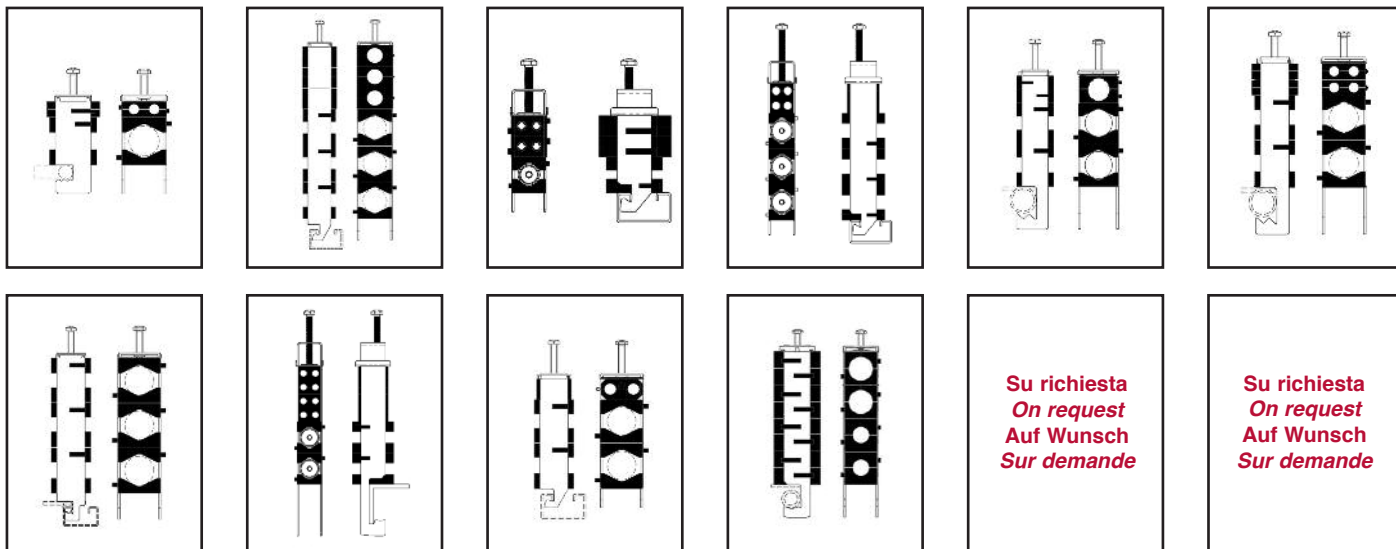

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

Fissacavi speciali combinati

Soluzioni speciali combinate di cavi di energia "DC" e fibre ottiche "FO".
Richiedere dettagli dell'assortimento.

Combi-Spezialschellen


Combi-Spezialschellen für Starkstrom (DC)
+ optische Faserkabel (FO).
Bitte Sortiment aufragen.

Special Combined Clamps

Combined solutions for "DC" Power Cable + Fiber Optic "FO".
Please ask for details.


Fixations combinées spéciales

Fixations combinées spéciales pour câbles énergie (DC)
et fibre optique (FO).
Détails sur demande.

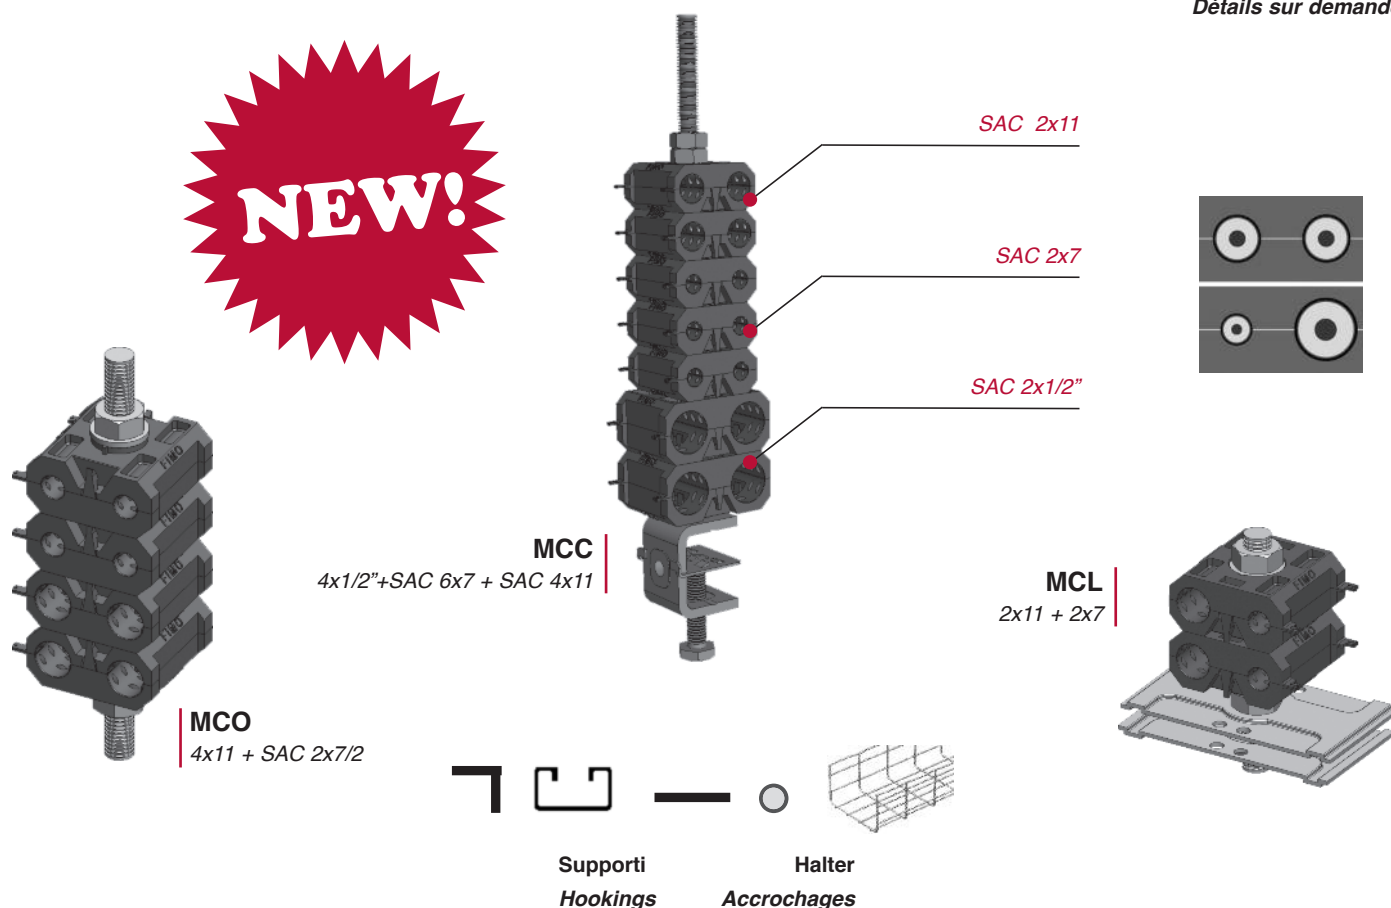

Esempi di combinazione
Combination examples

Kombination Beispiele
Exemples de combinaisons

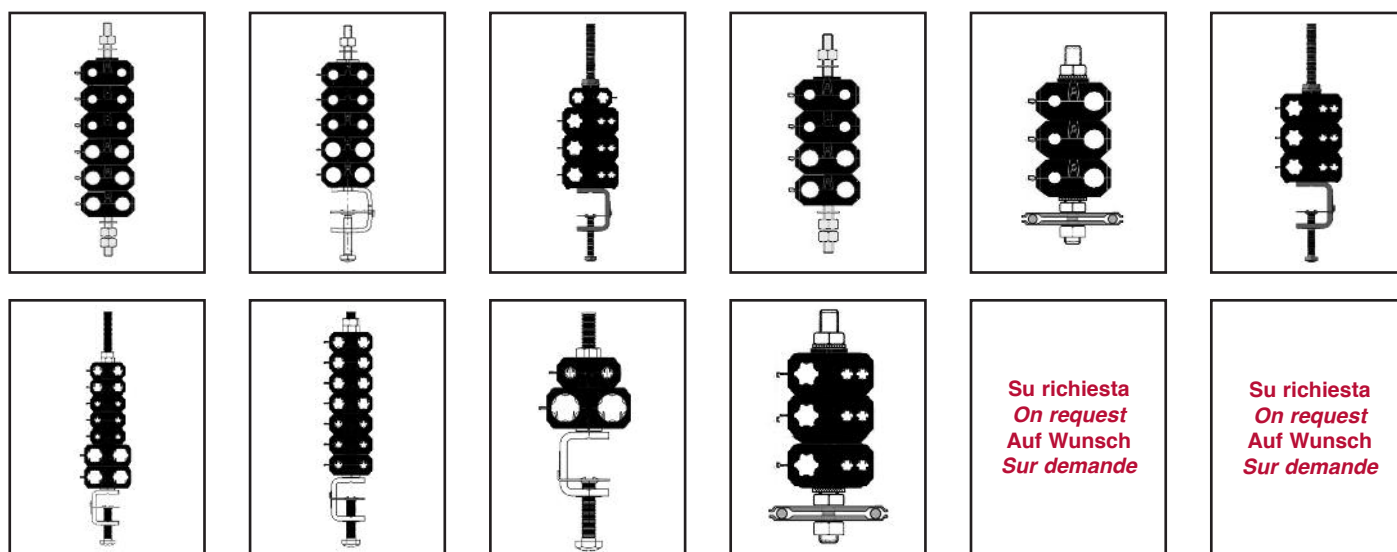

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

Fissaggi rapidi per cavi elettrici e tubi

I fissacavi rapidi **EMC** sono costituiti da una clip elastica di acciaio inossidabile applicata, a mezzo di un rivetto centrale, ad un adattatore/basetta di aggancio. Il fissacavo è così orientabile a 360°. E' applicabile a strutture varie come angolari, piatti, tondi e profilati a "C". Il montaggio rapido avviene senza l'uso di utensili. Con sole quattro misure si possono fissare cavi e tubi di diametro variante da 9 mm fino a 52 mm. La versione **EMC-U**, abbinata a fascette stringitubo commerciali, permette l'applicazione a strutture di ogni genere e dimensione.

Snap-in hangers for electrical Cables and pipes

The **EMC** snap-in hangers consist of an elastic stainless steel clip connected, by central rivet, with a hanging and supporting adapter/socle. The hanger is 360° revolving.

It can be fixed onto various structures, such as angulars, flats, tubes and "C" sections.

Four hanger sizes only allow 9 to 52 mm diameter cables hanging.

By means of an usual hose-clamps the **EMC-U** version can be applied to structures of any kind of form and dimension.

EMC-A

Fissacavi rapidi, predisposti per l'aggancio a profilati piatti e angolari con spessore da 3 a 8 mm. Orientabili a 360°.

Installazione veloce e sicura senza uso di utensili.

EMC-A

Snap-in hangers, suitable for 3 to 8 mm thick flat or angular structures.

360° revolving.

Quick and safe installation, with no tools.



EMC-A

EMC-A

Schnellmontage-Schellen mit Spezialsockel für Befestigung an Flach/Winkeleisen, Stärke 3-8 mm 360° drehbar.

Schnellmontage ohne Werkzeug.

EMC-A

Fixations rapides, prévues pour l'installation sur plats ou cornières de 3 à 8 mm d'épaisseur.

Orientables à 360°.

Installation rapide sans outil.

EMC-C - EMC-S

Fissacavi rapidi predisposti per aggancio a baionetta, su profilati **PCI..B 40x22** (EMC-C) e profilati **PSI..B 30x12** (EMC-S). Sono orientabili a 360°.

L'installazione sul profilato è veloce e sicura tramite rotazione autobloccante, senza uso di utensili.

EMC-C - EMC-S

Snap-in hangers bayonett hooking on **PCI..B 40x22** sections (EMC-C) and **PSI..B 30x12** (EMC-S) sections.

The hanger is 360° revolving.

Quick and safe installation by self-locking rotation into the "C" section, with no tools.



EMC-C

EMC-S

EMC-C - EMC-S

Schnellmontage-Schellen mit Spezialsockel für Befestigung auf C-Profil **PCI..B 40x22** (EMC-C) und C-Profil **PSI..B 30x12** (EMC-S). Sie ist 360° drehbar. Die Schnellmontage auf Profil PCI erfolgt ohne Werkzeug, durch seitliches Einrasten.

EMC-C - EMC-S

Fixations rapides pour accrochage à baïonnette, sur profilés **PCI..B 40x22** (EMC-C), **PSI..B 30x12** (EMC-S). Les fixations sont orientables à 360°.

L'installation sur profilé est rapide par rotation autobloquante, sans outil.

EMC-M

Fissacavi rapidi per aggancio a tondo Ø 16÷22 mm. Orientabili a 360°.

Installazione veloce e sicura senza uso di utensili.

EMC-M

Snap-in hangers suitable for Ø 16÷22 mm rounds.

360° revolving.

Quick and safe installation with no tools.



EMC-M

EMC-M

Schnellmontage-Schellen mit Spezialsockel für Befestigung auf Rundeisen durchm. 16÷22 mm. 360° drehbar.

Schnellmontage ohne Werkzeug.

EMC-M

Fixations rapides pour accrochage sur rond

Ø 16÷22 mm. Orientables à 360°.

Installation rapide sans outil.

EMC-U

Fissacavi rapidi per il fissaggio tramite fascette di acciaio **FAS**, **FAU** o nastro inox **BIT19** a strutture varie.

Orientabili a 360°.

Installazione veloce e sicura senza uso di utensili.

EMC-U

Snap-in hangers to be fixed on various structures by means of the **FAS**, **FAU** stainless steel hose clamps or **BIT 19** strip.

360° revolving.

Quick and safe installation with no tools.



EMC-U

EMC-U

Schnellmontage-Schellen mit Spezialsockel für Befestigung mittels Bandschellen **FAS** und **FAU** oder Stahlband **BIT19**, an Masten und Gerüste. 360° drehbar.

Schnellmontage ohne Werkzeug.

EMC-U

Fixations rapides pour l'accrochage sur poteaux, cornières et structures diverses, par des colliers de serrage **FAS**, **FAU** ou du ruban inox **BIT 19**.

Orientables à 360°.

Installation rapide sans outils

Fissacavi rapidi Snap-in Cable Clamps

EMC

Schnellmontage Kabelschellen Attaches rapides

EMC-A Fissaggi rapidi per cavi elettrici e tubi

Impiego: Aggancio su piatti e angolari
Materiale: Acciaio inossidabile

EMC-A Schnellmontage-Schellen für Kabel und Verlegerohre


Einsatz: An Winkel- und Flach- Eisen
Material: Edelstahl

EMC-A Snap-in hangers for electrical cables and pipes

Use: Hooking on flats and angular
Material: Stainless steel

EMC-A Fixations rapides pour cables electriques et tuyaux

Emploi: Accrochage sur plats et cornières
Matériel: Acier Inox

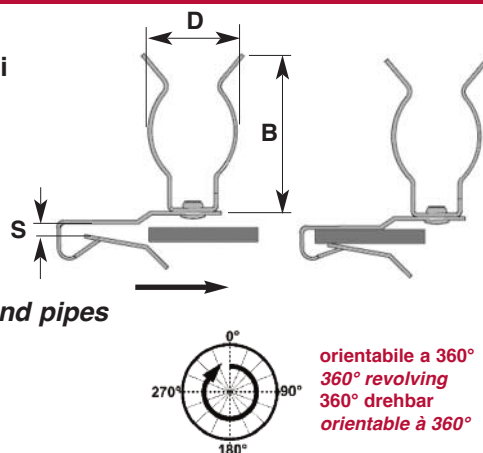

orientabile a 360°
360° revolving
360° drehbar
orientable à 360°

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi For cables Für Kabel Pour câbles	n° cavi n° cables n° Kabel n° câbles	B	D	Per profili For sections Für Profile Pour profilés			g	Prezzo Price Preis Prix
 EMC-A	61 1595 1013	EMC-A 13	1/4" - 1/2"S	1	41	Ø 9 ÷ 13					
	61 1595 1020	EMC-A 20	1/2" - 3/8"	1	47	Ø 15 ÷ 20		20	100	45	
	61 1595 1030	EMC-A 30	7/8"S - 7/8" - 7/8"M	1	60	Ø 27 ÷ 30		20	100	60	
	61 1595 1152	EMC-A 52	1.1/4" - 1.5/8"	1	85	Ø 39 ÷ 52		20	100	90	

EMC-C Fissaggi rapidi per cavi elettrici e tubi

Impiego: Aggancio su profilato PCI 40x22
Materiale: Acciaio inossidabile

EMC-C Schnellmontage-Schellen für Kabel und Verlegerohre


Einsatz: An Profil PCI 40x22
Material: Edelstahl

EMC-C Snap-in hangers for electrical cables and pipes

Use: Hooking on PCI 40x22 sections
Material: Stainless steel

EMC-C Fixations rapides pour cables electriques et tuyaux

Emploi: Accrochage sur profilé PCI 40x22
Matériel: Acier inox

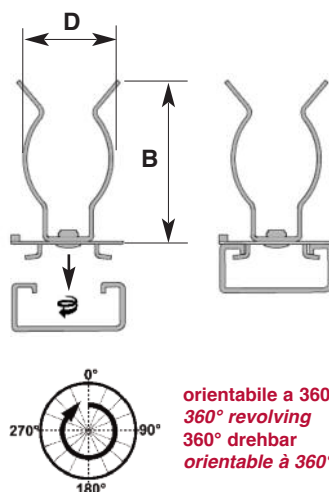

orientabile a 360°
360° revolving
360° drehbar
orientable à 360°

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi For cables Für Kabel Pour câbles	n° cavi n° cables n° Kabel n° câbles	B	D	Per profili For sections Für Profile Pour profilés			g	Prezzo Price Preis Prix
 EMC-C	61 1595 3013	EMC-C 13	1/4" - 1/2"S	1	33	Ø 9 ÷ 13					
	61 1595 3020	EMC-C 20	1/2" - 3/8"	1	40	Ø 15 ÷ 20		20	100	20	
	61 1595 3030	EMC-C 30	7/8"S - 7/8" - 7/8"M	1	52	Ø 27 ÷ 30		20	100	40	
	61 1595 3152	EMC-C-52	1.1/4" - 1.5/8"	1	78	Ø 39 ÷ 52		20	100	70	

**SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE**

**SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS**



**LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN**

**SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION**

Fissacavi rapidi Snap-in Cable Clamps

EMC


Schnellmontage Kabelschellen Attaches rapides

EMC- S Fissaggi rapidi per cavi elettrici e tubi

Impiego: Aggancio su profilato PSI 30x12
Materiale: Acciaio inossidabile

EMC- S Snap-in hangers for electrical cables and pipes

Use: Hooking on PSI 30x12 sections
Material: Stainless steel

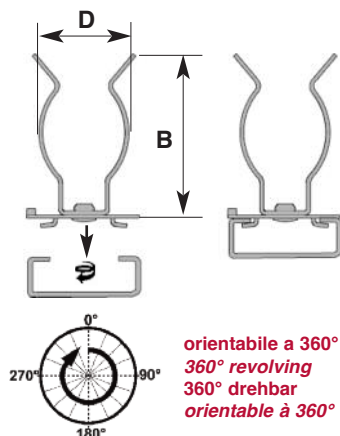


EMC-S Schnellmontage-Schellen für Kabel und Verlegerohre

Einsatz: An Profil PSI 30x12
Material: Edelstahl

EMC- S Fixations rapides pour cables electriques et tuyaux

Emploi: Accrochage sur profilé PSI 30x12
Matériel: Acier inox


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi For cables Für Kabel Pour câbles	n° cavi n° cables n° Kabel n° câbles	B	D	Per profili For sections Für Profile Pour profilés				9	Prezzo Price Preis Prix	
 EMC-S	61 1595 5013	EMC-S 13	1/4" - 1/2"S	1	30	Ø 9 ÷ 13					20	100	18
	61 1595 5020	EMC-S 20	1/2" - 3/8"	1	35	Ø 15 ÷ 20					20	100	18
	61 1595 5030	EMC-S 30	7/8"S - 7/8" - 7/8"M	1	50	Ø 27 ÷ 30					20	100	35
	61 1595 5152	EMC-S 52	1.1/4" - 1.5/8"	1	75	Ø 39 ÷ 52					20	100	65
PSI 30x12													

EMC-M Fissaggi rapidi per cavi elettrici e tubi

Impiego: Aggancio a tondo Ø 16÷22
Materiale: Acciaio inossidabile

EMC- M Snap-in hangers for electrical cables and pipes

Use: Hooking on Ø 16÷22 rond
Material :Stainless steel

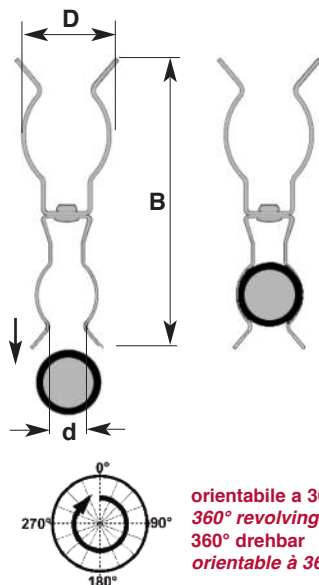

EMC-M Schnellmontage-Schellen für Kabel und Verlegerohre

Einsatz: An rund Ø 16÷22
Material: Edelstahl

EMC- M Fixations rapides pour cables electriques et tuyaux

Emploi: Accrochage sur rond Ø 16÷22
Matériel: Acier inox

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi For cables Für Kabel Pour câbles	n° cavi n° cables n° Kabel n° câbles	B	D	Per tondi d For rounds d Für Rundeisen d Pour ronds d				g	Prezzo Price Preis Prix	
 EMC-M	61 1595 2013	EMC-M 13	1/4" - 1/2"S	1	55	Ø 9 ÷ 13					20	100	36
	61 1595 2020	EMC-M 20	1/2"- 3/8"	1	60	Ø 15 ÷ 20					20	100	36
	61 1595 2030	EMC-M 30	7/8"S - 7/8" - 7/8"M	1	74	Ø 27 ÷ 30					20	100	63
	61 1595 2152	EMC-M 52	1.1/4" - 1.5/8"	1	100	Ø 39 ÷ 52					20	100	144

**SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE**

**SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS**




**LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN**

**SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION**

EMC-U Fissaggi rapidi
per cavi elettrici e tubi

Impiego: Aggancio universale tramite fascette stringitubo
Materiale: Acciaio inossidabile



EMC-U Schnellmontage-Schellen für
Kabel und Verlegerohre

Einsatz: Universell mittels Schlauchklemmen
Material: Edelstahl

EMC-U Snap-in hangers
for electrical Cables and pipes

Use: Universal hooking with hose clamps
Material: Stainless steel



orientabile a 360°
360° revolving
360° drehbar
orientable à 360°

EMC-U Fixations rapides pour
cables électriques et tuyaux

Emploi: Accrochage universel avec collier de serrage
Matériel: Acier inox

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi/tubi For cables/pipes Für Kabel/Rohr Pour câbles/tuyaux	n° cavi n° cables n° Kabel n° câbles	B	Ø D	Su supporti On supports An Halter sur supports			g 	Prezzo Price Preis Prix
 EMC-U	61 1595 4013	EMC-U 13	1/4" - 1/2"S	1	32	Ø 9 ÷ 13	 			25	
	61 1595 4020	EMC-U 20	1/2" - 3/8"	1	37	Ø 15 ÷ 20		20	100	25	
	61 1595 4030	EMC-U 30	7/8"S - 7/8" - 7/8"M	1	50	Ø 27 ÷ 30		20	100	38	
	61 1595 4152	EMC-U 52	1.1/4" - 1.5/8"	1	75	Ø 39 ÷ 52		20	100	78	

Esempi di montaggio
Mounting examples

EMC-A su piatti e angolari
EMC-A on flats and angulars.
EMC-A an Winkel- u. Flach-Eisen
EMC-A sur plats et cornières



EMC-A



EMC-A



EMC-A



Montage Beispiele
Exemples de montage

EMC-C su profilato **PCI 40x22** - **EMC-S** su profilato **PSI 30x12**
EMC-C on **PCI 40x22** section - **EMC-S** on **PSI 30x12** section
EMC-C an Profil **PCI 40x22** - **EMC-S** an Profil **PSI 30x12**
EMC-C sur profile **PCI 40x22** - **EMC-S** sur profile **PSI 30x12**



EMC-C



EMC-S



PCI 40x22



PSI 30x12

EMC-M aggancio a tondo Ø 16÷22.
EMC-M for Ø 16÷22 rond
EMC-M an Rund Ø 16÷22
EMC-M sur rond Ø 16÷22




EMC-M



EMC-U applicazioni universali
con fascetta stringitubo
EMC-U universal application
with hose clamp
EMC-U universell verwendbar
mittels Schlauchklemmen
EMC-U application universelle
avec collier de serrage




EMC-U



EMC-U



EMC-U



SCC - Collari a Clic (brev.) MRM 6 - Morsetti d' ancoraggio (brev.)

Il **collare SCC** ha forma sostanzialmente circolare aperta superiormente, per trattenere cavi elettrici e coassiali nonché tubi. Costituito da nastro di acciaio inossidabile flessibile, presenta nella parte superiore un dispositivo a cremagliera di facile chiusura e riapertura manuale. La base del collare è configurata per appoggiarsi bene a supporti come pareti, tralicci, profilati. Il fissaggio avviene mediante elementi convenzionali come viti, tasselli e similari. L'apposito **morsetto di acciaio inossidabile MRM 6**, si incastona perfettamente nella base del **collare SCC**, e forma un sistema di fissaggio strutture, come angolari, piatti, tubi ecc.

Due fessure, ricavate alla base del **collare SCC**, permettono anche il fissaggio a pali di grande diametro, con fascette metalliche di comune impiego nell'impiantistica.

In ogni caso il **collare SCC** può essere facilmente aperto e divaricato per introdurre il cavo o il tubo da fissare. Viene poi richiuso semplicemente stringendo i suoi lembi superiori. La chiusura a scatto è progressiva; può essere regolata manualmente in base al diametro dell'oggetto da trattenere. La chiusura è facile, sicura e durevole.

Caratteristiche del Collare SCC e del Morsetto MRM 6

SCC: corpo monoblocco di acciaio a struttura elastica
Chiusura a scatto e riapertura senza utensili
Fissaggio mediante viteria, fascette d'acciaio stringitubo e morsetto speciale FIMO **MRM 6**.


MRM 6: Corpo monoblocco, con vite di serraggio M6.
A richiesta vite M8 supplementare per fissaggi vari.



SCC..



MRM 6

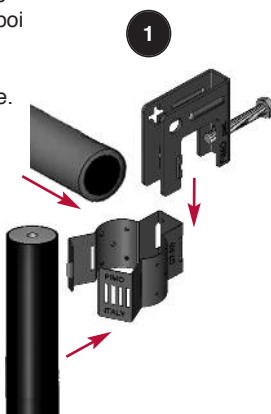

SCC - Clic Rundschellen (pat.) MRM 6 - Halteklemmen (pat.)

Die **SCC Rundschelle** ist für die Schnellverlegung von Elektro- und Koaxialkabeln sowie Rohre entwickelt worden. Die **SCC Rundschelle** ist aus hochflexiblem Edelstahl hergestellt.

Die Kabel werden in der **SCC Rundschelle** schnell mit einer leicht manuell wieder zu öffnenden Rasterung verschlossen.

Das Unterteil ist zur stabilen Auflage für unterschiedliche Oberflächen geformt, sowie auch zur direkten Aufnahme der FIMO **MRM 6** Edelstahl Spezialklemme, zur leichten Montage an Flach- und Winkel-Eisen sowie Rundprofile.

Die **SCC Rundschelle** kann mittels üblichen Befestigungsteilen an Wänden und Profilen befestigt werden.

Zwei seitliche Einschlitzungen an der unteren Kante ermöglichen eine Befestigung mittels Stahlband an Masten jeglicher Durchmesser.

Die progressive Rasterung des Verschlusssystems erleichtert für jede Schellengröße, jeweils das Anpassen an verschiedene Kabel und Rohr-Durchmesser.

Die Befestigung ist jedenfalls leicht, sicher und dauerhaft.

Merkmale der SCC Schelle und MRM 6 Klemme:

SCC: Einteiliger Körper aus flexiblem Edelstahl
Riegelverschluss und Öffnung per Hand, ohne Werkzeug
Befestigung mit üblichen Schrauben, Dübeln, Bandschellen und auch mittels der FIMO **MRM 6** Spezialklemme.

MRM 6: Monobloc Körper mit M6 Befestigungs-Schraube.
Zusätzliche M8 Schraube lieferbar für anderen Anbau.

SCC - Click Collars (pat.) MRM 6 - Fastening Clamps (pat.)

The **SCC round collar** has been especially designed for quick installation of HF and DC cables as well as for pipes, using high flexible stainless steel.

The cables will be secured by a manually easy to reopen grid system.

The base has been formed giving optimal and stable support for various surfaces as well as for direct combination with the FIMO **MRM 6 special stainless steel clamp**.

This will ensure easy mountings of **SCC round collar** on round, flat and rectangular steel profiles.

Furthermore the **SCC round collar** can be installed using standard fastening devices on walls and profiles.

Two lateral slots along the lower base will allow the use of steel straps for mounting on masts with any diameter.


The progressive ratcheting of the locking system will easily allow for all clamp sizes the adjustment for different cable & tube diameters.

The locking is in any case easy, secure and long-living.

Technical Features of SCC round collar and MRM 6 clamp

SCC: Monoblock body made of flexible stainless steel, ratchet-tightening and opening by hand, without tool.
Mounting via standard screws, plugs, steel straps and special FIMO **MRM 6** clamp.

MRM 6: Monobloc body with M6 tightening screw.
Additional M8 screw available for other applications.

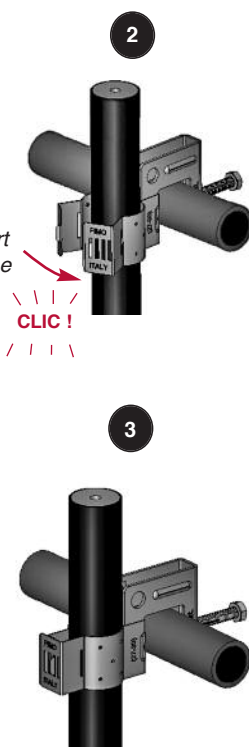

SCC - Colliers à clic (brév.) MRM 6 - Attaches d'ancrage (brév.)

Le **collier SCC** est en forme circulaire et ouvert dans la partie supérieure pour fixer des câbles ou des tuyaux.

Fabriquée en acier inoxydable flexible, il présente dans la partie supérieure un dispositif à crémaillère facile à fermer et à rouvrir manuellement. La base du collier a été conçue pour bien s'appuyer sur murs, pylônes, profilés. La fixation se produit par vis, chevilles et produits similaires.

Avec l'**attache d'acier inox MRM 6**, qui s'encastre parfaitement dans la base du collier, le **SCC** forme un système de fixation sur des structures type cornières, plats ou consoles rondes.

A la base du **collier SCC**, il y a deux fessures qui permettent la fixation même à des poteaux de grand diamètre, en utilisant des commun rubans en acier.

Le **collier SCC** peut être facilement ouvert et écarté pour introduire le câble ou le tuyau. Ensuite il peut être fermé en serrant les bords supérieurs. La fermeture est progressive, et peut être réglée manuellement sur la base du diamètre du câble à fixer. La fermeture est facile, sûre et durable.

Caractéristiques du collier SCC et de l'attache MRM 6

SCC: corps monobloc, structure élastique.
Fermeture à déclenchement, réouverture sans outils.
Fixation au moyen de vis, collier de serrage et attache spéciale FIMO **MRM 6**.

MRM 6: corps monobloc en acier, avec vis de serrage M6.
Vis M8 supplémentaire en demande pour différentes fixations.

SCC.. Collari a clic (brev.)
per cavi e tubi


Impiego: per posa rapida di cavi e tubi
su supporti vari

Materiale: Acciaio inossidabile AISI 301

SCC.. Click Collars (pat.)
for Cables and Pipes

Use: for speedy mountings of cables and
pipes on different supports

Material: AISI 301 Stainless steel



SCC.. Clic Rundschellen (pat.)
für Kabel und Rohre

Einsatz: Schnellmontage von Kabeln und Röhren
an verschiedene Halter

Material: Edelstahl AISI 301

SCC.. Colliers à clic (brev.)
pour câbles et tuyaux

Emploi: montage rapide des câbles et tuyaux sur
supports différents

Matériel: Acier Inox AISI 301

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi e tubi For cables and pipes Für Kabel und Rohre Pour câbles et tuyaux	n° cavi n° cables n° Kabel n° câbles	H				Prezzo Price Preis Prix
 SCC..	61 2010 0020	SCC 20	1/2"	Ø 13 ÷ 20	1	44	20	100	15
	61 2010 0030	SCC 30	7/8"	Ø 22 ÷ 30	1	55	20	100	18
	61 2010 0040	SCC 40	1.1/4"	Ø 30 ÷ 40	1	67	20	100	23
	61 2010 0050	SCC 50	1.5/8"	Ø 40 ÷ 52	1	79	20	100	26

MRM 6 - Morsetti d'ancoraggio (brev.)

Cavallotto munito di vite di serraggio M6.
Inseribile a incastro nel collare **SCC**

Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304


MRM 6 - Fastening Clamps (pat.)

Clamps equipped with fixing M6 screw
To be inserted into **SCC** Collar

Material: AISI 304 Stainless steel



MRM 6



MRM 6 - Befestigungs Klemmen (pat.)


Bügelklemme mit M6 Befestigungsschraube
Einrastbar in die **SCC** Rundschelle





Material: Edelstahl AISI 304

MRM 6 - Attaches d'ancrage (brev.)

Attaches d'ancrage avec vis de fixation M6
À encastrer dans le collier **SCC**

Matériel: Acier Inox AISI 304

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	D	Per profili For profile Für Profile Pour profilés				Prezzo Price Preis Prix
 MRM 6	61 1523 0124	MRM 6	3-26		20	100	62	

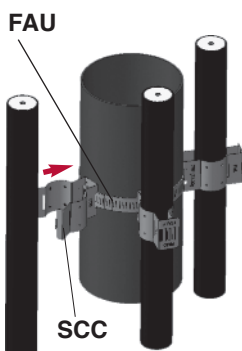

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

SCP.. Collari a clic (brev.)

Collare **SCC** + inserto **ISI 8**
per cavi e tubi

Impiego: Aggancio su profilato a "C" **PCI 40x22**

Materiale: Acciaio inossidabile

SCP.. Click Collars (pat.)

SCC Collar + **ISI 8** sliding insert
for Cables and Pipes

Use: Hooking on "C" profile **PCI 40x22**

Material: Stainless steel



SCP.. Clic Rundschellen (pat.)

SCC Rundschellen + **ISI 8** Gleitmutter
für Kabel und Rohre

Einsatz: An "C"-Profil **PCI 40x22**


Material: Edelstahl

SCP.. Colliers à clic (brev.)

Collier SCC + insert coulant **ISI 8**
pour câbles et tuyaux

Emploi: Accrochage sur profilé à "C" **PCI 40x22**

Matériel: Acier inox

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi e tubi For cables and pipes Für Kabel und Rohre Pour câbles et tuyaux	n° cavi n° cables n° Kabel n° câbles	Per profili For profile Für Profile Pour profilés				Prezzo Price Preis Prix
 SCP..	61 2011 2013	SCP 20	1/2"	Ø 13 ÷ 20	1	 PCI 40x22	20	100	45
	61 2011 2020	SCP 30	7/8"	Ø 22 ÷ 30	1		20	100	48
	61 2011 2030	SCP 40	1.1/4"	Ø 30 ÷ 40	1		20	100	53
	61 2011 2150	SCP 50	1.5/8"	Ø 40 ÷ 52	1		20	100	56

SCM.. Collari a clic (brev.)

Collare **SCC** + morsetto **MRM 6**
per cavi e tubi

Impiego: Aggancio su piatti, tondi e angolari


Materiale: Acciaio inossidabile

SCM.. Click Collars (pat.)

SCC Collar + **MRM 6** Clamp
for Cables and Pipes

Use: Hooking on flats, rounds and angulars

Material: Stainless steel

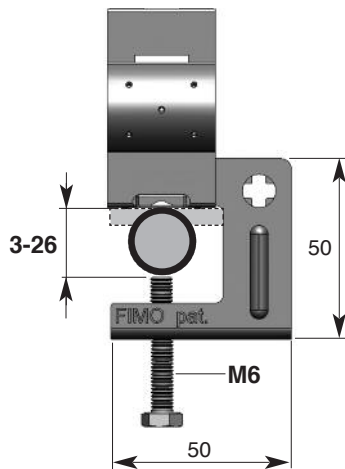

SCM.. Clic Rundschellen (pat.)

SCC Rundschellen + **MRM 6** Klemme
für Kabel und Rohre

Einsatz: An Rund-, Flach- und Winkel-Eisen

Material: Edelstahl

SCM.. Colliers à clic (brev.)

Collier SCC + attache **MRM 6**
pour câbles et tuyaux

Emploi: Accrochage sur plats, ronds et cornières

Matériel: Acier Inox



Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi e tubi For cables and pipes Für Kabel und Rohre Pour câbles et tuyaux	n° cavi n° cables n° Kabel n° câbles	Per profili For profile Für Profile Pour profilés				Prezzo Price Preis Prix
 SCM..	61 2012 4013	SCM 20	1/2"	Ø 13 ÷ 20	1		20	100	77
	61 2012 4020	SCM 30	7/8"	Ø 22 ÷ 30	1		20	100	80
	61 2012 4030	SCM 40	1.1/4"	Ø 30 ÷ 40	1		20	100	85
	61 2012 4150	SCM 50	1.5/8"	Ø 40 ÷ 52	1		20	100	88

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Impiegabile con Suitable to Anwendbar mit Employable avec	Misura Measure Abmessungen Taille			9 	Prezzo Price Preis Prix
Barra filettata M8 M8 Gewindestangen M8 Threaded bars Tiges filetées M8  BFI 8x..	61 2954 8050	BFI 8x 50	LCO - LCC - LCP - LCL UCO - UCC - UCP - UCL USO - USC - USP - USL SAB - SAC - SAL - SAM MCO - MCC - MCP - MCL	M8 x 50	10	10	17	
	61 2954 8075	BFI 8x 75		M8 x 75	10	100	25	
	61 2954 8100	BFI 8x 100		M8 x 100	10	100	34	
	61 2954 8125	BFI 8x 125		M8 x 125	10	100	45	
	61 2954 8150	BFI 8x 150		M8 x 150	10	100	55	
	61 2954 8200	BFI 8x 200		M8 x 200	10	100	68	
	61 2954 8250	BFI 8x 250		M8 x 250	10	100	85	
	61 2954 8300	BFI 8x 300		M8 x 300	10	100	98	
	61 2954 8400	BFI 8x 400		M8 x 400	10	100	110	
	61 2954 8000	BFI 8x1000		M8 x1000	10	100	150	
Barra filettata M10 M10 Gewindestangen M10 Threaded bars Tiges filetées M10  BFI 10x..	61 2954 1050	BFI 10x 50	LCO - LCC - LCP - LCL UCO - UCC - UCP - UCL USO - USC - USP - USL SAB - SAC - SAL - SAM MCO - MCC - MCP - MCL	M10x 50	10	100	24	
	61 2954 1075	BFI 10x 75		M10x 75	10	100	40	
	61 2954 1100	BFI 10x 100		M10x 100	10	100	48	
	61 2954 1125	BFI 10x 125		M10x 125	10	100	60	
	61 2954 1150	BFI 10x 150		M10x 150	10	100	73	
	61 2954 1175	BFI 10x 175		M10x 175	10	100	85	
	61 2954 1200	BFI 10x 200		M10x 200	10	100	96	
	61 2954 1250	BFI 10x 250		M10x 250	10	100	122	
	61 2954 1300	BFI 10x 300		M10x 300	10	100	140	
Dado esagonale UNI 5588 6-Kant-Muttern UNI 5588 Hexagonal nuts UNI 5588 Ecroûes hexagonales UNI 5588  DAI..	61 2918 2249	DAI 8	LCO - LCC - LCP - LCL UCO - UCC - UCP - UCL USO - USC - USP - USL MCO - MCC - MCP - MCL	M8	50	1000	5	
	61 2918 2251	DAI 10		M10	50	1000	10	
Rondella piana Unterlegscheibe Flat washer Rondelle plate  RPI..	61 2936 0008	RPI 8/16	MCO - MCC - MCP - MCL UCP - LCP - MCP - USP USO - USC - USP - USL	ø 8,5x16	50	1000	1.5	
	61 2936 0824	RPI 8/24		ø 8,5x24	50	1000	5.3	
	61 2936 0832	RPI 8/32		ø 8,5x32	50	1000	12	
	61 2936 1020	RPI 10/20		ø 10,5x20	50	1000	3	
	61 2936 1030	RPI 10/30		ø 10,5x30	50	1000	8	
Rondella elastica DIN 6798 Sicherungsscheiben DIN 6798 Elastic washer DIN 6798 Rondelle dentelées DIN 6798  REL..	61 2917 0008	REL 8	LCO - LCC - LCP - LCL UCO - UCC - UCP - UCL USO - USC - USP - USL	ø 8x14	50	1000	0.6	
	61 2917 0010	REL 10		ø 10x16	50	1000	0.8	
Piastra di spinta per selle SAB Druckplatte für Wannen SAB Pressure flange for SAB saddles Plaque pour garnitures SAB  PUC..	61 3228 0036	PUC 36	SAB 2x9 - SAB 2x11	40 x 36	20	100	12	
	61 3228 0049	PUC 49	SAB 2x13 - SAB 2x1/2" S - SAB 2x3/8" - SAB 2x1/2"	40 x 49	20	100	19	
	61 3228 0070	PUC 70	LCL - MCL - UCL - USL SAB 2x5/8" - SAB 2x7/8"	40 x 70	20	100	24	
	61 3228 0093	PUC 93	SAB 2x1.1/8" - SAB 2x1.1/4"	40 x 93	20	100	29	
	61 3228 0120	PUC 120	SAB 2x1.5/8"	40 x120	20	100	40	
Piastra di spinta per selle SAL Druckplatte für Wannen SAL Pressure flange for SAL saddles Plaque pour garnitures SAL  PSL..	61 3229 4062	PSL 62	SAL 2x1/2"	40 x 62	20	100	24	
	61 3229 4084	PSL 84	SAL 2x7/8"	40 x 84	20	100	30	
	61 3229 4102	PSL 102	SAL 2x1.1/4"	40 x102	20	100	38	
	61 3229 4119	PSL 119	SAL 2x1.5/8"	40 x119	20	100	44	

**SIC - Collari a fissaggio rapido (brev.)
per cavi elettrici e tubi**

I fissacavi rapidi **SIC** hanno forma di collare quadro. Costituiti di acciaio inossidabile monoblocco, hanno una struttura elastica. Come tale possono essere facilmente divaricati alla base che dispone di piedi uncinati. Innestati dapprima su cavi o tubi vengono successivamente inseriti in fori diam. 18 mm di strutture appositamente preparate.

I collari dispongono sui fianchi di due alette sagomate rivolte all'interno, tali da trattenere in modo sicuro ma elastico il cavo installato.

Il lato superiore dei collari quadri dispone di un foro per accogliere altri collari simili.

I fissacavi rapidi **SIC** vengono applicati velocemente e con facilità su appositi profilati opportunamente predisposti di forature diam. 18 mm, come anche su adattatori appositamente studiati per essere applicati a strutture di ogni genere, come ferri piatti, angolari e profilati a "C" commerciali.


Il montaggio rapido avviene in ogni caso senza l'uso di utensili. Con sole 4 misure si possono fissare cavi coassiali delle misure più correnti (1/2" - 7/8" - 1.1/4" - 1.5/8") come anche cavi di forza e tubi di vari diametri.

Caratteristiche:

Corpo monoblocco di acciaio,
Struttura elastica, semplice e robusta
Applicabile a mano, velocemente, senza utensili
Sovrapposibilità di più collari, anche di misure diverse
Tenuta morbida ed elastica dei cavi

Materiale:

Acciaio inossidabile AISI 301

**SIC - Schnellmontage Kabelschellen (pat.)
für elektrische Kabeln und Rohre**

SIC-Quadratschellen mit hochflexiblem Monobloc Edelstahlkörper können, Dank entsprechend großer Krallen, in 18 mm weite Rundlöcher eingerastet und damit automatisch befestigt werden. Nach Aufweiten der unteren Öffnung der Schelle, wird diese zuerst auf das Kabel oder Rohr aufgesetzt. Danach erfolgt die Endbefestigung durch Einrasten in die Lochung des vorgesehenen Halters.

Ein in der Quadratschelle nach innen gerichtetes Klammernpaar hält das Kabel mit elastischem Druck durch seine angepasste Geometrie sehr sicher fest. Die obere Bohrung mit einem Durchmesser von 18 mm ermöglicht das Einrasten bzw. Aufstapeln weiterer **SIC**-Schellen. Mittels eines Adapters kann die **SIC**-Schelle auch an verschiedenen Flach- & Winkel-Eisen sowie an handelsüblichen "C"-Profilen befestigt werden. Die Montage erfolgt jeweils schnell, bequem und ohne Verwendung von Werkzeugen.

Nur 4 Schellen-Typen/-Abmessungen reichen für die Installation der meisten im Bereich der Telekommunikation verwendeten Koaxialkabel (1/2" - 7/8" - 1.1/4" - 1.5/8"), sowie Elektrokabeln und Rohren.

Merkmale:

Monobloc Edelstahl-Körper
Elastische, einfache und robuste Struktur
Schnelle Montage ohne Werkzeug
Aufstapplungs möglichkeit mehrerer Schellen
Sichere schonende Halterung der Kabeln

Material:

Edelstahl AISI 301

**SIC - Speedy Snap-in Clamps (pat.)
for electrical cables and rigid lines**

SIC - square shaped clamps. The high flexible Monobloc stainless steel body, with corresponding claws, allows an easy handling by snapping into 18 mm wide round holes. After widening the lower opening of the clamp it can be superimposed onto the cable or rigid line. The final mounting is performed by locking the clamp into the perforation of the according socket.

An inner bracket pair holds the cable in a position by applying elastic pressure with its variable geometry.

The top boring with a diameter of 18 mm facilitates the mounting and stacking of further **SIC** clamps.

By using an adaptor, the **SIC** clamp can also be fastened to various flat and rectangular irons, respectively to standard "C" profiles.

The mounting can be performed quickly, conveniently and without the need for tools.


Only 4 clamps version/dimensions are sufficient in order to install the majority of coaxial cables for the telecommunications industry (1/2" - 7/8" - 1.1/4" - 1.5/8"), as well as electrical cables and pipes.

Technical features:

Monobloc Stainless steel body
Elastic, simple and strong structure
Freehand speedy mounting
Uphead installation
Sure and soft fastening of cables

Material:

AISI 301 Stainless Steel

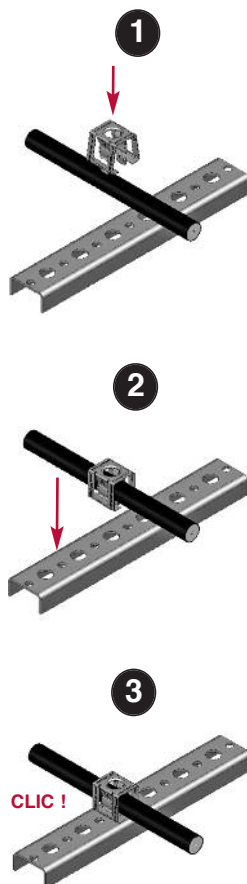**SIC - Colliers à fixation rapide (brév.)
pour câbles et tuyaux**

Les fixations rapides **SIC** ont en forme de collier carré. Fabriquées en acier inoxydable monobloc, elles ont une structure élastique qui, en tant que telle, peut être écartée aisément à la base équipée de pieds crochus.

Les **SIC** sont d'abord introduites sur des câbles ou des tuyaux, ensuite fixées à des trous diam 18 mm sur des structures conçues à cet effet.

Sur les parties latérales des colliers, deux ailettes retiennent de façon sûre mais élastique le câble à installer.

Sur le côté supérieur du collier carré est conçu pour accueillir un autre collier similaire.

Les fixations **SIC** peuvent être appliquées rapidement et aisément à des profilés fabriqués spécialement, dotés de trous diam 18 mm. Avec des adaptateurs appropriés, elles peuvent être accrochées sur fer plats, cornière et profilé "C". Le montage est rapide et sans emploi d'outils.

Avec 4 mesures seulement on peut fixer des câbles coaxiaux des diamètres les plus utilisés (1/2" - 7/8" - 1.1/4" - 1.5/8"), câbles d'énergie et tuyaux de diamètre différent

Caractéristiques principales

Corps monobloc en acier
Structure élastique, simple et fort
Montage rapide et sans outils
Colliers superposables, même de mesures différentes
Tenue élastique et douce des câbles

Matériel:

Acier Inox AISI 301

SIC.. Fissacavi rapidi (brev.)
per cavi e tubi

Impiego: Aggancio a fori Ø 18
su appositi profili **PCA** o applicatori **APU**

Materiale: Acciaio inossidabile AISI 301



SIC.. Schnellmontage Schellen (pat.)
für Kabel und Rohre


Einsatz: Befestigung an Ø 18 Bohrungen
an **PCA** Profil oder **APU** Adapter

Material: Edelstahl AISI 301

SIC.. Snap-in Clamps (pat.)
for Cables and Pipes

Use: Hooking in Ø 18 holes
on **PCA** profiles or **APU** adaptors

Material: AISI 301 Stainless steel



SIC.. Fixation rapides (brev.)
pour câbles et tuyaux

Emploi: Accrochage sur des trous Ø 18
sur profilés **PCA** ou applicateurs **APU**

Matériel: Acier Inox AISI 301

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi e tubi For cables and pipes Für Kabel und Rohre Pour câbles et tuyaux		n° cavi n° cables n° Kabel n° câbles	A	B	H			g 	Prezzo Price Preis Prix
 SIC..	61 2009 0020	SIC 1	1/2"	Ø 13 ÷ 19	1	32	40	37	20	100	30	
	61 2009 0030	SIC 2	7/8"	Ø 26 ÷ 30	1				20	100	30	
	61 2009 0040	SIC 3	1.1/4"	Ø 36 ÷ 42	1	56	45	67	20	100	86	
	61 2009 0050	SIC 4	1.5/8"	Ø 48 ÷ 52	1				20	100	86	

PCA 600 - Profilato acciaio inossidabile 51x25x600
fori Ø 18 per ancoraggio di fissacavi **SIC**
fori Ø 10 per ancoraggio di filetti M8 e M10

Impiego: Base di aggancio rapido per fissacavi **SIC**

PCA 600 - Edelstahl Profil 51x25x600

Ø 18 Bohrungen für **SIC** Kabelschellen
Ø 10 Bohrungen für M8 und M10 Gewinde

Einsatz: Basis für die Schnellmontage Kabelschelle **SIC**

PCA 600 - Stainless Steel Profile 51x25x600
Ø 18 holes for **SIC** cable clamps
Ø 10 holes for M8 and M10 threaded bars

Use: Base for fast hooking of **SIC** cable clamps

PCA 600 - Profilé acier inox 51x25x600

Ø 18 trous pour attaches **SIC**
Ø 10 trous tiges filetées M8 et M10

Emploi: Base pour l'accrochage rapide des fixations **SIC**





Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	L			g	Prezzo Price Preis Prix
	61 5025 0600	PCA 600	600				
				10		1.200	

APU - Applicatore inox per fissacavi SIC
Impiego mediante fascetta stringitubo o vite

APU - Stainless Steel Adaptor for SIC Clamps
Fixing with Hose Clamp or Screw

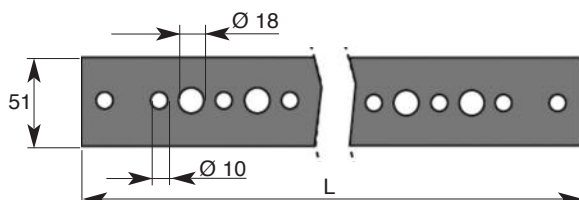

APU - SIC Schellen Edelstahl Adapter
Verwendbar mit Schlauchklemme oder Schraube

APU - Adaptateur inox pour fixations SIC
Fixation avec colliers ou vis

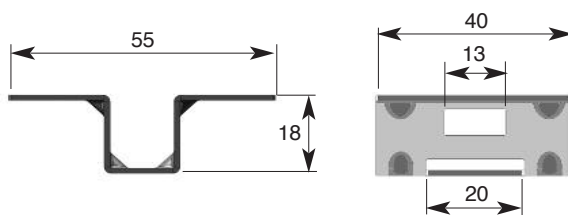


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Descrizione/Impiego Description/Use Beschreibung/Anwendung Description/Emploi				Prezzo Price Preis Prix
	61 3221 0009	APU	per pali mediante fascetta FAU for poles with FAU Hose Clamp für Maste mittels FAU Schlauchklemme pour poteau au moyen d'un collier FAU	20	100	26	

APC - Applicatore inox per fissacavi SIC
Applicatore **APU** + inserto **ISP 8** + vite **VCI 8**

Impiego: Aggancio su profilato a "C" **PCI 40x22**

Materiale: Acciaio inossidabile

APC - Stainless Steel Adaptor for SIC Clamps
APU Adaptor + **ISP 8** sliding insert + **VCI 8** Screw

Use: Hooking on "C" profile **PCI 40x22**

Material: Stainless steel



APC - SIC Schellen Edelstahl Adapter
APU Adapter + **ISP 8** Gleitmutter + Schraube **VCI 8**

Einsatz: Für "C"-Profil **PCI 40x22**

Material: Edelstahl

APC - Adaptateur inox pour fixations SIC
Adaptateur **APU** + insert coulant **ISP 8** + vis **VCI 8**

Emploi: Accrochage sur profilé à "C" **PCI 40x22**

Matériel: Acier inox

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Descrizione/Impiego Description/Use Beschreibung/Anwendung Description/Emploi				Prezzo Price Preis Prix
	61 3221 0010	APC	aggancio su profilati PCI 40x22 hooking on PCI 40x22 sections Befestigung an Profil PCI 40x22 accrochage sur profilé PCI 40x22	20	100	44	

Esempi di installazione
Installations Proposals

Installation Beispiele
Exemples de fixations

